


km
0,010

PŘÍČNÝ ŘEZ – RAMPA 1.
1:50 km 0,010

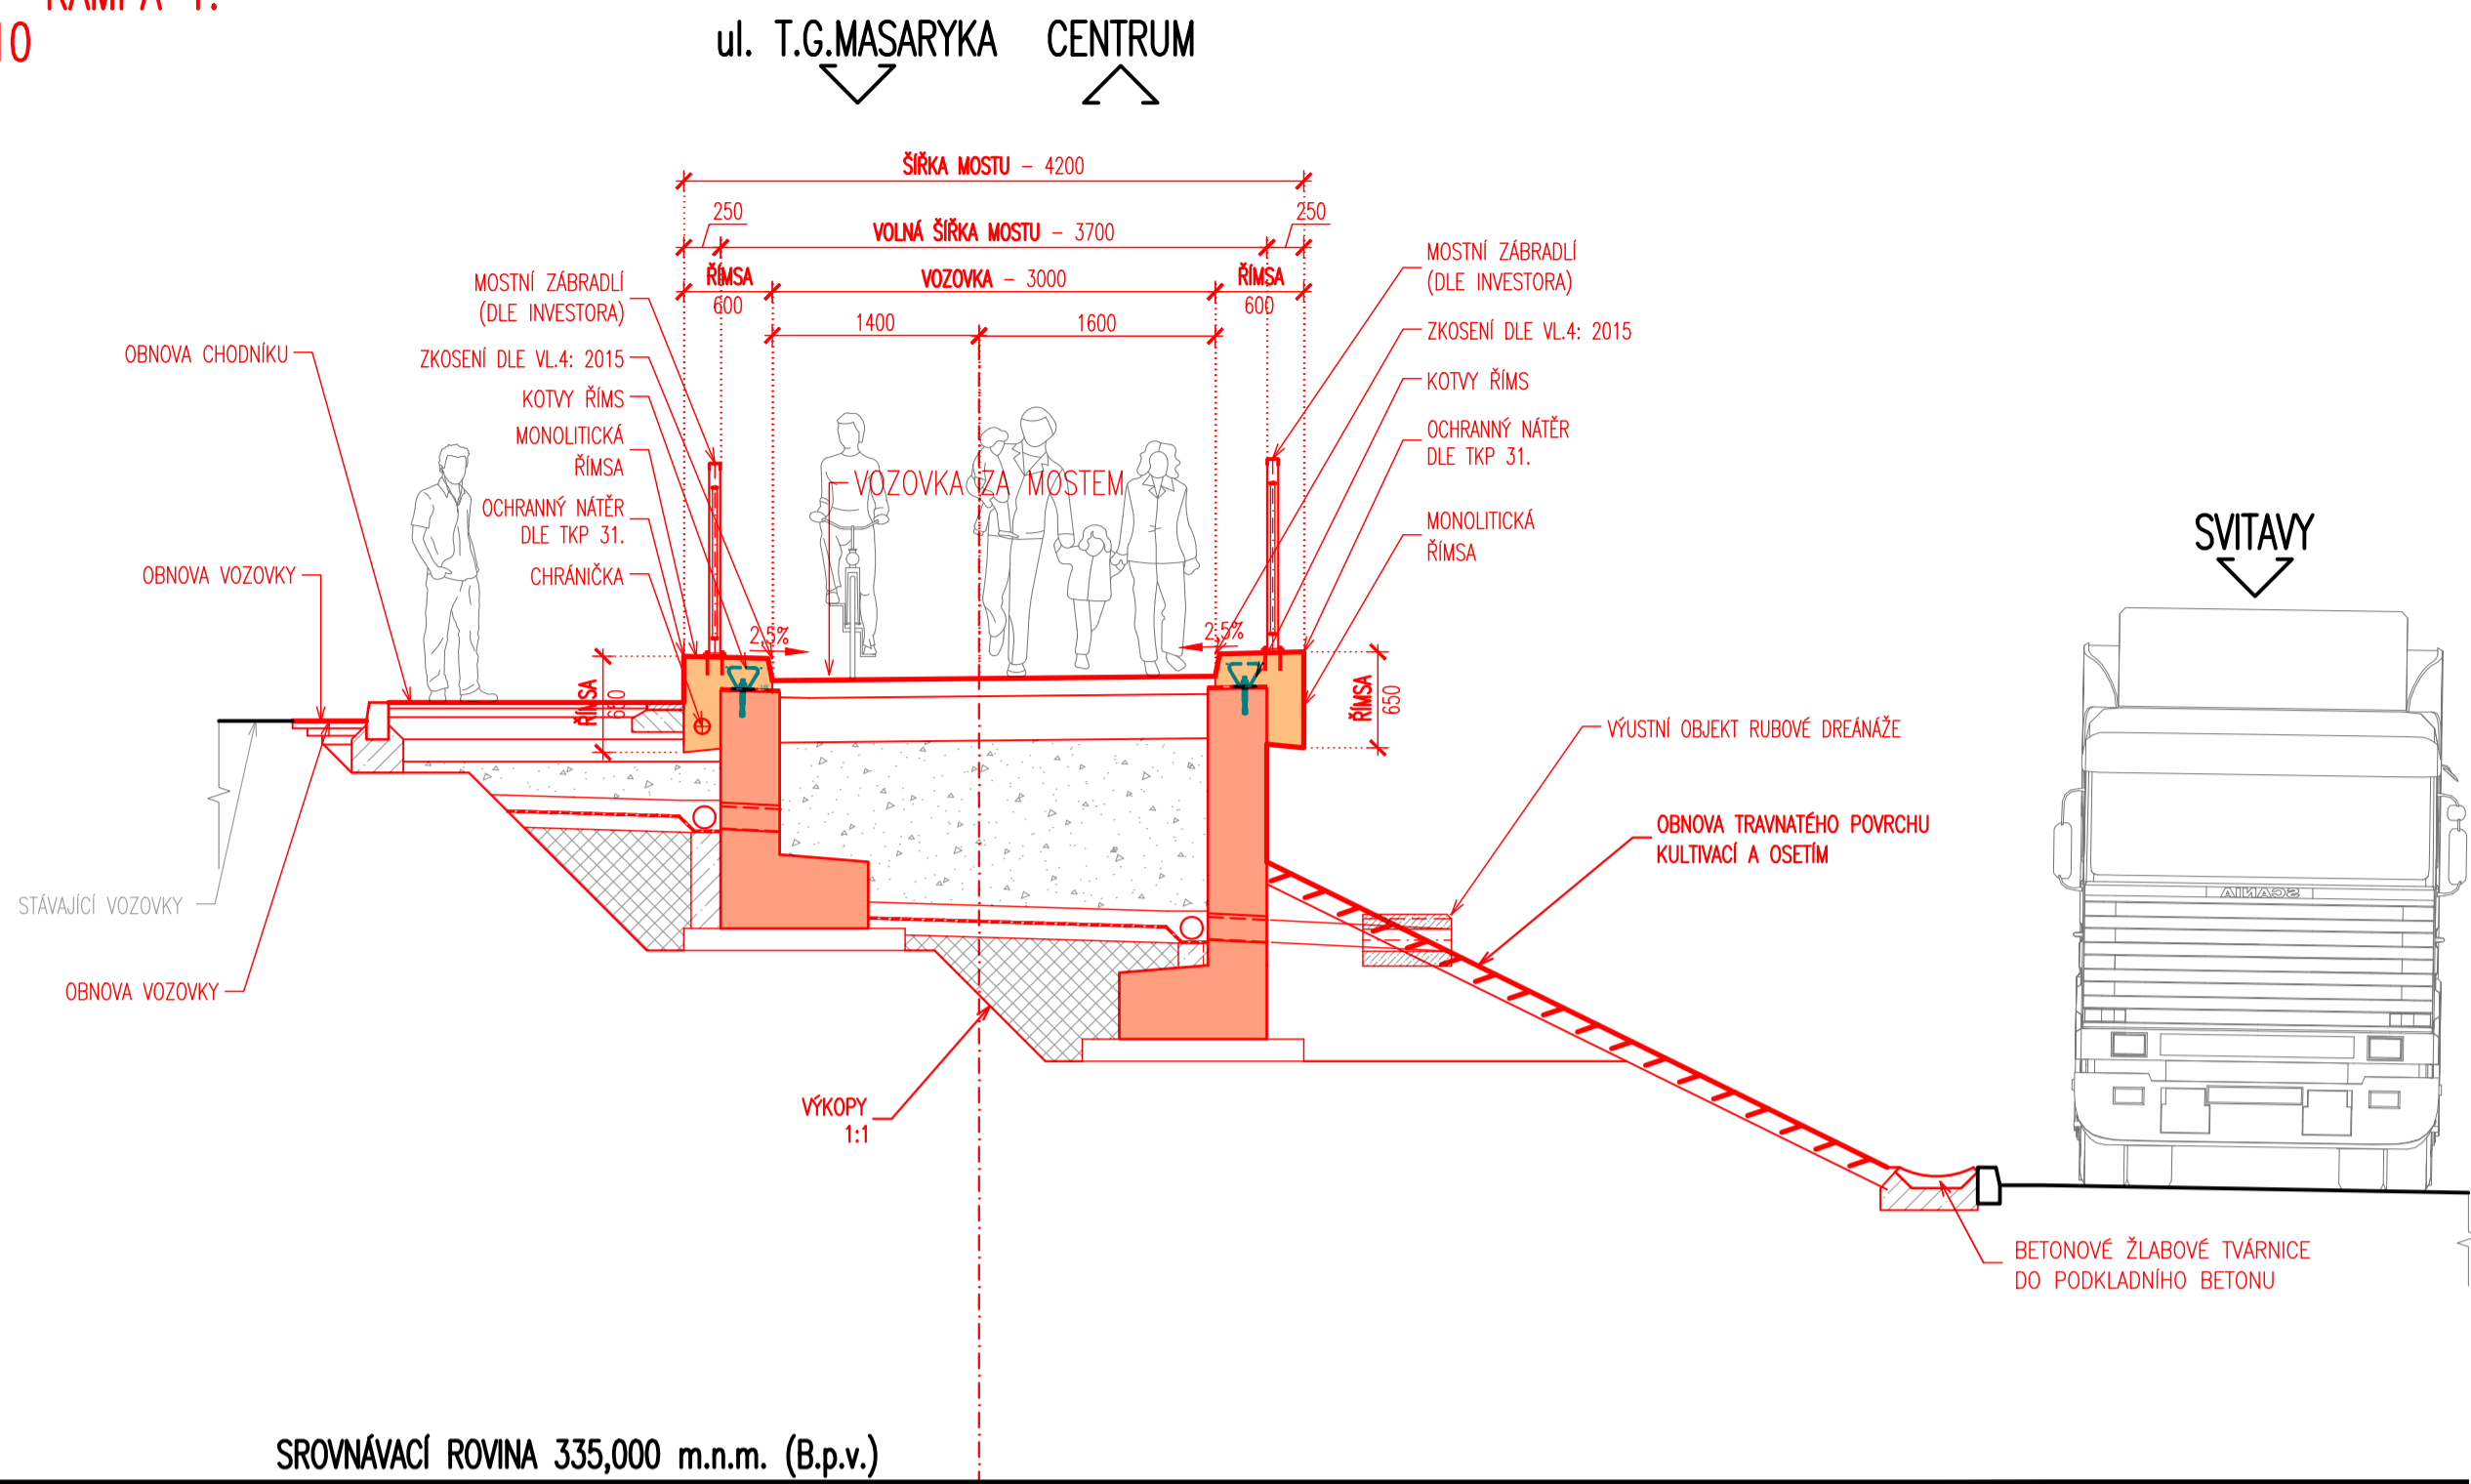

MATERIÁLY – STÁVAJÍCÍ


KONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206
ŽB. MONOLITICKÉ OPĚRY C20/25
ŽB. MONOLITICKÉ ÚLOŽNÉ PRAHY C20/25
ŽB. PŘEDPÍJATÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY C30/37
ŽB. MONOLITICKÁ PŘÍSTUPOVÁ RAMPA 01. C20/25
ŽB. MONOLITICKÁ PŘÍSTUPOVÁ RAMPA 02. C25/30

MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206
ŽB. MONOLITICKÉ OPĚRY, PŘIBETONÁVKY C30/37 - XF4 - CI 0,40 - Dmax 22 - S4
ŽB. MONOLITICKÉ RAMPY, PŘIBETONÁVKY C30/37 - XF2 - CI 0,40 - Dmax 22 - S4
ŽB. PŘEDPÍJATÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY C50/60 - XF2 - CI 0,20 - Dmax 16 - S4
ŽB. SPŘÁHUJÍCÍ PRVKY C30/37 - XF2 - CI 0,20 - Dmax 22 - S4
ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY C30/37 - XF4 - CI 0,40 - Dmax 16 - S4

D
0,095

PŘÍČNÝ ŘEZ – RAMPA 2.
1:50 km 0,095

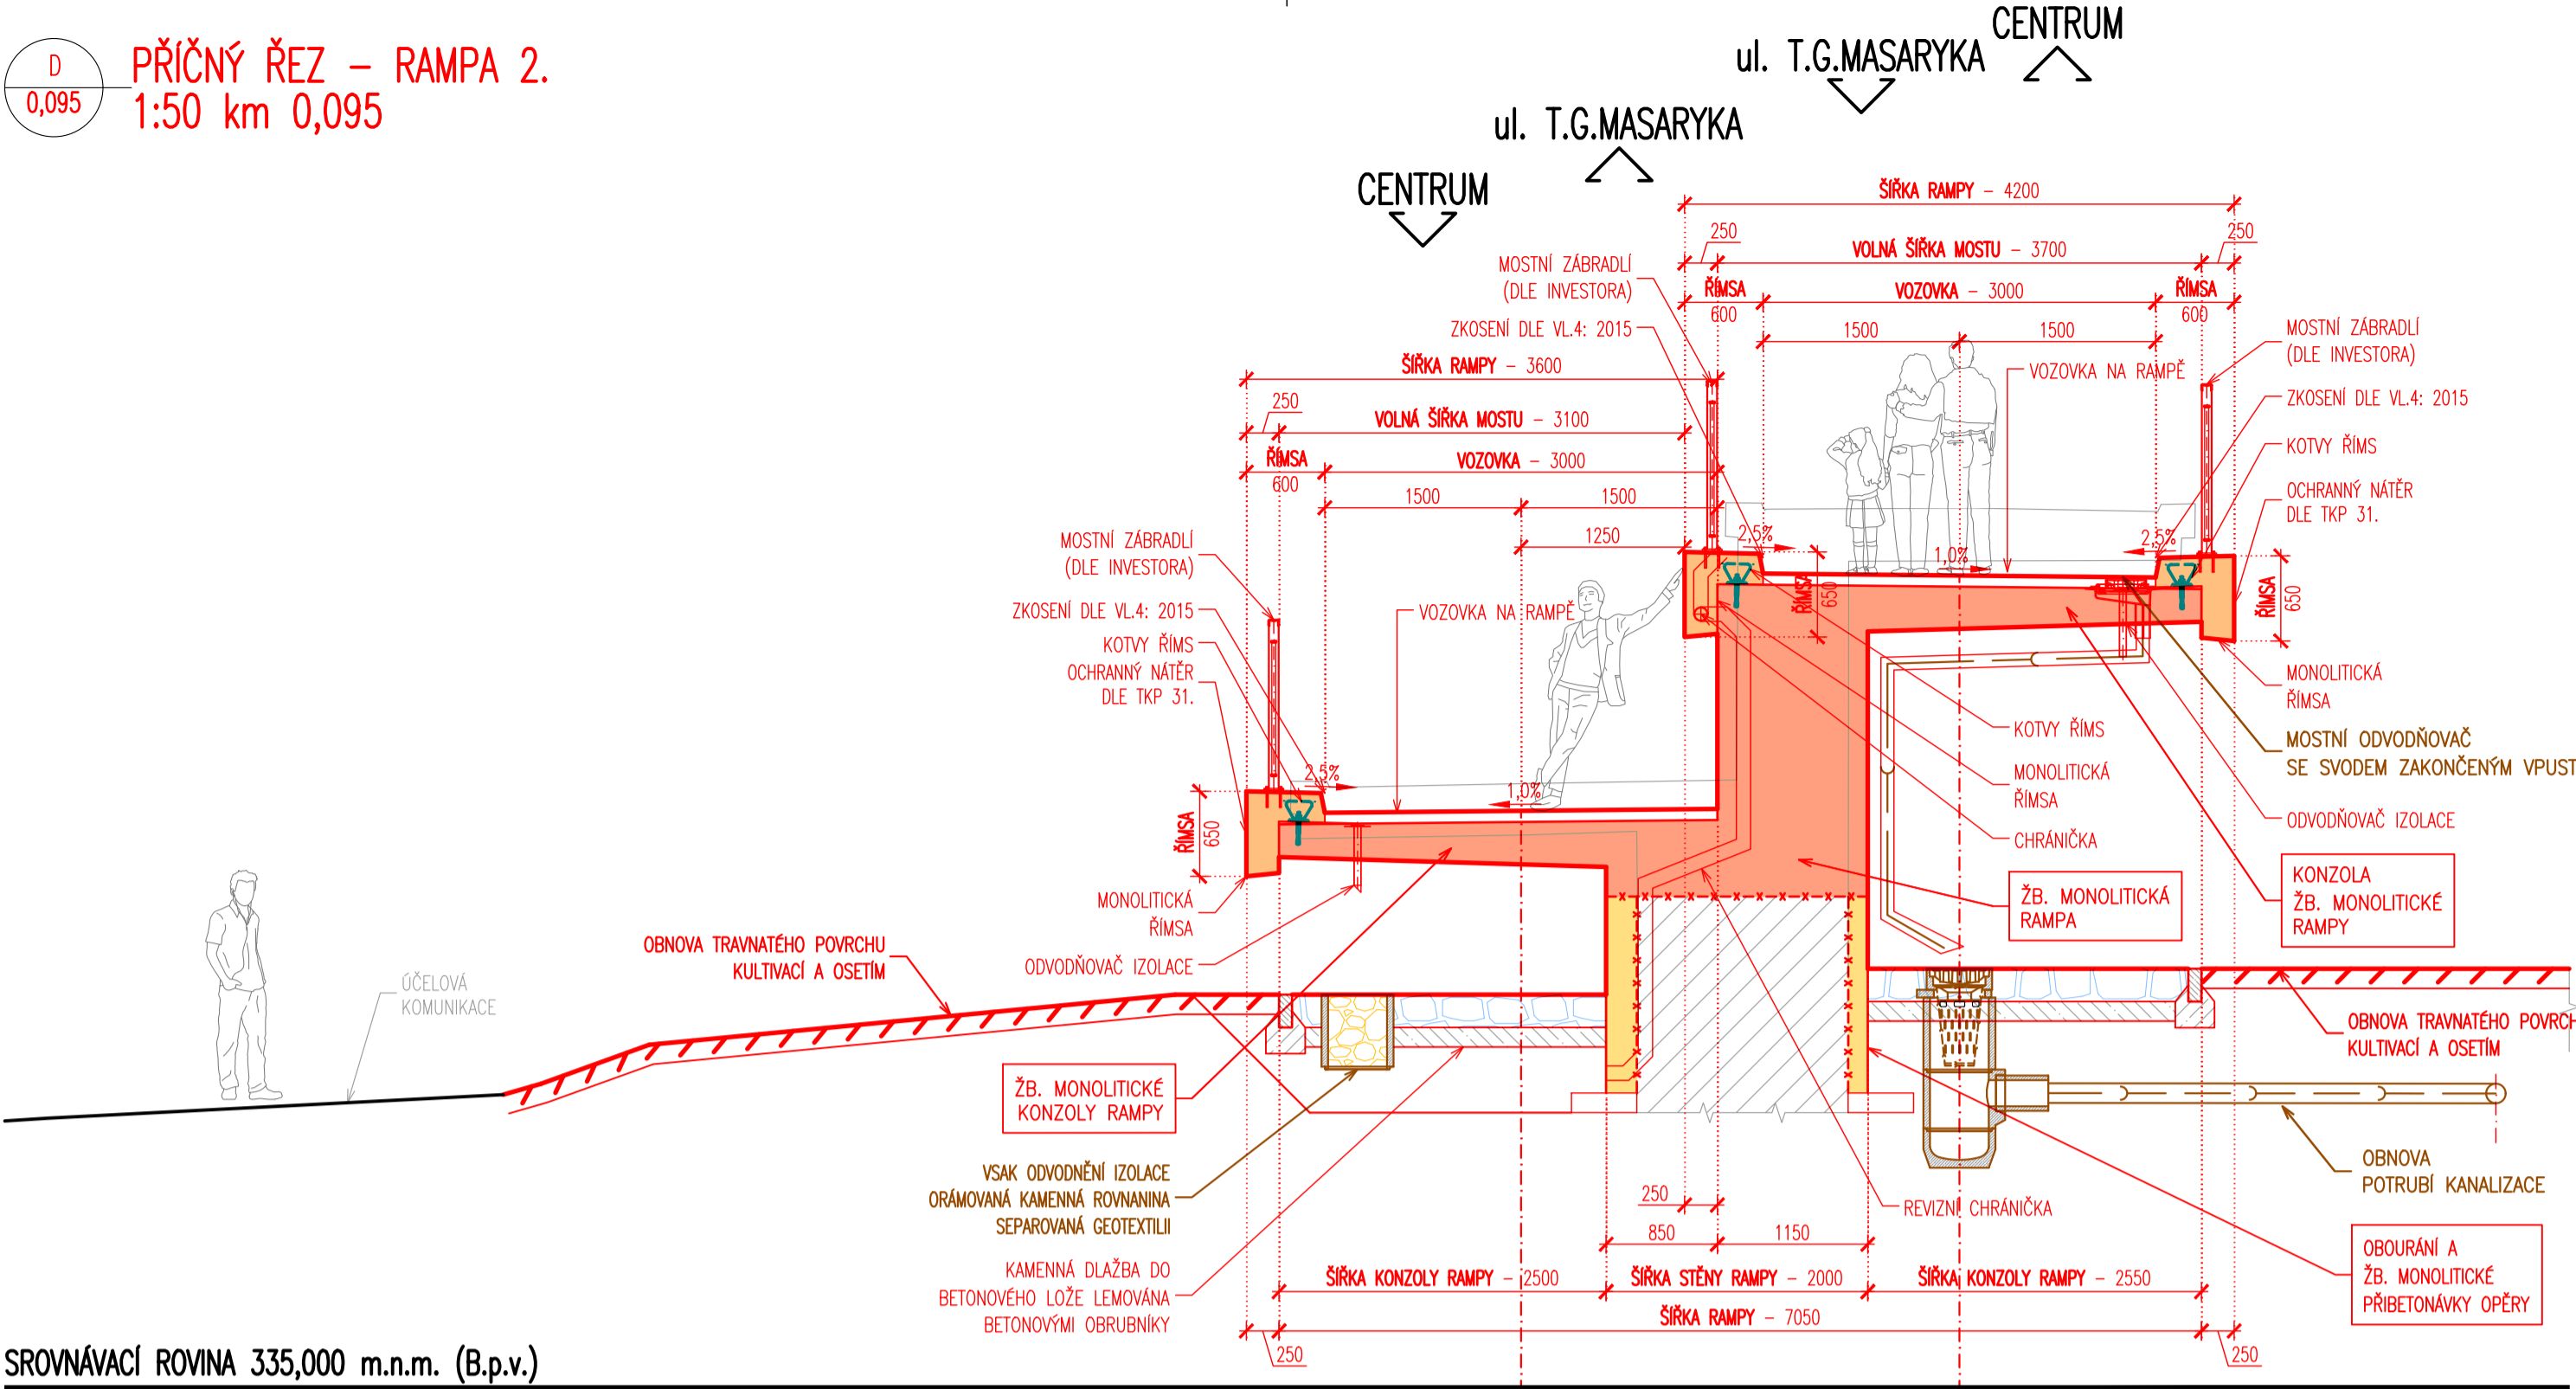

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:


dle TKP 18. a dle ČSN EN 206
PODKLADNÍ BETON (MMO DOSAH ČR/L) C 8/10 - X0
PODKLADNÍ BETON (V DOSAHU ČR/L) C20/25n - XF3 - CI 1,0; - Dmax 22 - S2
LOŽE POD OBRUBNÍKY C25/30n - XF1 - CI 1,00 - Dmax 22 - S2
PODKLADNÍ BETON DLAŽEB C25/30n - XF1 - CI 1,00 - Dmax 22 - S2
OBRUBY A VÝSTUPNÍ OBJEKTY C30/37n - XF4 - CI 1,00 - Dmax 22 - S3
SPÁROVACÍ MALTA PRO DLAŽBU M25 - XF4
MEZEROVITÝ BETON MCB-8

VÝZTUŽ:

označení dle ČSN EN 10080, EN 10138
BETONÁRSKÁ VÝZTUŽ B 500B
DODATEČNÉ PŘEDPÍJATÁ VÝZTUŽ Ø15,7 - Y1860S7 (1640/1860MPa)
KONSTRUKČNÍ OCEL:
dle EN 10025
ZÁBRADLÍ S235 JR, S235 JRH


C
0,041

PŘÍČNÝ ŘEZ – RAMPA 1.
1:50 km 0,041

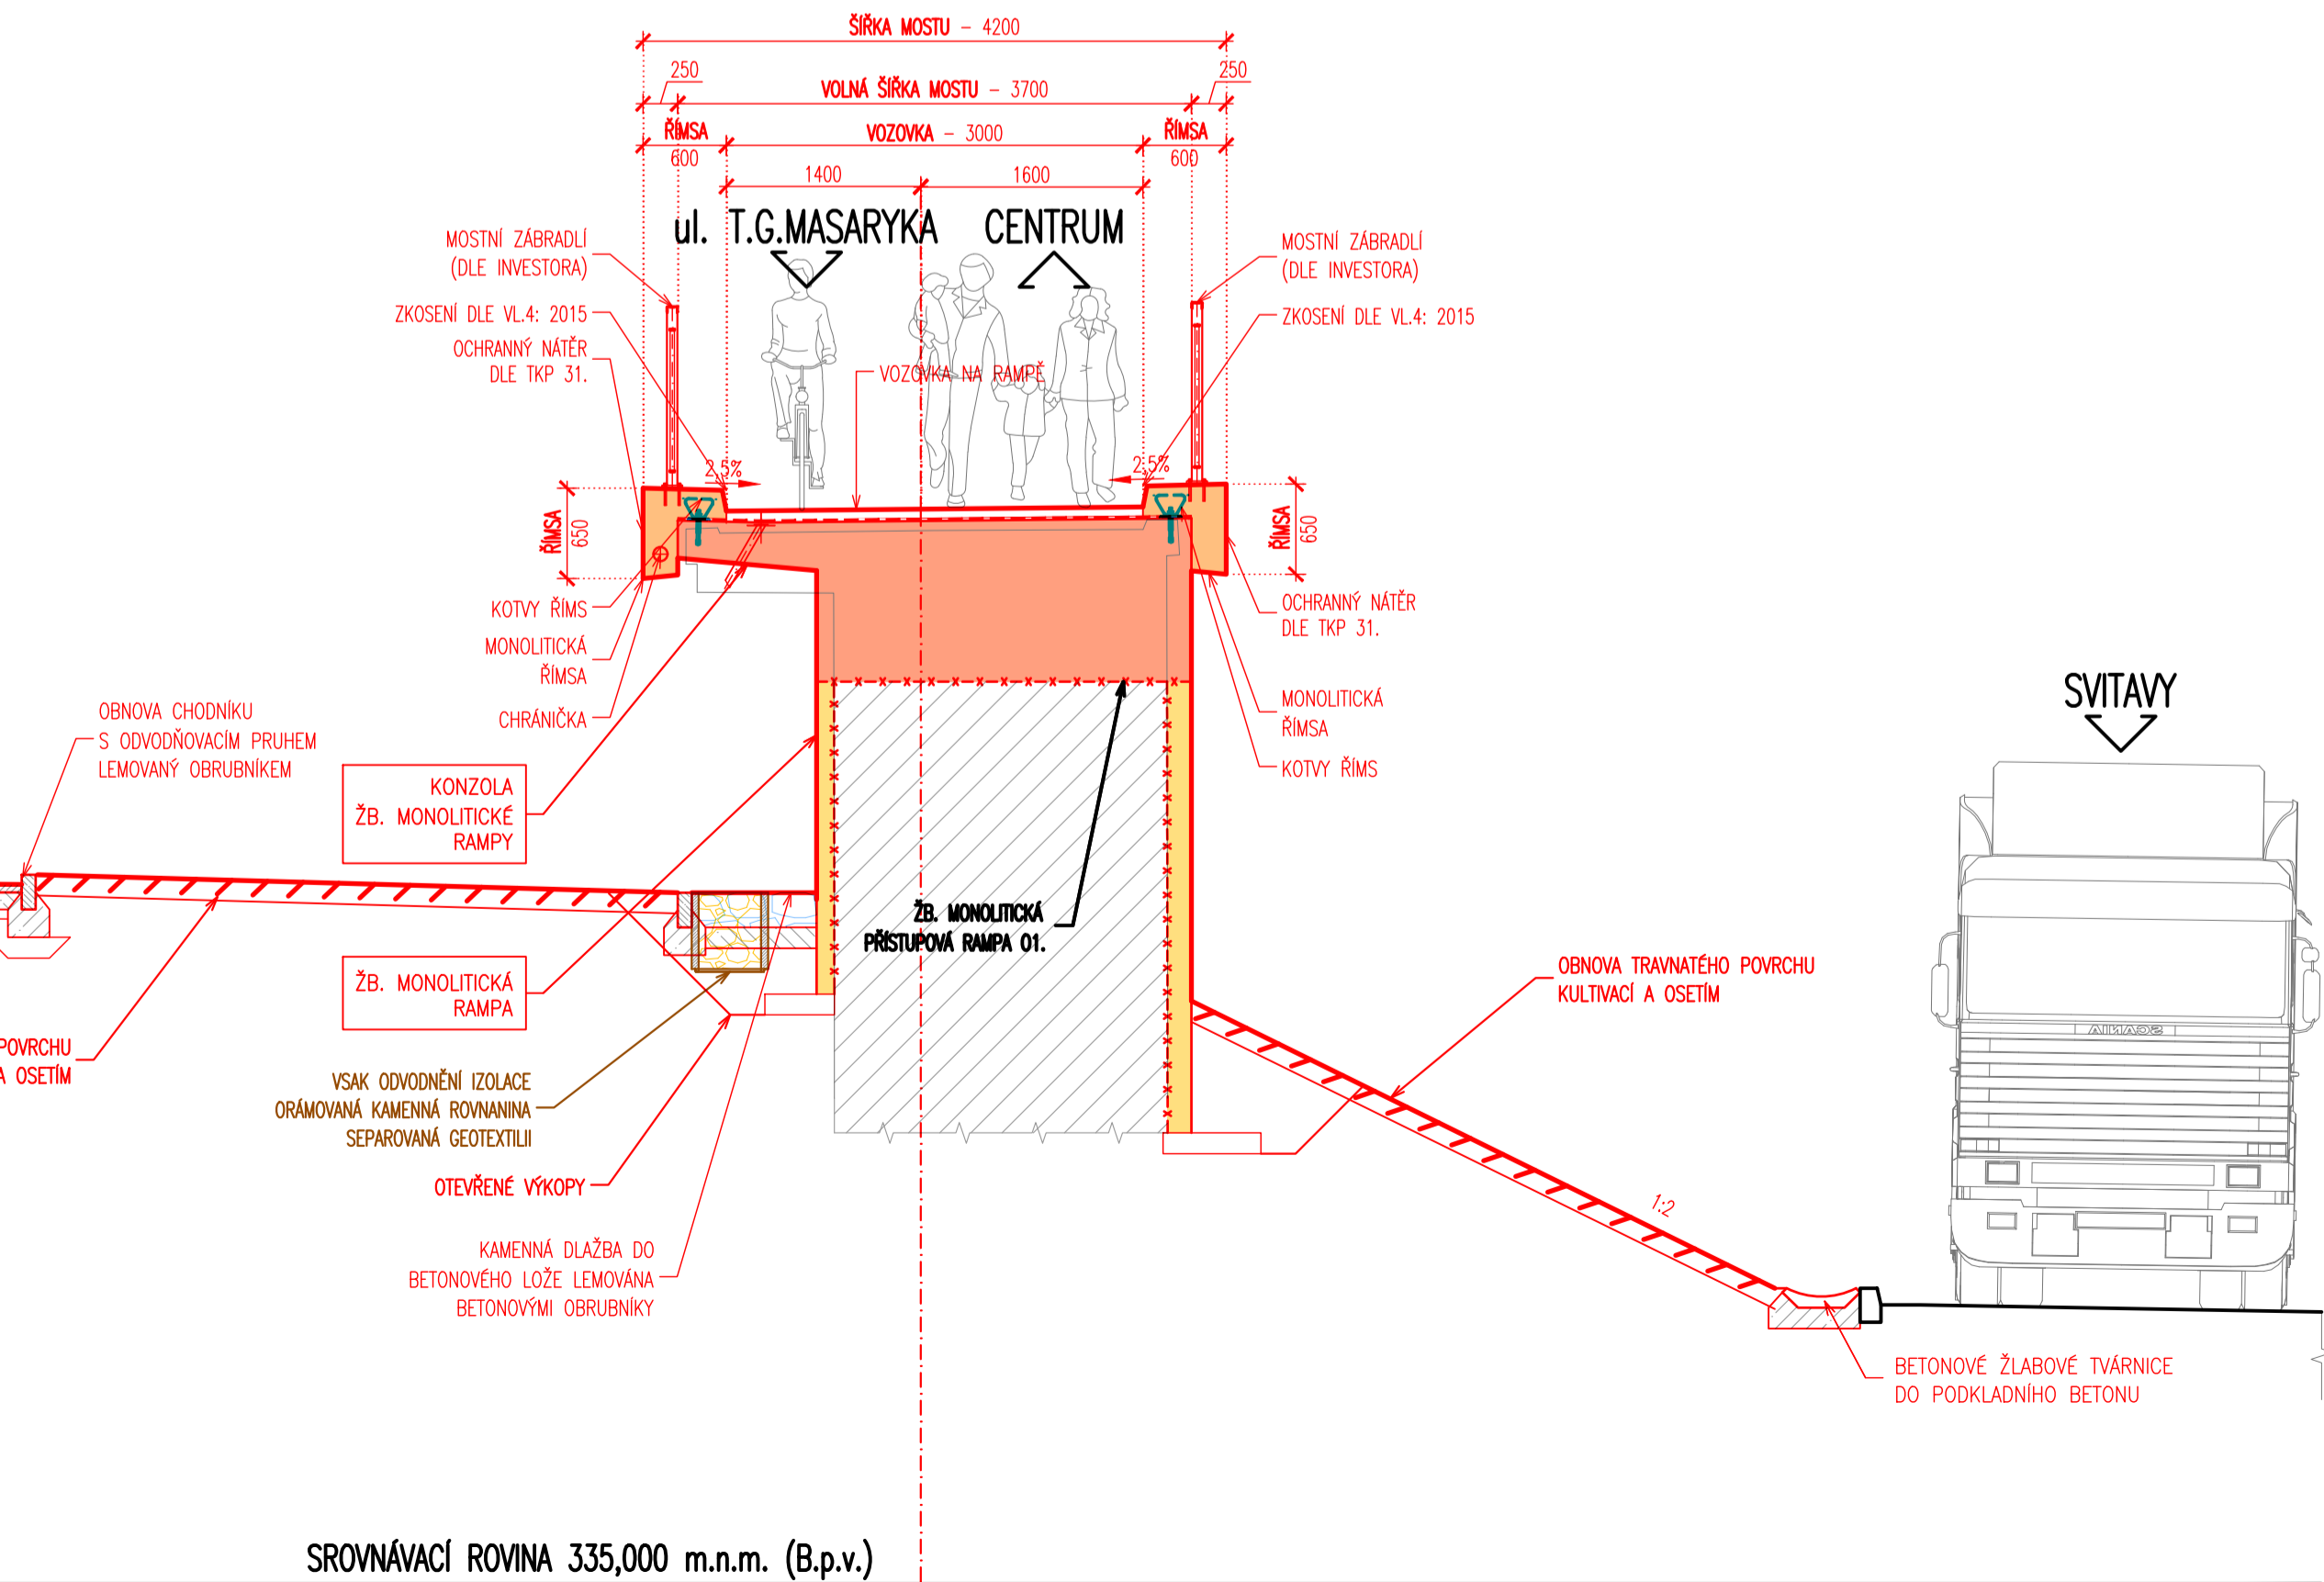



km
0,140

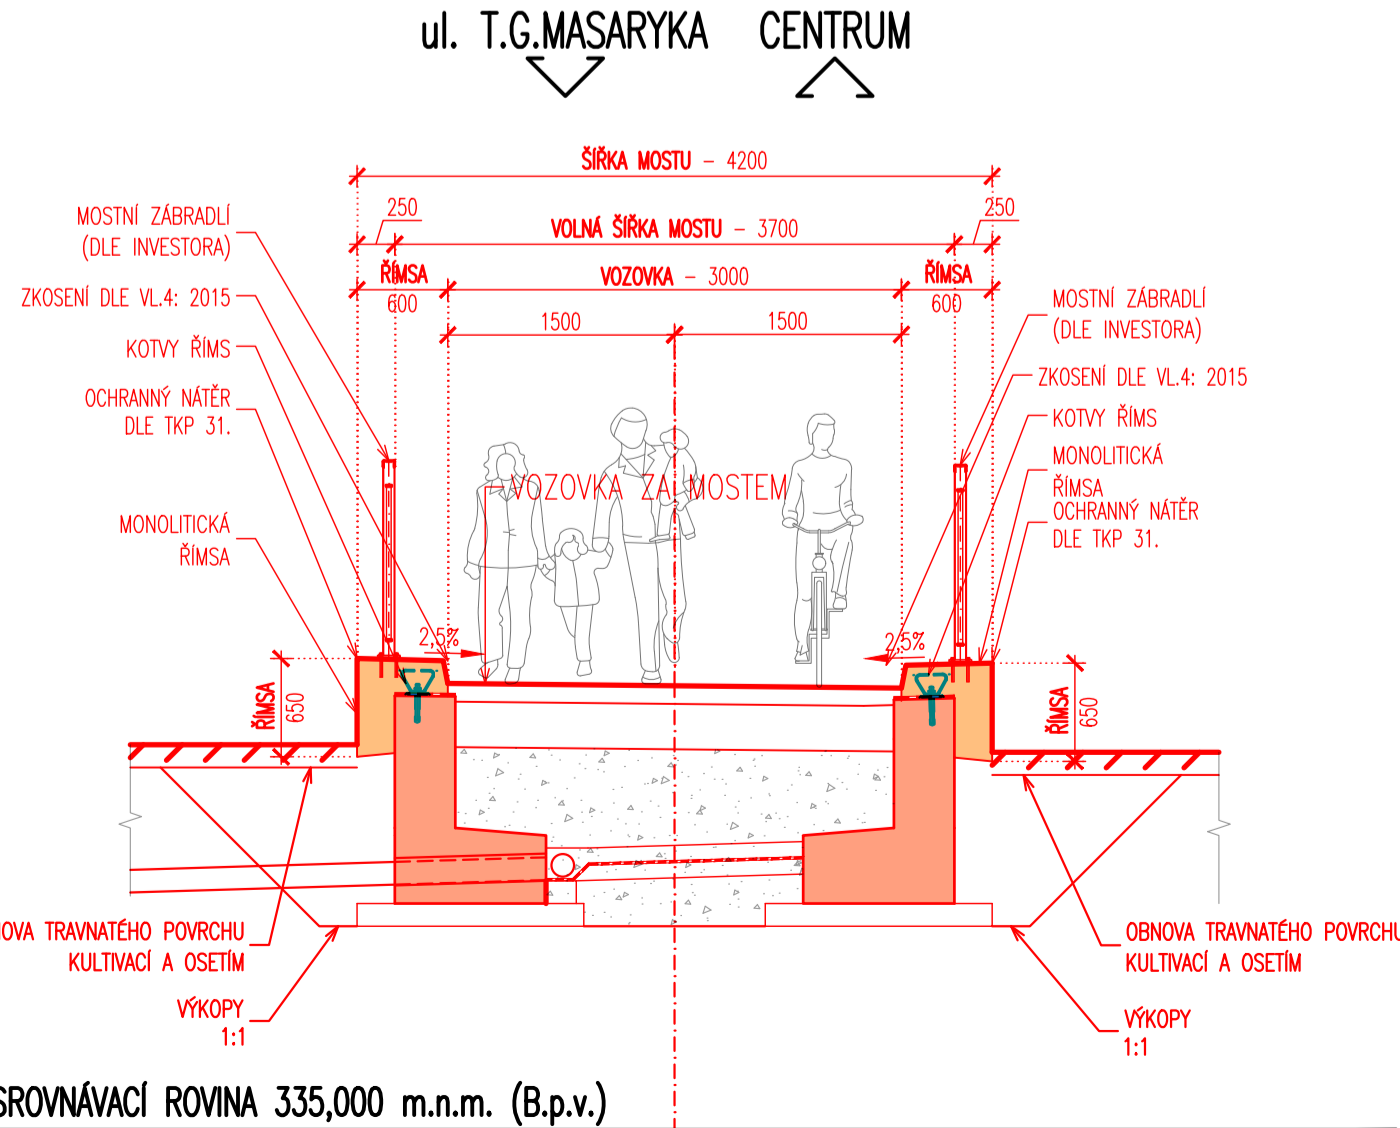PŘÍČNÝ ŘEZ – RAMPA 02..
1:50 km 0,140



D.
DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	
KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 568 01 VYSOKÉ MYTO E-MAIL: MOS@MOSPROJEKT.CZ
ZPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ JETMAR		
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA		
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: SVITAVY	OBEC: LITOMÝŠL	STUPEŇ: DUSP+PDPS
INVESTOR: MĚSTO LITOMÝŠL, BRÁ ŠTASTNÝCH 1000, 570 20 LITOMÝŠL			ZAK.ČÍSLO: 2145-19-4
AKCE:	OPRAVA LÁVKY EV.Č.132-L PŘES I/35 U SMETANOVA DOMU, LITOMÝŠL		ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2194
OBJEKT:	D.2. - SO 201 LÁVKA EV.Č. 132-L PŘES I-35		DATUM: 05/2020
OBSAH:			FORMÁT: A4
			MĚŘÍTKO: 1:50
	NAVRHOVANÝ STAV - PŘÍČNÉ ŘEZY RAMP		ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.2.3.5.