


+posun od cesty +0,5m

PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1

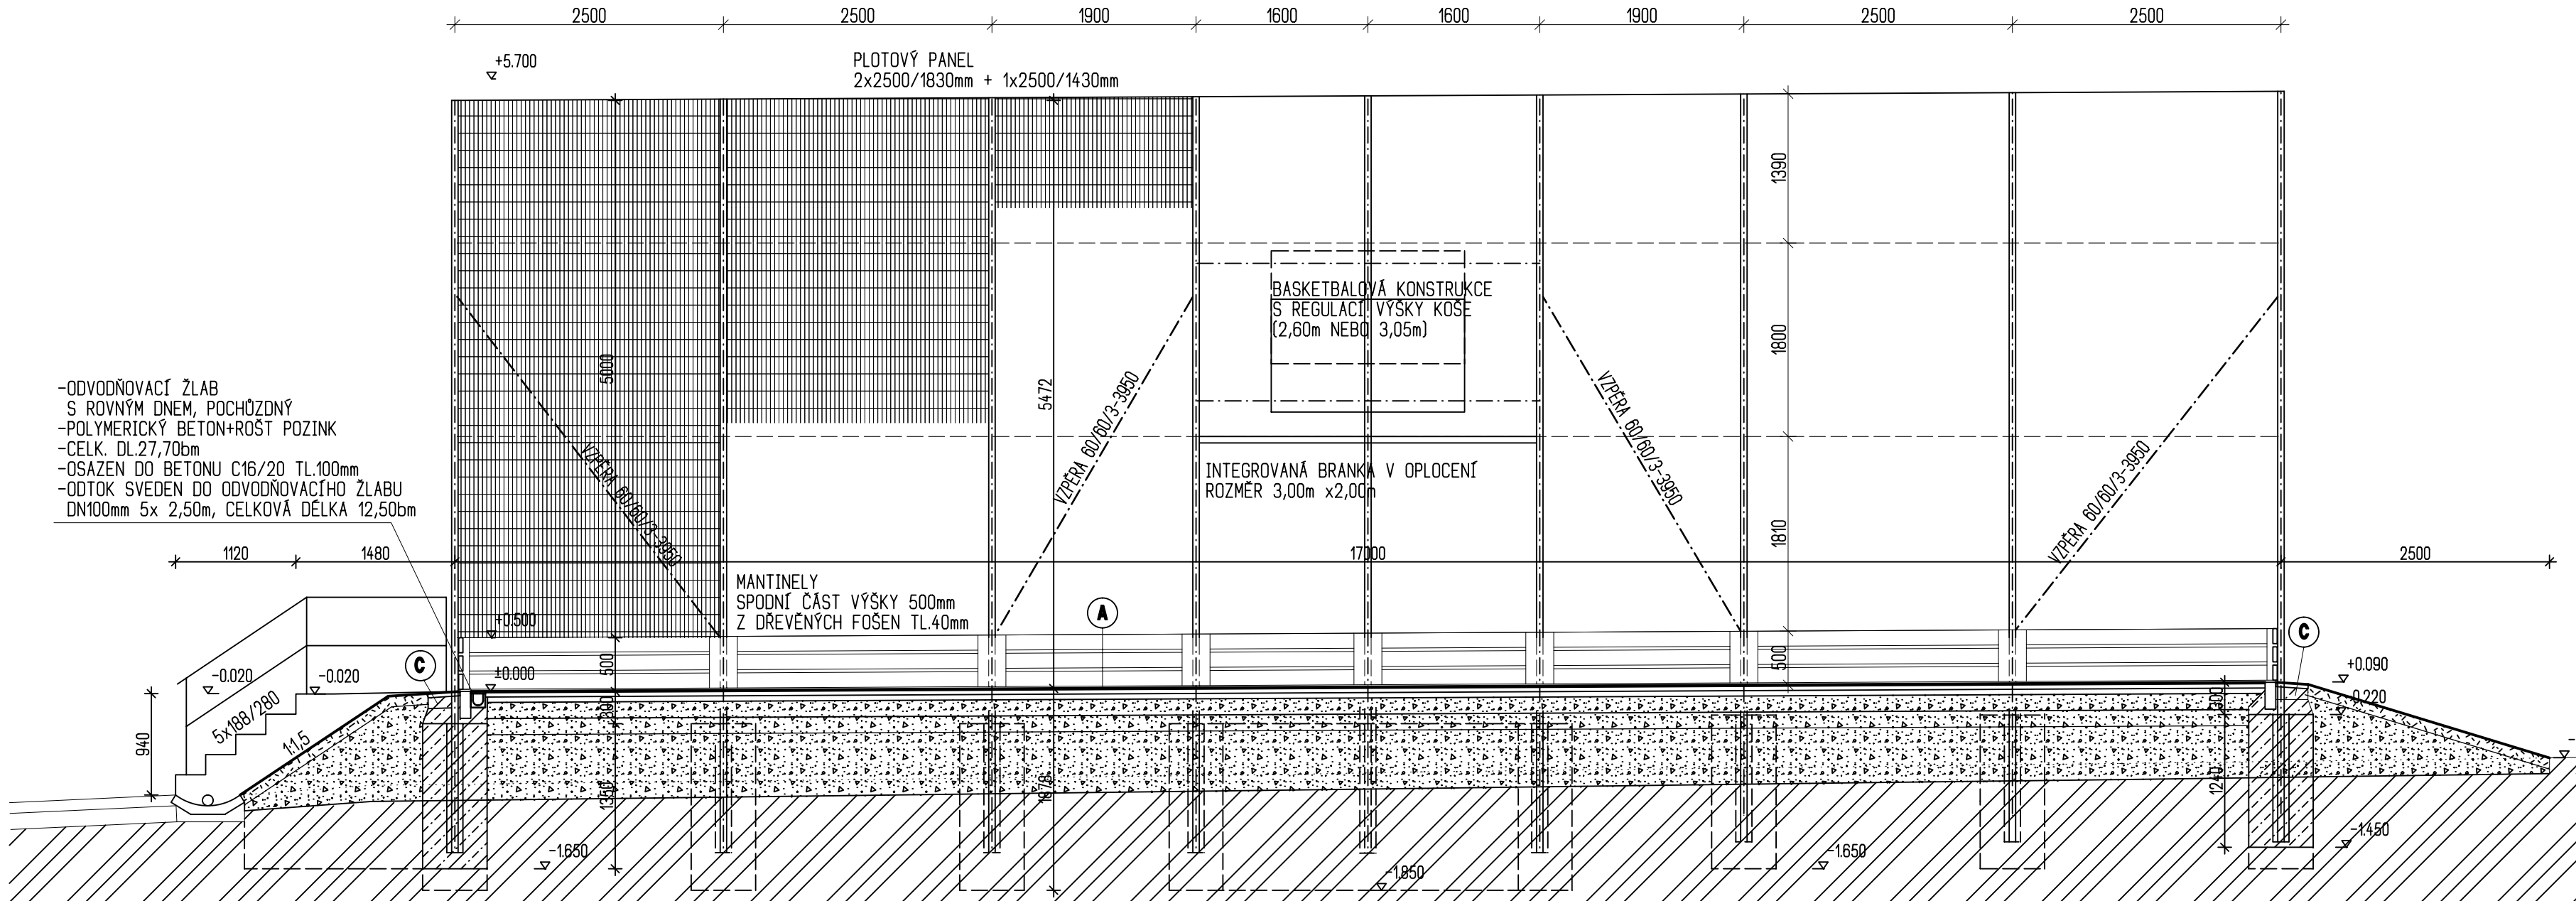

POZNÁMKA:

- LAJNOVÁNÍ BUDE PROVEDENO S PROFESIONÁLNÍ ZNALOSTÍ PRAVIDEL ATLETIKY DLE NOREM IAAF.
- BAREVNÉ LAJNOVÁNÍ S POUŽITÍM PU (POLYURETANOVÉ) BARVY
- ŠÍŘKA LAJN 50mm

LEGENDA SKLADEB

- A** -JEDNOVRSTVÝ, VODOPROPUSTNÝ, POLYURETANOVÝ POVRCH, PROBARVENÝ TL.13mm
-POLYURETANOVÝ PENETRAČNÍ NÁSTRÍK
-VRCHNÍ ASF.KOBEREC JEMNÝ, VODĚPROPUSTNÝ (DRENÁŽNÍ) TL. 40mm (ČSN EN 13108-1)
-SPOJOVACÍ NÁSTRÍK (EMULZE) 0,20-0,30Kg/m2
-PODKLADNÍ ASF.KOBEREC, VODĚPROPUSTNÝ (DRENÁŽNÍ) TL.50mm (ČSN EN 13108-1)
-Štěrkodrt 0/32 ŠDA tl.150mm (ČSN 73 6126-1)
-Štěrkodrt 32/63 ŠDA min. tl.150mm (ČSN 73 6126-1)
Celkem min. tl.403mm
-Zhutněná zemní pláň (dle technologických požadavků) (ČSN 73 6133, TP 170) Edef=min 70-80MPa
-Odvodnění plošnou drenáží DN65mm a 3,00m do hlavní sběrné TR DN100mm
-Podkladní vrstvy hutněny po vrstvách max.300mm ze štěrkodrti 0/63mm

- C** -OKAPOVÝ CHODNÍK S.300mm
ULOŽEN DO LOŽE Z BETONU C12/15 TL.100mm
LEMOVÁNÍ ZAHR.OBRUBNÍKEM 50/250-1000mm

OPLOČENÍ

OPLOČENÍ NAVRŽENO Z PLOTOVÝCH DÍLCŮ "2D PLOTOVÝ PANEL"
PODÉLNĚ STRANY CELKOVÉ VÝŠKY 3,50m + MANTINELY VÝŠKY 0,50m
KRÁTKÉ STRANY (VČ. BRANEK) CELKOVÉ VÝŠKY 5,00m + MANTINELY VÝŠKY 0,50m
(2D plotový panel je vyrobený z ocelových drátů. Průměr vodorovných drátů je 6 mm, průměr svislých drátů je 5 mm, oko 50/200 mm, šířka panelu je 2500 mm
2D plotové panely se montují ke sloupkům pomocí typových objímek)

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDART A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU

±0,000 = 359,50

Kreslil:			<div><div>OPTIMA</div><div>spol. s r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div><div>Zizkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 911</div><div>e-mail: INFO@OPTIMA-VM.CZ</div></div>	
Zpracoval:	Miloš ZÁRUBA, DiS.			
Zodp. projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL			
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL			
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL			
Kraj:	PARDUBICKÝ	Pověř. úřad: LITOMYŠL	Obec: LITOMYŠL	
Investor:	Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl	Stupeň:	DUR+DSP	
Akce:	VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ V LITOMYŠLI - ČERNÁ HORA	Zak. č.:	4590-21-3	
Objekt:		Arch. č.:	3921	
		Datum:	04/2021	
		Formát:	A4	
Obsah:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1	Měř: 1:50	Čís. příl. vykresu	D.1.1.6
		Kóty: mm		