
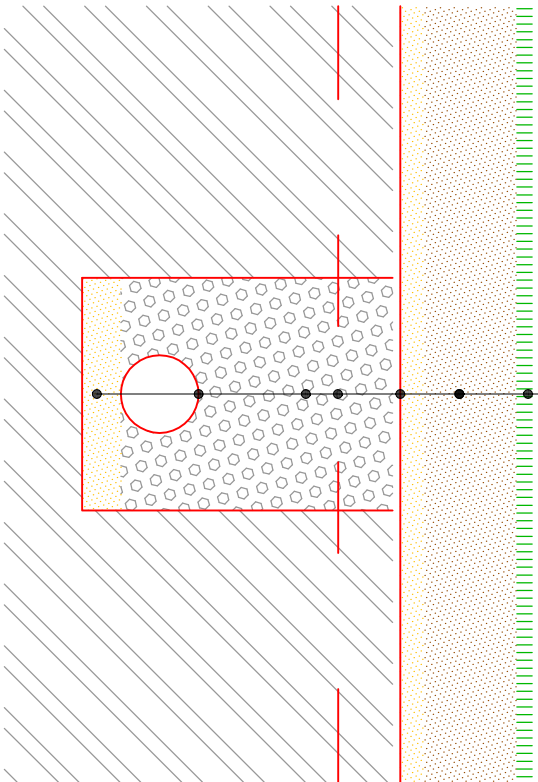


ŘEZ TRÁVNÍK


- SETÝ TRÁVNÍK
- CERTIFIKOVANÁ VEGETAČNÍ VRSTVA 120mm
- FILTRAČNÍ VRSTVA t=0/4 30mm
- STAVEBNÍ PLÁŇ
- EURODRAIN PОВRCHOVÁ DRENÁŽ KOLMO KE SBĚRNÉMU DRÉNU
- ZÁSYP OVÝ ŠTĚRK f = 8/16
- DRENÁŽ DN 100
- PODSYP f = 1/4



LEGENDA HMOT

- PŮVODNÍ - ROSTLÁ ZEMINA
- VEGETAČNÍ VRSTVA - SMĚS ORNICE A ŠTĚRKOPÍSKU
- PŘÍRODNÍ TRÁVNÍK - HRŠŤOVÝ

±0,000 = 354,220 m.n.m. BpV S-JTSK(výška hor. líce odvod. žlabu)

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DEALS MANAGEMENT a.s. Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 IČ : 03493385 DIČ: CZ683564133		 BESTPROJEKT
MIROSLAV VYPUŠŤÁK	MIROSLAV VYPUŠŤÁK	MIROSLAV VYPUŠŤÁK			
MÍSTO : LITOMÝŠL		KRAJ : PARDUBICKÝ			
INVESTOR : MĚSTO LITOMÝŠL		DATUM		09/2016	
Stavba: RETOPING ATLETICKÉ TARTANOVÉ DRÁHY A SEKTORŮ - LITOMÝŠL D.1.1.2 - Vnitřní hřiště			ÚČEL	DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		
			ČÍSLO PARÉ		
			Revize:	00	Stav:
Obsah: ŘEZ A-A			Měřítko: 1:25	Číslo výkresu: D.1.1.2-105	