


PŮDORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

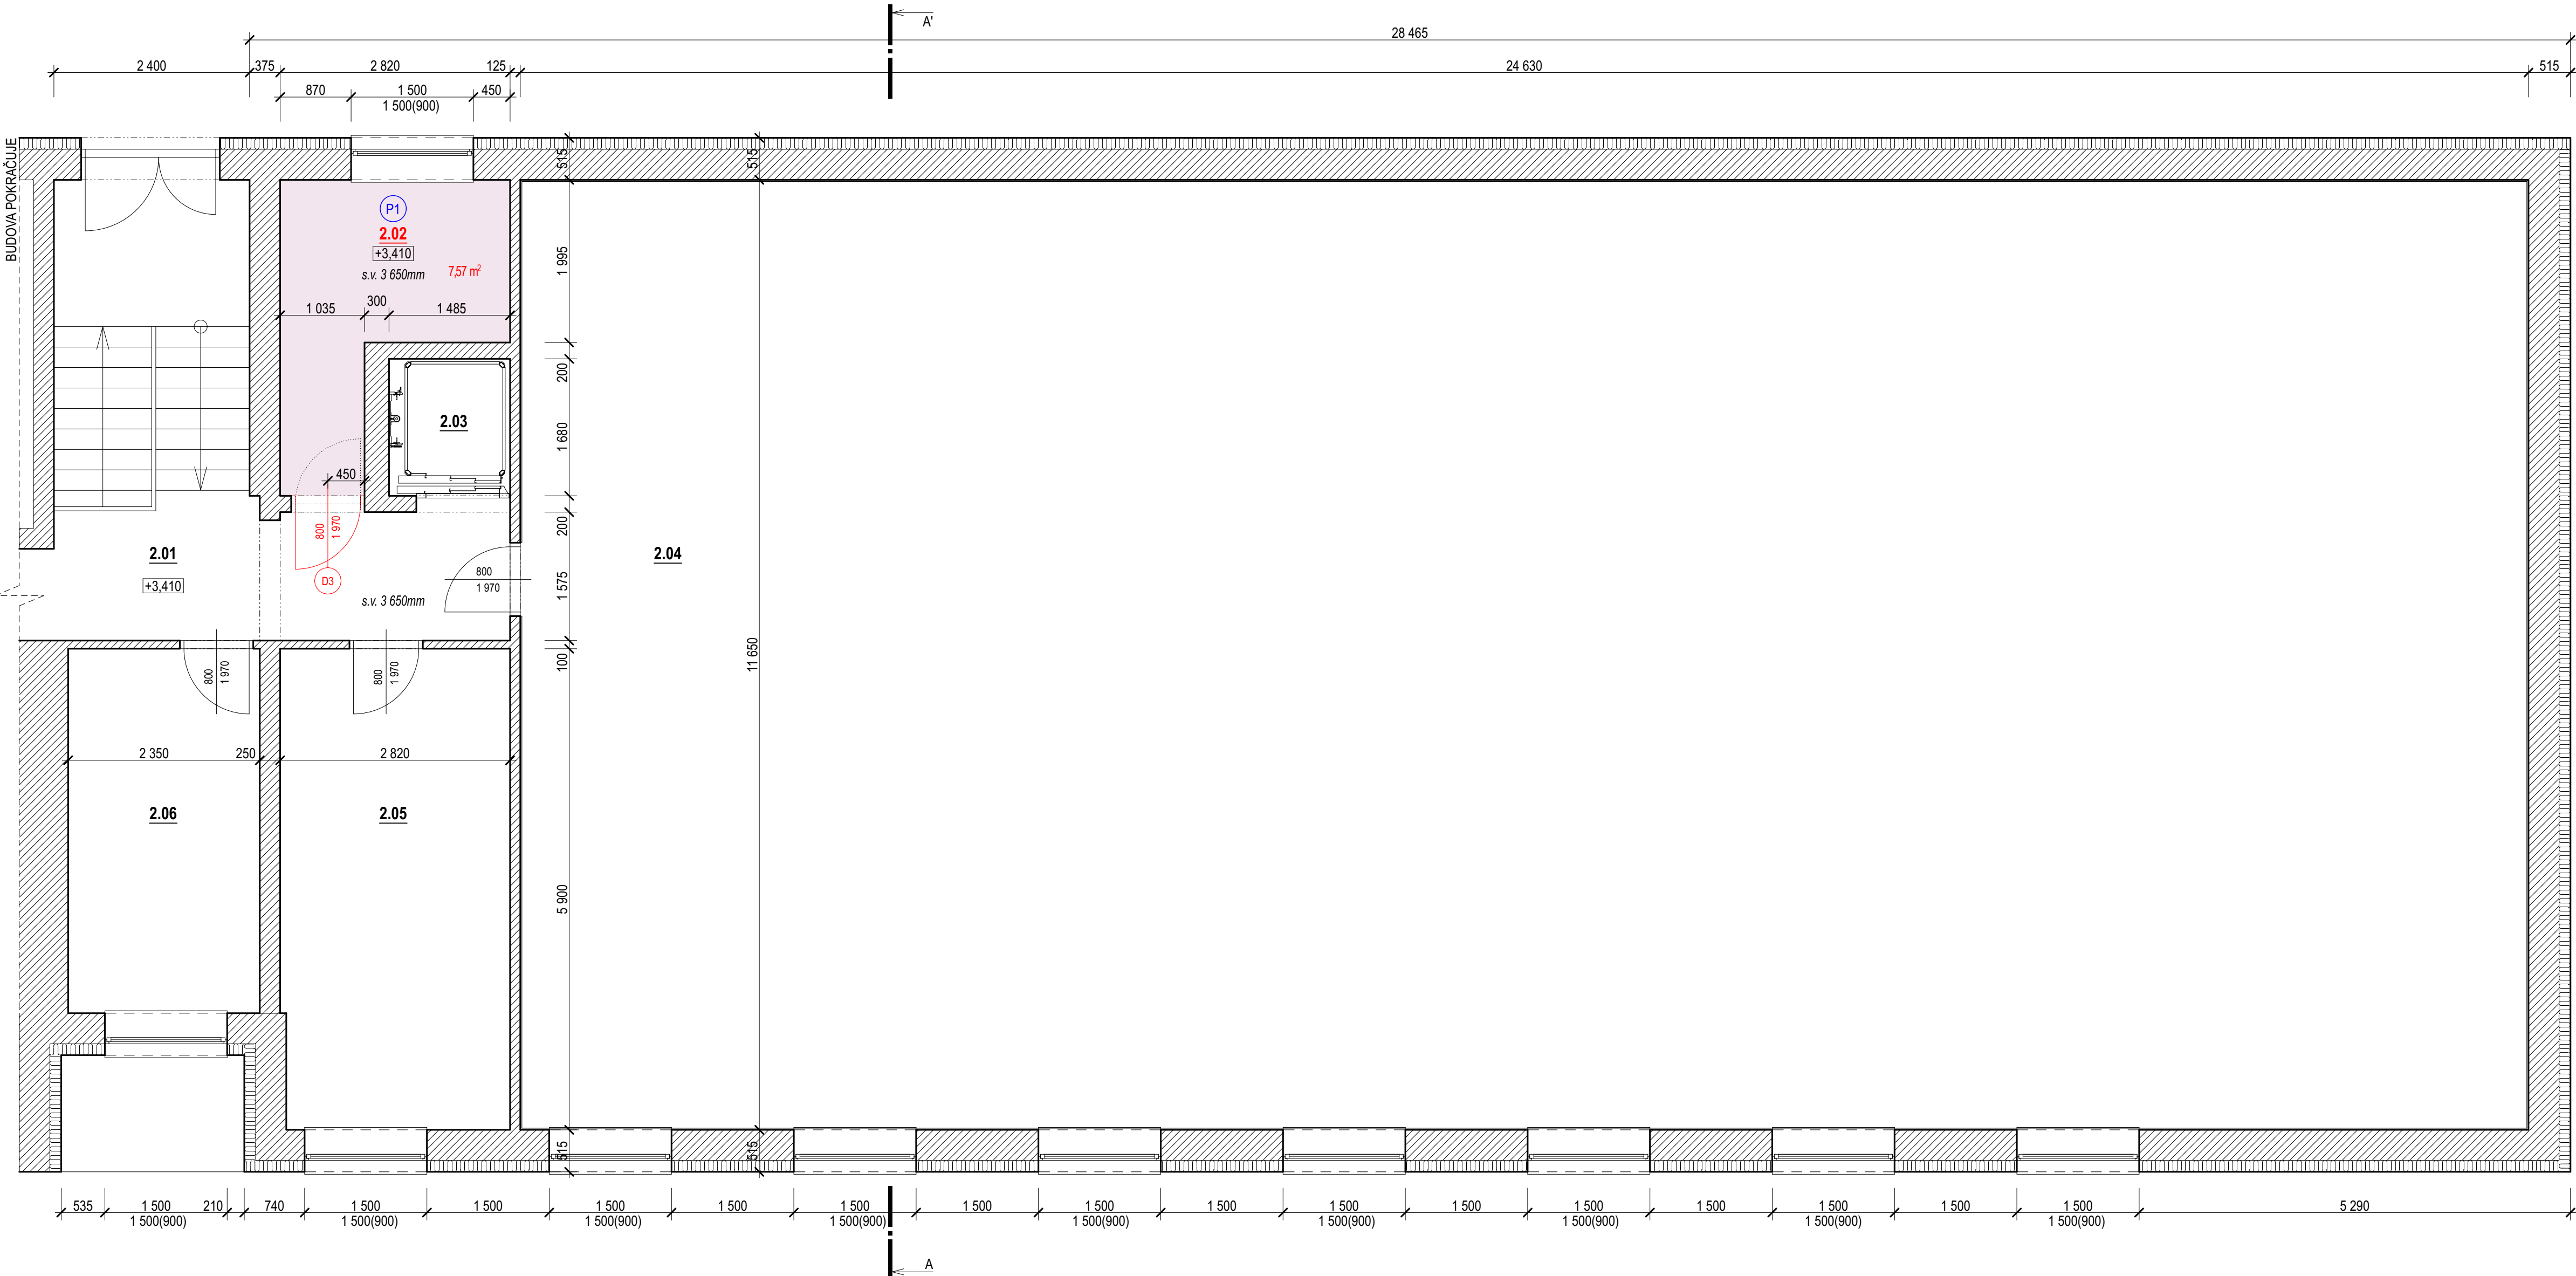

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA(m²)	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVrchU STĚN
2.01	CHODBA		stávající	
2.02	ŠATNA	7,57	Marmoleum	Soklová lišta
2.03	ŠACHTA ZDVÍŽNÉ PLOŠINY			
2.04	HALA	286,94	stávající	
2.05	ŠATNA	16,53	stávající	
2.06	KANCELÁŘ	10,50	stávající	

LEGENDA MATERIÁLU


	STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ
	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY - NOVÉ MARMOLEUM (plocha celkem 7,57 m²)

LEGENDA ZNAČENÍ

- P1** - marmoleum tl. 2.5mm na lepidlo
- celoplošné lepené, odstín dle výběru investora
  - zátěžová třída 34/43
  - reakce na oheň min. C<sub>s</sub> - s1
  - doplněno soklovou lištou
- samonivelační stěrka tl. 5 mm
- disperzní penetrace
- očištění povrchu od případných zbytků lepidel apod.
- stávající podlahová krytina
- stávající konstrukce podlahy

- POZNÁMKY:**
- stávající stav objektu nebyl měřen, půdorysné rozměry a dispozice byly převzaty z projektové dokumentace zapůjčené investorem
  - před zahájením prací bude provedeno přesné měření na stavbě a dohodnuty detaily provedení s investorem
  - požární odolnosti konstrukcí a otvorů jsou řešeny samostatnou zprávou PBR
  - při provádění prací postupovat dle technologických předpisů jednotlivých výrobců

±0,000 = chodba 1.02



STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN A SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ HALY JISKRA

Místo	parc.č.st. 2227, k.ú. Litomyšl, U Plovárny 1061, 570 01 Litomyšl - Město
Investor	Město Litomyšl, IČO 00276944, Bř Štářných 1000, 570 01 Litomyšl - Město
Stupeň	projekt
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Kristýna Můčková, TAYLORTEAM s.r.o., Opava
Datum	únor 2023



TAYLORTEAM s.r.o.  
Na Vyhliďce 328, 747 61 Raduň  
IČ 278 49 619, DIČ CZ27849619  
www.taylorteam.cz

PŮDORYS 2.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

mět.: 1:50 | v.č. 05 | 1 2 3 4 5 6 7