


PŮDORYS PŘÍSTAVBY NA ÚROVNI 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

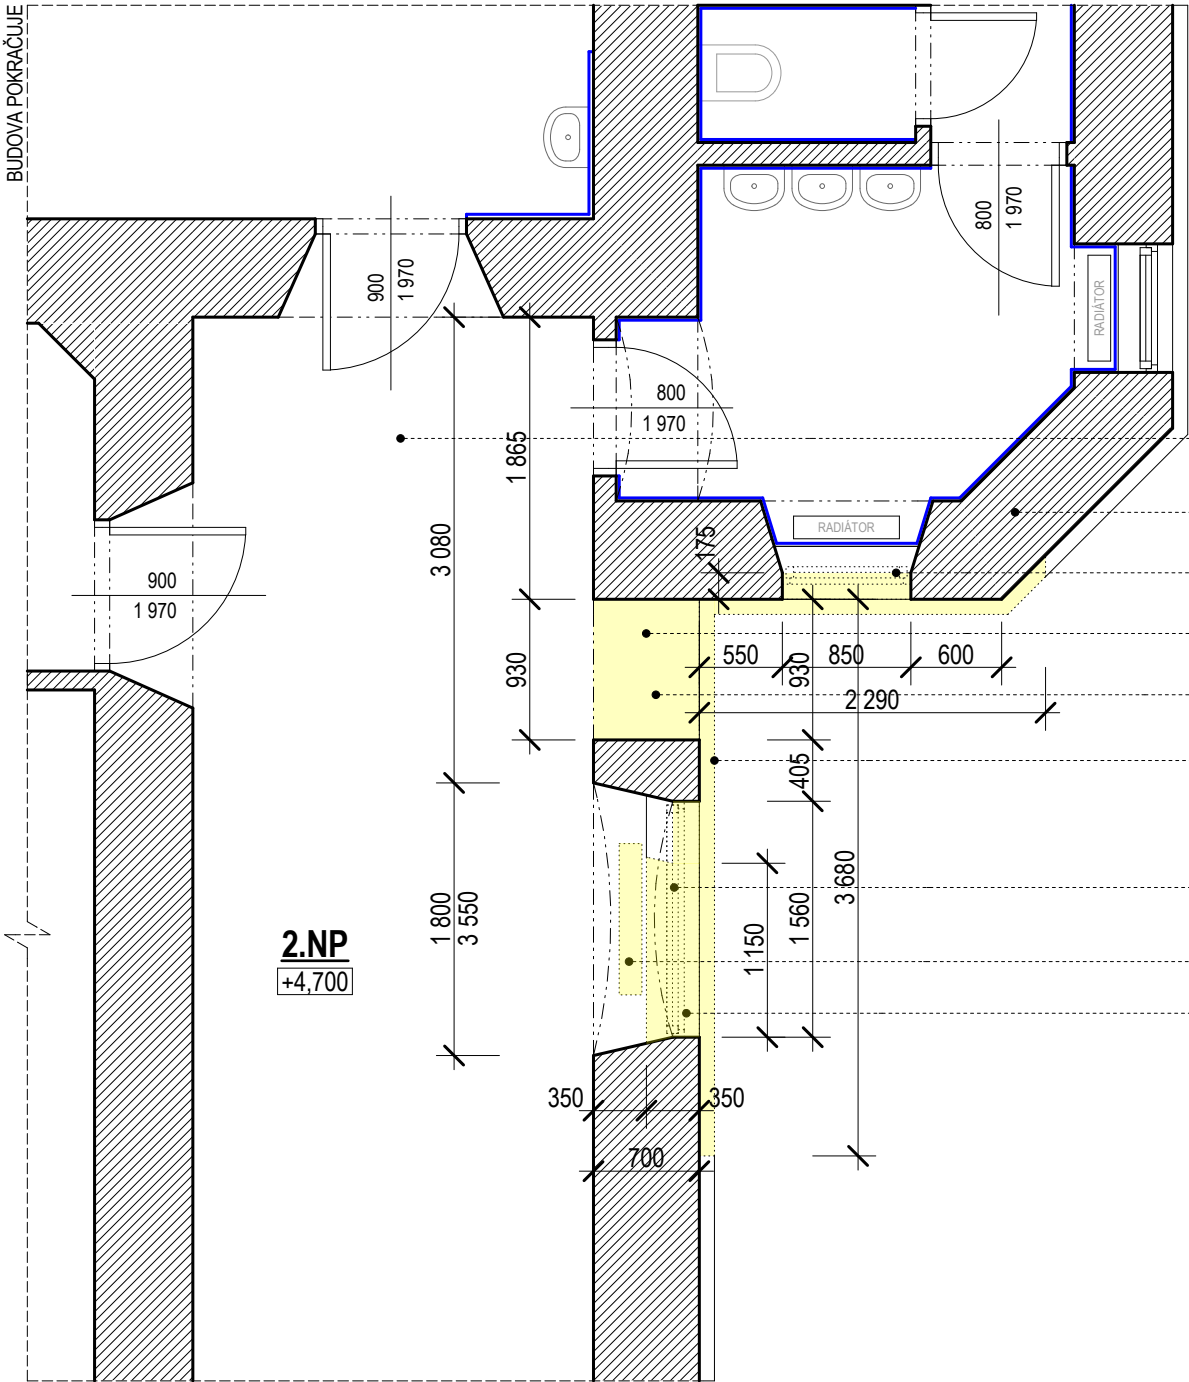


- interiér budovy na úrovni 2.NP (+4,700m)
- stávající obvodové zdivo
- stávající okno vybourat
- velikost otvoru pro dveře dle požadavků výrobce zvolených dveří
- po osazení nového překladu vybourat otvor ve stávajícím obvodovém zdivu
- v místě přístavby ubourat stávající podokenní římsu
- stávající okno a část parapetního zdiva vybourat
- stávající radiátor demontovat
- velikost otvoru pro dveře dle požadavků výrobce zvolených dveří

LEGENDA ZNAČENÍ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ BOURANÉ, DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

±0,000 = úroveň 1.NP objektu



PŘÍSTAVBA SVISLÉ ZDVIŽNÉ PLOŠINY

Místo	Zámecká 496, parc.č.st. 751, k.ú. Litomyšl, 570 01 Litomyšl - Město
Investor	Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl
Stupeň	DSP
Zodp. projektant	Ing. Jaromír Krejčí, ČKAIT 1102641
Vypracoval	Kristýna Múčková, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	květen 2022



TAYLORTEAM s.r.o.
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619
www.taylorteam.cz