




PŪDORYS 1:250

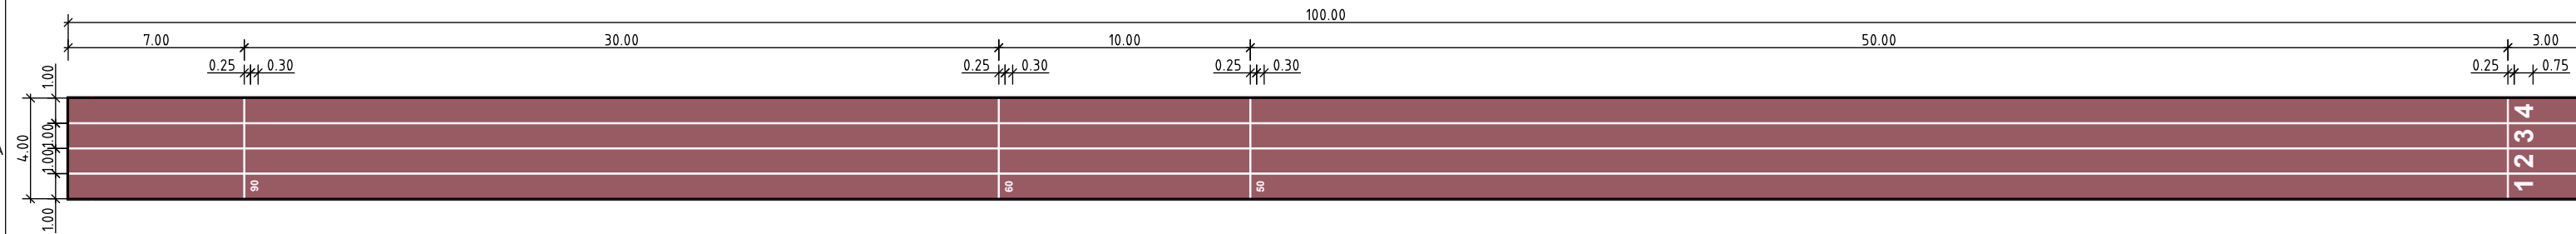

DETAIL ULOŽENÍ OBRUBNÍKU 1:10

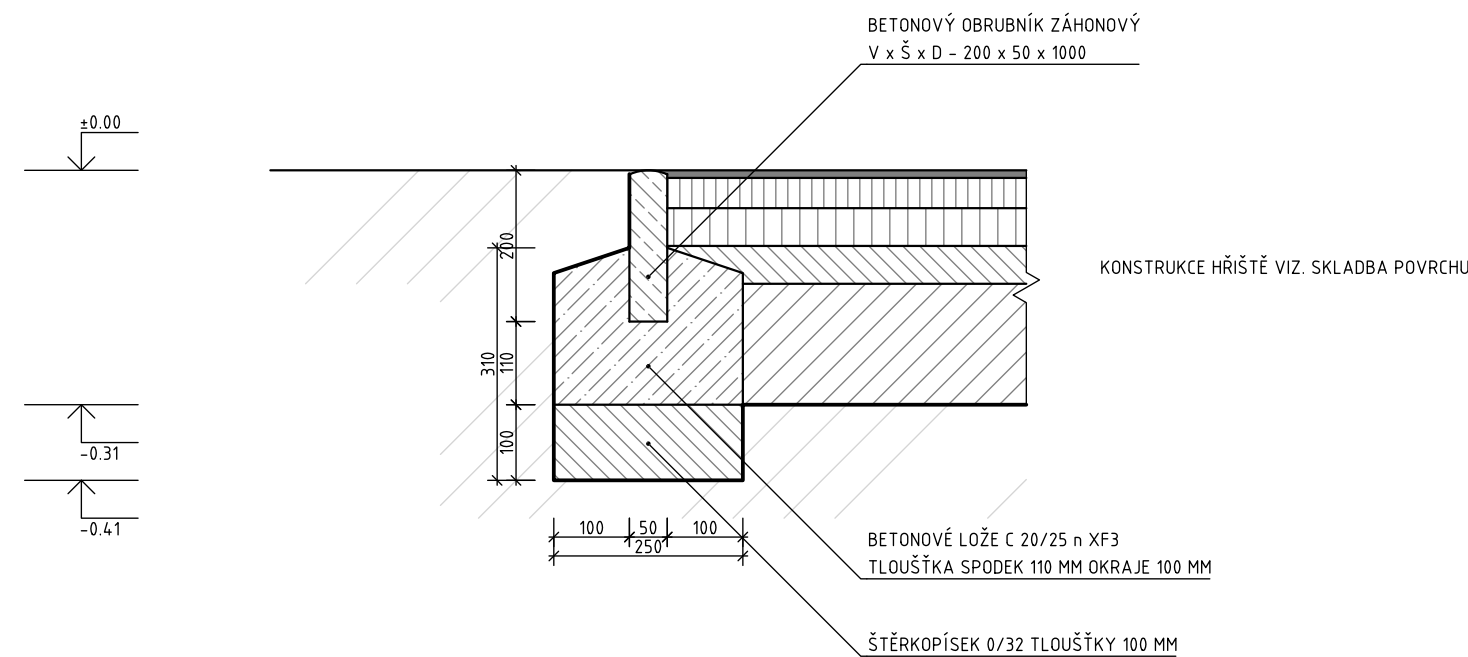

SKLADBA POVRCHU 1:10

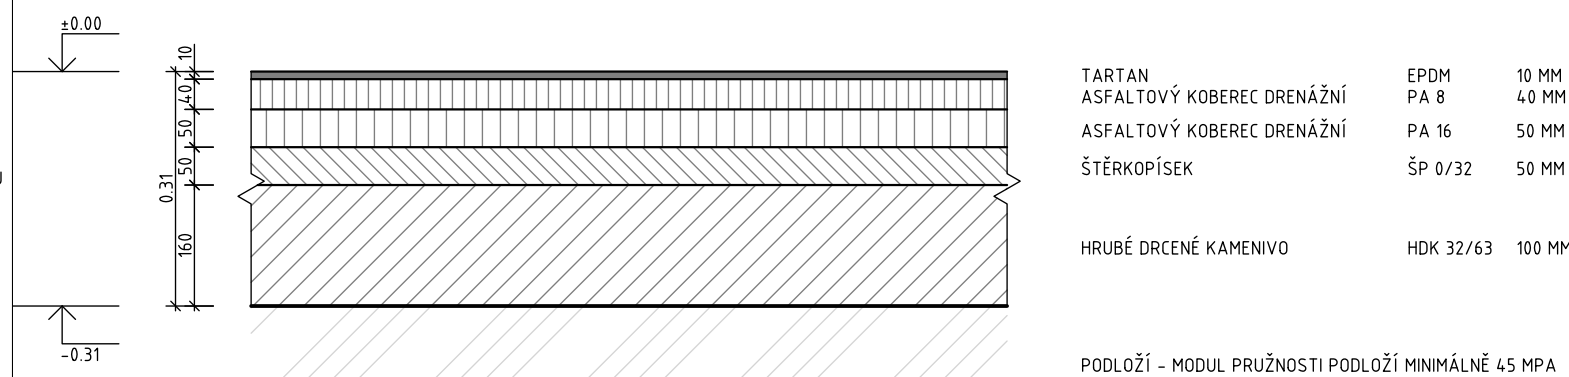

TARTAN	EPDM	10 MM
ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ	PA 8	40 MM
ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNÍ	PA 16	50 MM
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP 0/32	50 MM

HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO HDK 32/63 100 MM

PODLOŽÍ - MODUL PRUŽNOSTI PODLOŽÍ MINIMÁLNĚ 45 MPa

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PČDP s.r.o.
TRSTĚNICKÁ 532
570 01 LITOMYŠL

IČO: 08905738
ID SCHRÁNKY: 9yypxpx
PCDP.PROJEKCE@GMAIL.COM

ZPRACOVATEL SO



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

STAVEBNÍ OBJEKT

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. MARTIN DLABÁČ	ING. MICHAL STŘEŠTÍK	ING. MARTIN DLABÁČ

TRAŤOVÝ ÚSEK	LITOMYŠL
OBJEDNATEL	MĚSTO LITOMYŠL

AKCE	REGENERACE SPORTOVNÍCH PLOCH II. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
PŘÍLOHA	PODROBNÁ SITUACE BĚŽECKÉ DRÁHY

FORMÁT	7 A4
DATUM	11/2023
Č. ZAKÁZKY	032/2020
STUPEŇ	<div> <div>PDPS</div> <div>ČÍSLO KOPIE</div> </div>
MĚŘÍTKO 1:250 / 10 / 10	
PŘÍLOHA Č.	
	3