

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.06.2019

č. objednatele:

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Úprava hygienického zázemí III. MŠ (MŠ Lidická) – pravé křídlo“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl
Číslo účtu: 19-926-591/0100

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních:

technických:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
IČ: 25936484
DIČ: CZ 25936484
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1283826359/0800

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních:

technických:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka č. 15707.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva
o dílo ze dne 27.08.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Úprava
hygienického zázemí III. MŠ (MŠ Lidická) – pravé křídlo“.

2. Článek 3. „Cena za dílo“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	2.356.655 Kč
vícepráce	178.823 Kč
méněpráce	-221.527 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.313.951 Kč
DPH 21 %	485.930 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	2.799.881 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek 5. „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 19.6. až 19.10., které zní takto:

„5.11. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 21.06.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

19.7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


19.8. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

19.9. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyše dne 27.08.2019 usnesením č.


19.10. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

V Litomyšli dne 29.08.2019

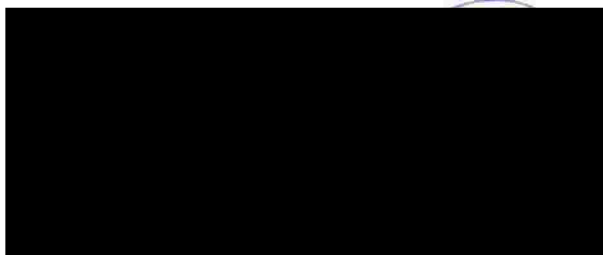

V Litomyšli dne 29.08.2019

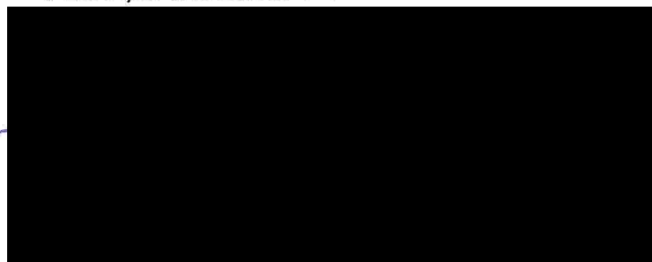

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019066 Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická**

Objednatel:	Město Litomyšl	IČO:
	Bří Šťastných 1000	DIČ:
	57020 Litomyšl	

Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o.	IČO: 25936484
	Poříčí u Litomyšle 117	DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-478 549,61
PSV			309 537,44
MON			6 854,00
Vedlejší náklady			250 127,73
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 969,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0 CZK
Snížená DPH	15 %		0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		87 970 CZK
Základní DPH	21 %		18 474 CZK
Zaokrouhlení			0 CZK

Cena celkem s DPH

106 443 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Měněpráce - pravé, západní křídlo	0	-2 356 655	-494 898	-2 851 553	####
1	Stavební rozpočet	0	-2 356 655	-494 898	-2 851 553	####
2	Vícepráce - levé, východní křídlo	0	2 444 625	513 371	2 957 996	2 779
1	Stavební rozpočet	0	2 444 625	513 371	2 957 996	2 779
Celkem za stavbu		0	87 970	18 474	106 443	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			4 600,80	5
16	Přemístění výkopku	HSV			2 850,12	3
17	Konstrukce ze zemin	HSV			1 226,88	1
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			604,80	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			-54,91	0
34	Stěny a příčky	HSV			-2 925,77	-3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 560,28	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 615,44	6
64	Výplně otvorů	HSV			-3 530,00	-4
711	Izolace proti vodě	HSV			-69 804,19	-79
712	Povlakové krytiny	HSV			-6 912,86	-8
713	Izolace tepelné	HSV			-4 576,13	-5
725	Zařizovací předměty	HSV			-9 068,90	-10
764	Konstrukce klempířské	HSV			-2 928,00	-3

766	Konstrukce truhlářské	HSV			-70 398,96	-80
771	Podlahy z dlaždic a obklady	HSV			-57 772,26	-66
776	Podlahy povlakové	HSV			-28 310,69	-32
781	Obklady keramické	HSV			-240 871,34	-274
783	Nátěry	HSV			-8 603,81	-10
784	Malby	HSV			-22 876,92	-26
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14,30	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-13 624,55	-15
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	HSV			13 637,25	16
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 858,72	3
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			60 087,79	68
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			-39 321,59	-45
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-19 240,30	-22
H99	Ostatní přesuny hmot	HSV			22 287,42	25
S	Přesuny sutí	HSV			6 986,89	8
711	Izolace proti vodě	PSV			70 713,61	80
712	Povlakové krytiny	PSV			6 918,11	8
713	Izolace tepelné	PSV			5 527,78	6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			88 991,98	101
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-84 999,76	-97
722	Vnitřní vodovod	PSV			116 625,61	133

722.	Vnitřní vodovod	PSV			-116 190,72	-132
725	Zařizovací předměty	PSV			415 502,64	472
725.	Zařizovací předměty	PSV			-400 589,34	-455
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 928,00	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			81 292,01	92
771	Podlahy z dlaždic	PSV			52 157,13	59
776	Podlahy povlakové	PSV			27 549,25	31
783	Nátěry	PSV			18 662,52	21
784	Malby	PSV			22 941,12	26
79	Ostatní konstrukce a práce PSV	PSV			22 320,00	25
97.	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	PSV			-20 812,50	-24
M24001	Ventilátory	MON			0,00	0
M74	Elektromontážní práce (silnoproud)	MON			6 854,00	8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-3 059,12	-3
781	Obklady keramické	VN			250 127,73	284
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					87 969,56	100

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	1	Měněpráce - pravé, západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				-2 482,20
1	317121047	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	-3,00000	635,00	-1 905,00
2	317944311	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	-0,01871	30 850,00	-577,20
Díl: 34		Stěny a příčky				-83 352,94
3	340237212	Zazdívká otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	-8,00000	290,00	-2 320,00
4	340239211	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	-4,51500	561,00	-2 532,92
5	342255024	Příčky z desek PB tl. 10 cm	m2	-22,39800	713,00	-15 969,77
6	346244381	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	-0,42200	792,00	-334,22
7	346275115	Přizdívký z desek PB tl. 150 mm	m2	-21,58750	1 057,00	-22 817,99
8	342265132	Úprava podkrovní šedrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-7,79000	791,00	-6 161,89
9	342265998	Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	-7,79000	153,00	-1 191,87
10	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	-33,96000	943,00	-32 024,28
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-116 925,20
11	610991111	Zakrytí výplně vnitřních otvorů	m2	-37,25100	45,60	-1 698,65
12	611401211	oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	-4,00000	314,00	-1 256,00
13	611421131	oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-79,33000	86,60	-6 869,98
14	611425631	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou	m2	-2,88000	1 175,00	-3 384,00
15	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	-5,00000	219,50	-1 097,50
16	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	-30,50000	365,00	-11 142,50
17	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	-151,85800	312,00	-47 379,70
18	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-50,38450	425,50	-21 438,60
19	612421231	oprava vápen. omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-163,01650	94,90	-15 470,27
20	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-7,20000	915,00	-6 588,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-1 487,81
21	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	-0,28800	3 810,00	-1 097,28
22	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	-0,28800	1 356,00	-390,53
Díl: 64		Výplně otvorů				-7 752,00
23	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	-3,00000	1 765,00	-5 295,00
24	648991113	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	-6,00000	409,50	-2 457,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				-69 804,19
25	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	-141,73950	63,00	-8 929,59
26	711212001	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	-141,74000	292,00	-41 388,08
27	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	-140,56500	136,50	-19 187,12
28	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	-0,30000	998,00	-299,40
Díl: 712		Povlakové krytiny				-6 912,86

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	1	Měněpráce - pravé, západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	-3,00000	31,40	-94,20
30	712348105	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm	kus	-3,00000	1 377,00	-4 131,00
31	712811101	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	-3,00000	31,90	-95,70
32	712851559	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstvy - včetně dodávky Glastek 30 sticker plus	m2	-3,30000	332,00	-1 095,60
33	712911911	Udržba proniků ventilací ap. za studena SA 1x nátěr - vč.dodávky asf.suspenze	kus	-3,00000	181,50	-544,50
34	712941963	Udržba proniků ventilací apod. pásy přítav. NAIP 1 vrstva - včetně dodávky Extrasklobit G 200 S 40	kus	-3,00000	287,50	-862,50
35	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-0,08000	1 117,00	-89,36
Díl: 713 Izolace tepelné						-4 576,13
36	713101313	Odstr.tep.isolace stropů,lepené, EPS tl.nad 200 mm	m2	-3,00000	53,70	-161,10
37	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy	m2	-3,00000	356,50	-1 069,50
38	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,04455	985,00	-43,88
39	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	-0,99000	3 335,00	-3 301,65
Díl: 725 Zařizovací předměty						-9 068,90
40	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	-12,00000	221,00	-2 652,00
41	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-16,00000	143,00	-2 288,00
42	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	-4,00000	143,50	-574,00
43	725330820	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	-2,00000	213,00	-426,00
44	725590812	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	-0,75000	1 790,00	-1 342,50
45	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	-22,00000	81,20	-1 786,40
Díl: 764 Konstrukce klempířské						-2 928,00
46	764814411	Lemování trub,lak.Pz,hl.kryt,2díly,D 300 mm,do 30°	kus	-3,00000	976,00	-2 928,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						-70 398,96
47	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kf.do 0,8 m	kus	-3,00000	631,00	-1 893,00
48	766664911	Výfázání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	-2,00000	242,50	-485,00
49	766670021	Montáž klíky a štítku	kus	-3,00000	371,00	-1 113,00
50	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	-0,14000	1 114,00	-155,96
51	766000053	Vnitřní posuvné dveře s s vodící lištou D+M	ks	-3,00000	18 730,00	-56 190,00
52	766000111	D + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/120 do dveří	Pár	-2,00000	415,00	-830,00
53	54914635	Dveřní kování dle výpisu PSV	kus	-3,00000	774,00	-2 322,00
54	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 70x197 cm	kus	-3,00000	2 470,00	-7 410,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						-57 772,26
55	771101115	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně nivelačky	m2	-42,28000	288,00	-12 176,64
56	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	-42,28000	6,70	-283,28
57	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	-42,28000	46,50	-1 966,02
58	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	-42,28000	546,00	-23 084,88
59	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-1,09547	572,00	-626,61
60	59764201	Dlažba dle výběru investora	m2	-45,66240	430,00	-19 634,83
Díl: 776 Podlahy povlakové						-28 310,69
61	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-20,44000	6,70	-136,95

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	1	Méněpráce - pravé, západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
62	776101115	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2	-20,44000	288,00	-5 886,72
63	776421300	Montáž fablonů k PVC podlahám do v.100 mm	m	-28,46000	127,50	-3 628,65
64	776511810	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky	m2	-20,44000	38,80	-793,07
65	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm	m2	-20,44000	760,00	-15 534,40
66	776981112	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 25/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	-3,20000	253,00	-809,60
67	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	-0,18431	504,00	-92,89
68	283424022	Fablon se zčišťovací lištou z měkčeného PVC 2345	m	-29,88300	47,80	-1 428,41
Díl: 781		Obklady keramické				-240 871,34
69	781101111	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-151,86000	214,00	-32 498,04
70	781101210	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	-151,86000	41,10	-6 241,45
71	781111115	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	-30,00000	50,60	-1 518,00
72	781111116	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	-7,00000	58,40	-408,80
73	781210141	Obkládání stěn obl. pórovín. do tmele do 330x600	m2	-151,85800	621,00	-94 303,82
74	781320111	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	-20,80000	243,00	-5 005,80
75	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	-38,36000	302,00	-11 584,72
76	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-3,12719	572,00	-1 788,75
77	597813774	Obkladačka dle výběru investora	m2	-167,34600	523,00	-87 521,96
Díl: 783		Nátěry				-8 603,81
78	783000006	Nátěr zárubní 2 x email, odmaštění, obroušení	ks	-9,00000	438,00	-3 942,00
79	783950042	Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens	m2	-18,91200	246,50	-4 661,81
Díl: 784		Malby				-22 876,92
80	784442001	Malba disperzní interiér.,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	-349,80000	65,40	-22 876,92
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-10 312,90
81	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	-79,33000	130,00	-10 312,90
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-13 624,55
82	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	-79,33000	115,50	-9 162,62
83	950000034	Provizorní zakrytí podlah - lina a dlažby při výměně oken	m2	-71,62000	62,30	-4 461,93
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-16 669,44
84	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	-28,22200	118,50	-3 344,31
85	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	-9,99200	158,50	-1 583,73
86	963016151	DMTZ podhledu SDK,úrov.kříž.rošt,1xoplášt.12,5 mm	m2	-5,04000	134,50	-677,88
87	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	-0,08000	4 640,00	-371,20
88	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-44,42000	55,10	-2 447,54
89	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	-44,42000	63,40	-2 816,23
90	965082932	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2	m3	-0,16000	373,00	-55,95
91	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	-9,00000	16,20	-145,80
92	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-14,18400	368,50	-5 226,80
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-39 321,59

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	1	Měněpráce - pravé, západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
93	971033431	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	-5,00000	79,30	-396,50
94	971033631	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	-3,25500	169,00	-550,10
95	972054241	Vybourání otvor. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	-3,00000	299,50	-898,50
96	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-2,10000	231,50	-486,15
97	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-160,05980	84,30	-13 493,04
98	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-118,61300	107,50	-12 750,90
99	979011331	Pronájem shozu (za metr)	den	-56,00000	33,90	-1 898,40
100	979011332	Pronájem násypky (za kus)	den	-14,00000	53,00	-742,00
101	979011335	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	-14,00000	579,00	-8 106,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-19 240,30
102	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-21,26000	905,00	-19 240,30
Díl: S Přesuny sutí						-49 538,11
103	979951111	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	-0,21000	-2 605,05	547,06
104	979951122	Výkup kovů - litina, velikost nad 40 x 40 cm	t	-0,72000	-3 606,13	2 596,41
105	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-14,75000	338,50	-4 992,88
106	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	-29,50000	331,50	-9 779,25
107	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	-28,57000	1 235,00	-35 283,95
108	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-29,50000	89,00	-2 625,50
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						-8 870,95
109	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	-48,40000	154,50	-7 477,80
110	721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	-0,71960	1 936,00	-1 393,15
Díl: 721. Vnitřní kanalizace						-84 999,76
111	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	-8,00000	397,00	-3 176,00
112	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	-9,70000	232,00	-2 250,40
113	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	-29,20000	254,50	-7 431,40
114	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	-7,13000	333,50	-2 377,86
115	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	-40,50000	814,00	-32 967,00
116	721176134	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm	m	-0,50000	520,00	-260,00
117	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	-2,80000	722,00	-2 021,60
118	721176136	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,1 mm	m	-8,10000	1 082,00	-8 764,20
119	721177725	Čisticí kus , odpadní svislé D 110	kus	-8,00000	469,00	-3 752,00
120	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	-18,00000	75,20	-1 353,60
121	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	-10,00000	83,30	-833,00
122	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	-2,00000	1 241,00	-2 482,00
123	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	-14,00000	124,00	-1 736,00
124	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	-2,00000	1 525,00	-3 050,00
125	721273180	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	-5,00000	1 848,00	-9 240,00
126	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	-1,00000	754,00	-754,00
127	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	-103,28000	23,60	-2 437,41
128	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	-0,16277	696,00	-113,29
Díl: 722 Vnitřní vodovod						-6 802,77
129	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	-98,70000	64,80	-6 395,76
130	722290822	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	-0,21023	1 936,00	-407,01

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	1	Měněpráce - pravé, západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722.		Vnitřní vodovod				-116 190,72
131	722172631	Potrubí z PPR , teplá, D 20x3,4 mm	m	-103,90000	215,00	-22 338,50
132	722172632	Potrubí z PPR , teplá, D 25x4,2 mm	m	-34,05000	250,00	-8 512,50
133	722172633	Potrubí z PPR , teplá, D 32x5,4 mm	m	-16,60000	327,00	-5 428,20
134	722172635	Potrubí z PPR , teplá, D 50x8,3 mm	m	-2,65000	581,00	-1 539,65
135	722181211	izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	-53,70000	71,10	-3 818,07
136	722181211	izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 26 mm	m	-20,50000	73,50	-1 506,75
137	722181211	izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 mm	m	-13,80000	82,10	-1 132,98
138	722181212	izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 54 mm	m	-2,99000	119,00	-355,81
139	722181215	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	-84,10000	143,00	-9 166,30
140	722181215	izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 40 mm	m	-3,10000	157,50	-488,25
141	722181233	izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 110 mm	m	-40,50000	290,00	-11 745,00
142	722190401	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	-58,00000	217,50	-12 615,00
143	722220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	-30,00000	218,50	-6 555,00
144	722220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	-14,00000	439,00	-6 146,00
145	722237621	Ventil vod.zpět., DN 15	kus	-2,00000	236,00	-472,00
146	722237221	Kohout vod.kul. DN 15	kus	-4,00000	265,50	-1 062,00
147	722237222	Kohout vod.kul., DN 20	kus	-5,00000	373,50	-1 867,50
148	722237223	Kohout vod.kul., DN 25	kus	-3,00000	540,00	-1 620,00
149	722237226	Kohout vod.kul., DN 40	kus	-1,00000	1 627,00	-1 627,00
150	722236511	Filtr vod.,vel.oka 0,4mm,vnitřní závity DN 15	kus	-2,00000	339,00	-678,00
151	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	-157,25000	31,20	-4 906,20
152	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	-0,16379	635,00	-104,01
153	722000010	Ventil termoskopický skupinový Termoskopický směšovač skupinový ventil, 1/2", průtok 35 l/min, D+M	ks	-2,00000	6 253,00	-12 506,00
Díl: 725.		Zařizovací předměty				-400 589,34
154	725014141	Klozet závěsný dětský + sedátko barevné	soubor	-8,00000	5 890,00	-47 120,00
155	725034132	Klozet závěsný Rimfree hlub. splach, bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	-2,00000	5 325,00	-10 650,00
156	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	-12,00000	924,00	-11 088,00
157	725122232	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	-4,00000	11 420,00	-45 680,00
158	725037153	Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé, otvor	soubor	-2,00000	2 360,00	-4 720,00
159	725037331	Umyvadlo dětské	soubor	-14,00000	1 961,00	-27 454,00
160	725229105	Montáž vaniček pedikérních montáž nástěnné výlevky	soubor	-2,00000	575,00	-1 150,00
161	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	-3,00000	1 781,00	-5 283,00
162	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	-1,00000	1 449,00	-1 449,00
163	725299101	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	-54,00000	169,00	-9 126,00
164	725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	-2,00000	5 475,00	-10 950,00
165	725814106	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	-30,00000	349,00	-10 470,00
166	725814122	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	-2,00000	231,50	-463,00

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	1	Měněpráce - pravé, západní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
167	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, na jednu vodu základní	kus	-14,00000	968,00	-13 552,00
168	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu standardní	kus	-4,00000	2 100,00	-8 400,00
169	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou standardní	kus	-3,00000	2 730,00	-8 190,00
170	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční základní	kus	-4,00000	1 223,00	-4 892,00
171	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní	kus	-3,00000	1 978,00	-5 934,00
172	725860167	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL130, D 32, 40 mm	kus	-4,00000	672,00	-2 688,00
173	725860202	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	-2,00000	385,50	-771,00
174	725860226	Sífon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	-3,00000	947,00	-2 841,00
175	725860253	Sífon umyvadlový hranatý chromovaný	kus	-18,00000	1 044,00	-18 792,00
176	725860262	Výpusť umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	-18,00000	553,00	-9 954,00
177	725980122	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	-10,00000	293,00	-2 930,00
178	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	-0,71575	720,00	-515,34
179	725000005	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd	ks	-2,00000	827,00	-1 654,00
180	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	-12,00000	1 955,00	-23 460,00
181	286967561	Modul-WC ovládání zepředu UP320, h=108 cm	kus	-10,00000	6 195,00	-61 950,00
182	286967601	Modul-výlevka, h=130 cm	kus	-2,00000	5 215,00	-10 430,00
183	55145350	Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm 953.00	kus	-3,00000	335,50	-1 006,50
184	55145353	Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00	kus	-3,00000	167,50	-502,50
185	55145357	Tyč sprchová 90 cm 973.00	kus	-3,00000	1 258,00	-3 774,00
186	55423007.A	Sprchová vanička akrylátová70x70x8cm bílá	kus	-2,00000	3 395,00	-6 790,00
187	55423047.A	Sprchová vanička akrylát. 90x90x14 cm čtvtkruh bílá	kus	-1,00000	3 530,00	-3 530,00
188	55484211.A	Sprchový box čtvtkruhový 90x90x185 cm	kus	-1,00000	15 620,00	-15 620,00
189	64271106	Výlevka keramická 45x35x35 cm bílá bez přeřadu	kus	-2,00000	3 405,00	-6 810,00
Díl: 79	Ostatní konstrukce a práce PSV					-503 098,00
190	790000023	Vybavení	kpl	-1,00000	503 098,00	-503 098,00
Díl: 97.	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					-20 812,50
191	974031143	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	-185,00000	112,50	-20 812,50
Díl: M24001	Ventilátory					-121 376,00
192	240000001	Vzduchotechnika samostatný rozpočet	kpl	-1,00000	121 376,00	-121 376,00
Díl: M74	Elektromontážní práce (silnoproud)					-198 025,00
193	740000001	Elektroinstalace	ks	-1,00000	198 025,00	-198 025,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-3 059,12
194	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,49000	338,50	-504,37
195	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-2,49000	305,50	-760,70
196	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	-2,49000	331,50	-825,44
197	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	-2,49000	300,00	-747,00
198	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-2,49000	89,00	-221,61
Díl: VN	Vedlejší náklady					-10 000,00
199	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	-1,00000	10 000,00	-10 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 13		Hloubené výkopávky				4 600,80
1	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 ;výkop pro ležatou kanalizaci; 0,4*0,45*(4,5+0,7+1,4+0,8+0,8+1,7+2,1) : 2,16	m3	2,16000	2 130,00	4 600,80
Díl: 16		Přemístění výkopku				2 850,12
2	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 2,16 : 2,16	m3	2,16000	176,00	380,16
3	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 2,16 : 2,16	m3	2,16000	239,00	516,24
4	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 2,16 : 2,16	m3	2,16000	211,50	456,84
5	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 2,16 : 2,16	m3	2,16000	693,00	1 496,88
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				1 226,88
6	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 2,16 : 2,16	m3	2,16000	568,00	1 226,88
Díl: 19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				604,80
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 2,16 : 2,16	m3	2,16000	280,00	604,80
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				2 427,29
8	317121047	Překlád nosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlád nosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm ;1.np; 2 : ;2.np; 1 : 3	kus	3,00000	635,00	1 905,00
9	317944311	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10 1,8*8,1/1000*1,1 : 0,01693	t	0,01693	30 850,00	522,29
Díl: 34		Stěny a příčky				80 427,17
10	340237212	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi ;prostupy VZT; 10 : 10	kus	10,00000	290,00	2 900,00
11	340239211	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm a použitím suché maltové směsi ;1.np; 0,65*2,1*2+0,85*2,1 : 4,515	m2	4,51500	561,00	2 532,92
12	342255024	Příčky z desek PB tl. 10 cm ;1.np; 3,0*(2,355*2+1,5)-(0,7*1,97*2) :	m2	22,39800	713,00	15 969,77

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,2*0,7 : ;2.np; 3,0*2,075-0,7*1,97+1,2*0,7 : 22,398		22,39800		
13	346244381	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,38000	792,00	300,96
		0,1*1,9*2 : 0,38		0,38000		
14	346275115	Přizdívky z desek PB tl. 150 mm	m2	21,87500	1 057,00	23 121,88
		;1.np; 1,25*(1,2+2,8+3,8+0,85) : ;2.np; 1,25*(0,97+2,98+3,9+1,0) : 21,875		21,87500		
15	342265132	Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,39000	791,00	2 681,49
		;104 a 105; 2,11+1,28 : 3,39		3,39000		
16	342265998	Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	3,39000	153,00	518,67
		3,39 : 3,39		3,39000		
17	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	34,36000	943,00	32 401,48
		;1.np; 1,8*4+3,0 : ;2.np; 1,8+3,0*3 : ;pod stropem 108,107,106, 103,111; 2,76+4,6+4,6+0,7+0,7 : 34,36		34,36000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				121 485,48
18	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	37,25100	45,60	1 698,65
		0,9*1,5*10+1,8*2,07*2+0,9*2,35+0,9*1,97*8 : 37,251		37,25100		
19	611401211	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	314,00	1 256,00
		4 : 4		4,00000		
20	611421131	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	71,51000	86,60	6 192,77
		4,38+2,11+1,28+13,68+5,53+2,28+1,86+7,32+1,23+1,19+ 12,79+5,82+1,81+2,29+7,94 : 71,51		71,51000		
21	611425631	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou	m2	6,23000	1 175,00	7 320,25
		;110; 1,7+0,75+2,1*0,3 : ;209; 1,8+0,9+1,5*0,3 : 6,23		6,23000		
22	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	5,00000	219,50	1 097,50
		;okolo VZT prostupů; 5 : 5		5,00000		
23	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	30,50000	385,00	11 742,50
		30,5 30,5		30,50000		

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	153,95580	312,00	48 034,21

;pod obklady, 109; $1,8 \cdot (1,9^2 + 1,2^2) - 0,8 \cdot 1,8$;
 ;108; $1,5 \cdot (1,9^2 + 2,755^2) - 1,5 \cdot 0,8^2$;
 ;107; $1,5 \cdot (2,34^2 + 5,88^2) - 1,5 \cdot 0,8^3 + 0,7 \cdot 1,5^2$;
 ;104; $1,8 \cdot (1,41^2 + 1,5^2) - 1,8 \cdot 0,7^2$;
 ;105; $1,8 \cdot (0,85^2 + 1,5^2) - 0,7 \cdot 1,8$;
 ;112; $1,8 \cdot (2,79^2 + 3,063^2) - 0,8 \cdot 1,8^2$;
 ;208; $1,8 \cdot (0,97^2 + 1,87^2) - 0,8 \cdot 1,8$;
 ;207; $1,5 \cdot (1,87^2 + 2,98^2) - 0,8 \cdot 1,5^2$;
 ;206; $1,5 \cdot (5,885^2 + 2,185^2) - 0,8 \cdot 1,5^3 + 1,2 \cdot 0,76^2$;
 ;203; $1,6 \cdot (1,35^2 + 0,9^2) - 0,7 \cdot 1,6^2$;
 ;204; $1,6 \cdot (1,35^2 + 0,9^2) - 0,7 \cdot 1,6$;
 ;211; $1,8 \cdot (2,75^2 + 3,7^2) - 0,8 \cdot 1,8$;
 153,9558

153,95580

25	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	50,69800	425,50	21 572,00
----	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

;107; $0,3 \cdot (5,1^2 + 2,34^2) - 0,3 \cdot 0,8^3$;
 ;103; $3,0 \cdot 2,355 - 0,7 \cdot 1,97$;
 ;104; $1,2 \cdot (1,41^2 + 1,5^2)$;
 ;105; $1,2 \cdot (0,85^2 + 1,5^2)$;
 ;111; $3,0 \cdot 2,55$;
 ;208; $0,3 \cdot 1,2 + 1,0^2 \cdot 1$;
 ;206; $0,3 \cdot (5,085^2 + 2,185^2) - 0,3 \cdot 0,8^3$;
 ;202; $1,0 \cdot 2,2 + 1,0^2 \cdot 2$;
 ;203; $0,4 \cdot 1,0$;
 ;204; $0,4 \cdot 1,0$;
 ;210; $(3,0 \cdot 2,075 - 0,7 \cdot 1,97)^2$;
 50,698

50,69800

26	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	168,42570	94,90	15 983,60
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	-----------

;208; $1,2 \cdot (1,87^2 + 0,97^2)$;
 ;207; $1,5 \cdot (1,87^2 + 2,98^2)$;
 ;206; $1,5 \cdot (5,885^2 + 2,185^2) - 5$;
 ;202; $3,0 \cdot (2,663^2 + 1,9 + 0,95 + 1,5) - 0,8 \cdot 1,97$;
 ;211; $1,2 \cdot (3,7^2 + 2,75^2)$;
 ;210; $3,0 \cdot (1,1^2 + 2,075)$;
 ;109; $1,2 \cdot (1,9^2 + 1,2^2)$;
 ;108; $1,5 \cdot (1,9^2 + 2,755)$;
 ;107; $1,5 \cdot (5,9^2 + 2,34^2) - 5$;
 ;103; $3,0 \cdot 1,87^2$;
 ;111; $3,0 \cdot (0,72^2 + 2,355) - 0,8 \cdot 1,97$;
 ;112; $1,2 \cdot (3,063^2 + 2,8^2)$;
 168,4257

168,42570

27	612423631	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	7,20000	915,00	6 588,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------

;209; $3,0 \cdot 4 \cdot 0,3$;
 ;110; $3,0 \cdot 4 \cdot 0,3$;
 7,2

7,20000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 103,25
----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm ;110 a 209; 0,1*0,2*8,75 : ;pro ležatou kanalizaci; 0,4*0,25*(4,5+0,7+1,4+0,8+0,8+1,7+2,1) 1,375	m3	1,37500	3 810,00	5 238,75
29	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm 1,375 : 1,375	m3	1,37500	1 356,00	1 864,50
Díl: 64 Výplně otvorů						4 222,00
30	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm ; PSV č. 2; 1 : 1	kus	1,00000	1 765,00	1 765,00
31	648991113	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm ;PSV, pol.č.4; 12/2 : 6	m	6,00000	409,50	2 457,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						10 327,20
32	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 7,92+1,23+1,19+12,79+5,83+1,81+2,29+7,94+4,38+2,11+ 1,28+13,68+5,53+2,28+1,86+7,32 : 79,44	m2	79,44000	130,00	10 327,20
Díl: 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						13 637,25
33	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 79,44 : 79,44	m2	79,44000	115,50	9 175,32
34	950000034	Provizorní zakrytí podlah - lina a dlažby 14,74+3,66+15,89+10,5+16,33+10,5 : 71,62	m2	71,62000	62,30	4 461,93
Díl: 96 Bourání konstrukcí						19 528,16
35	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm ;1.np; 3,0*(2,1+2,43+0,9)-(0,9*2,0+0,65*0,64) : ;2.np; 3,0*(1,71+1,1)-0,8*1,97 : 20,928	m2	20,92800	118,50	2 479,97
36	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm ;1.np; 3,0*(1,65+1,1)-0,8*1,97 : 3,0*2,43-0,6*1,97*2 : ;2.np; 3,0*1,5-0,6*1,97 : 14,918	m2	14,91800	158,50	2 364,50
37	963016151	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplášť.12,5 mm ;107,106; 0,5*2*(2,7+2,34) : 5,04	m2	5,04000	134,50	677,88
38	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ;pro ležatou kanalizaci; 0,4*0,25*(4,5+0,7+1,4+0,8+0,8+1,7+2,1) : 1,2	m3	1,20000	3 525,00	4 230,00
39	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,07500	4 640,00	348,00

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		;střecha prostup; 0,5*0,5*3*0,1 : 0,075		0,07500		
40	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% 30,7 : 30,7	m2	30,70000	55,10	1 691,57
41	965049111	Přilepek, bourání rvažanin se svař. síť tl. 10 cm ;pro ležatou kanalizaci; 0,4*0,25*(4,5+0,7+1,4+0,8+0,8+1,7+2,1) : 1,2	m3	1,20000	1 565,00	1 878,00
42	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ;104;2,11 : ;105;1,28 : ;108;5,53 : ;109;2,28 : ;112;7,32 : ;203;1,23 : ;204;1,2 : ;208;1,81 : ;211;7,94 : 30,7	m2	30,70000	63,40	1 946,38
43	965082932	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 ;prostup střechou; 0,5*0,5*0,2*3 : 0,15	m3	0,15000	373,00	55,95
44	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 5 : 5	kus	5,00000	16,20	81,00
45	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*1,97*5+0,6*1,97*2 : 10,244	m2	10,24400	368,50	3 774,91
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				60 087,79
46	971033431	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC ;2.np; 1 : ;1.np; 4 : 5	kus	5,00000	79,30	396,50
47	971033631	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC ;2.np;0,8*2,1+0,75*2,1 : 3,255	m2	3,25500	169,00	550,10
48	972054241	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm ;VZT, odvětrání do střechy; 2 : ;odvětrání do kanalizace; 1 : 3	kus	3,00000	299,50	898,50
49	974031143	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm ;kanalizace a voda; 100+85 : 185	m	185,00000	112,50	20 812,50
50	974031164	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm ;203,204; 1,9 : 1,9	m	1,90000	231,50	439,85
				1,90000		

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
51	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % ;1.np; 1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,335*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : ;2.np;1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,185*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : 1,85*(1,35*2+0,91*2)-0,6*1,35 : 1,35*(0,88*2+1,35*2)-0,6*1,35 : ;omítka pod obklady v kuchyňkách; 1,8*(3,063*2+2,8*2)- 0,8*1,8 : 1,8*(3,7*2+2,75*2)-0,8*1,8 : 160,0598	m2	160,05980	84,30	13 493,04
52	978059531	;Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 ;1.np; 1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,335*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : ;2.np;1,35*(1,2*2+1,9*2)-0,8*1,35 : 1,35*(1,9*2+2,76*2)-0,8*1,35 : 1,97*(2,185*2+5,89*2)-0,8*1,97*3 : 1,35*(2,0+3,0) : 1,85*(1,35*2+0,91*2)-0,6*1,35 : 1,35*(0,88*2+1,35*2)-0,6*1,35 : 118,613	m2	118,61300	107,50	12 750,90
53	979011331	;Pronájem shozu (za metr) 4*14 : 56	den	56,00000	33,90	1 898,40
54	979011332	;Pronájem násypky (za kus) 14 : 14	den	14,00000	53,00	742,00
55	979011335	;Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m 14 : 14	den	14,00000	579,00	8 106,00
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				22 287,42
56	999281111	;Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,62698	905,00	22 287,42
Díl: S		Přesuny suti				56 525,00
57	979951111	;Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm 0,224 : 0,224	t	0,22400	-2 605,05	-583,53
58	979951122	;Výkup kovů - litina, velikost nad 40 x 40 cm 0,57 : 0,57	t	0,57000	-3 606,13	-2 055,49
59	979011111	;Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP (0,224+0,57+0,04+0,02+0,01+0,75+0,02+13,1+16,55)/2	t	15,64200	338,50	5 294,82

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		15,642		15,64200		
60	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 1,49 : 1,49	t	1,49000	338,50	504,37
61	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 2,49 : 2,49	t	2,49000	305,50	760,70
62	979990101	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm 2,49 : 2,49	t	2,49000	300,00	747,00
63	979990107	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, dřeva 31,284-(0,57+0,224) : 30,49	t	30,49000	1 235,00	37 655,15
64	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 8000 m (0,224+0,57+0,04+0,02+0,01+0,75+0,02+13,1+18,55) : 31,284	t	31,28400	331,50	10 370,65
65	979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 8000 m 2,49 : 2,49	t	2,49000	331,50	825,44
66	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 2,49 : 2,49	t	2,49000	89,00	221,61
67	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot 31,284 : 31,284	t	31,28400	89,00	2 784,28
Díl: 711		izolace proti vodě				70 713,61
68	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena ;doplnění - ležatá kanalizace; 0,4*(4,5+0,7+1,4+0,8+0,8+1,7+2,1)*1,2 : 5,76	m2	5,76000	12,00	69,12
69	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením ;doplnění - ležatá kanalizace; 0,4*(4,5+0,7+1,4+0,8+0,8+1,7+2,1)*1,2 : 5,76	m2	5,76000	107,50	619,20
70	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei) ;2.np; 1,78+8,29+1,39+1,39+2,68+3,96+4,21+1,5+1,72+2,06 : 0,3*(1,4*2+1,25+2,02*2+4,25*2-0,7*4- 0,8+0,9*2+1,55*4+2,15*2+2,06+2,2*2+1,92*2+0,965+0,85 +1,75*4) : 2,2*(1,0*3+1,3+1,0*2)+0,3*(1,67*2+1,0+1,3+0,7*2) : ;1.np; 2,63+2,04+3,06+3,33+4,92+1,01+1,17+3,48+9,05+1,29+1, 2+2,6+2,15 : 0,3*(2,4+1,48*2+1,93+2,55*2+0,96*2+1,25*4) : 2,2*(1,77*2+2,4+1,7+1,7+1,0+1,35*2) :	m2	142,27950	63,00	8 963,61

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,3*(0,9*2+1,35*4+6,4+1,6*2+1,9+1,2+1,25*2+1,57+0,8+1,7+1,0+1,2*2+1,7+1,0+1,7*2+1,8+0,9) :				
		142,2795		142,27950		
71	711212001	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti ;2.np; 1,78+8,29+1,39+1,39+2,68+3,96+4,21+1,5+1,72+2,06 :	m2	142,27950	292,00	41 545,61
		0,3*(1,4*2+1,25+2,02*2+4,25*2-0,7*4-0,8+0,9*2+1,55*4+2,15*2+2,06+2,2*2+1,92*2+0,965+0,85+1,75*4) :				
		2,2*(1,0*3+1,3+1,0*2)+0,3*(1,67*2+1,0+1,3+0,7*2) :				
		;1.np; 2,63+2,04+3,06+3,33+4,92+1,01+1,17+3,48+9,05+1,29+1,2+2,6+2,15 :				
		0,3*(2,4+1,48*2+1,93+2,55*2+0,95*2+1,25*4) :				
		2,2*(1,77*2+2,4+1,7+1,7+1,0+1,35*2) :				
		0,3*(0,9*2+1,35*4+6,4+1,6*2+1,9+1,2+1,25*2+1,57+0,8+1,7+1,0+1,2*2+1,7+1,0+1,7*2+1,8+0,9) :				
		142,2795		142,27950		
72	711212801	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna (1,4*2+1,25+2,02*2+4,25*2-0,7*4-0,8+0,9*2+1,55*4+2,15*2+2,06+2,2*2+1,92*2+0,965+0,85+1,75*4) :	m	140,56500	136,50	19 187,12
		2,2*4+0,3*34 :				
		(2,4+1,48*2+1,93+2,55*2+0,95*2+1,25*4) :				
		2,2*12 :				
		6,4+1,6*2+1,9+1,2+1,25*2+1,57+0,8+1,7+1,0+1,2*2+1,7+1,0+1,7*2+1,8+0,9 :				
		140,565		140,56500		
73	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,32961	998,00	328,95
Díl: 712 Povlakové krytiny						6 918,11
74	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2 ;prostory VZT a kanalizace střechou; 1,0*1,0*3 :	m2	3,00000	31,40	94,20
		3		3,00000		
75	712348105	Prostup parozábranou s manžetou z asfaltového pásu průměr prostupu 125 mm 3 :	kus	3,00000	1 377,00	4 131,00
		3		3,00000		
76	712811101	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP 3 :	m2	3,00000	31,90	95,70
		3		3,00000		
77	712851559	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstvy včetně dodávky Glasstek 30 sticker plus 1,0*1,0*3*1,1 :	m2	3,30000	332,00	1 095,60
		3,3		3,30000		
78	712911911	Údržba proniků ventilací ap. za studena SA 1x nátěr - vč.dodávky asf.suspenze 3 :	kus	3,00000	181,50	544,50

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3		3,00000		
79	712941963	Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP 1 vrstva - včetně dodávky Extrasklobit G 200 S 40	kus	3,00000	287,50	862,50
		3 :				
		3		3,00000		
80	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,08470	1 117,00	94,61
Díl: 713		Izolace tepelné				6 527,78
81	713101111	Odstr.tep.isolace stropů,volně, EPS tl. do 100 mm ;doplnění - ležatá kanalizace; 0,4*(4,5+0,7+1,4+0,8+0,8+1,7+2,1) :	m2	4,80000	17,80	85,44
		4,8		4,80000		
82	713101313	Odstr.tep.isolace stropů,lepené, EPS tl.nad 200 mm ;prostupy VZT a kanalizace; 1,0*1,0*3 :	m2	3,00000	53,70	161,10
		3		3,00000		
83	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm ;doplnění - ležatá kanalizace; 0,4*(4,5+0,7+1,4+0,8+0,8+1,7+2,1)*1,1 :	m2	5,28000	161,00	850,08
		5,28		5,28000		
84	713141337	Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy ;doplnění izolace okolo prostupů; 3,0 :	m2	3,00000	356,50	1 069,50
		3		3,00000		
85	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,06092	985,00	60,01
86	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 1,0*1,0*0,3*1,1 :	m3	0,99000	3 335,00	3 301,65
		0,99		0,99000		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				97 862,93
87	721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100 7,5*3+4,0*4 :	m	38,50000	154,50	5 948,25
		38,5		38,50000		
88	721170965	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 8 :	kus	8,00000	397,00	3 176,00
		8		8,00000		
89	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm 9,7 :	m	9,70000	232,00	2 250,40
		9,7		9,70000		
90	721176103	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 29,2 :	m	29,20000	264,50	7 431,40
		29,2		29,20000		
91	721176104	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm 7,13 :	m	7,13000	333,50	2 377,86
		7,13		7,13000		
92	721176105	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm 40,5 :	m	40,50000	814,00	32 967,00
		40,5		40,50000		
93	721176124	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm 0,7 :	m	0,70000	233,50	163,45
		0,7		0,70000		

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
94	721176125	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	5,65000	650,00	3 672,50
		5,65 :				
		5,65		5,65000		
95	721176126	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	10,40000	1 156,00	12 022,40
		10,4 :				
		10,4		10,40000		
96	721177725	Čistící kus , odpadní svislé D 110	kus	8,00000	469,00	3 752,00
		8 :				
		8		8,00000		
97	721194104	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	18,00000	75,20	1 353,60
		2+2+14 :				
		18		18,00000		
98	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00000	83,30	833,00
		3+4+3 :				
		10		10,00000		
99	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1	kus	2,00000	1 241,00	2 482,00
		2 :				
		2		2,00000		
100	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	22,00000	124,00	2 728,00
		2+2+2+8 :				
		ze země; 8 :				
		22		22,00000		
101	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	2,00000	1 525,00	3 050,00
		2 :				
		2		2,00000		
102	721273180	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	5,00000	1 848,00	9 240,00
		5 :				
		5		5,00000		
103	721273200	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	1,00000	754,00	754,00
		1 :				
		1		1,00000		
104	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	103,28000	23,60	2 437,41
		9,7+29,2+7,13+40,5+0,7+5,65+10,4 :				
		103,28		103,28000		
105	721290822	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,57000	1 936,00	1 103,52
		0,57 :				
		0,57		0,57000		
106	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,17261	696,00	120,14
Díl: 722 Vnitřní vodovod						123 428,38
107	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	105,00000	64,80	6 804,00
		105 :				
		105		105,00000		
108	722172631	Potrubí z PPR , teplá, D 20x3,4 mm	m	103,90000	215,00	22 338,50
		103,9 :				

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		103,9		103,90000		
109	722172632	Potrubí z PPR , teplá, D 25x4,2 mm 34,05 : 34,05	m	34,05000	250,00	8 512,50
110	722172633	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm 16,6 : 16,6	m	16,60000	327,00	5 428,20
111	722172635	Potrubí z PPR , teplá, D 50x8,3 mm 2,65 : 2,65	m	2,65000	581,00	1 539,65
112	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm 53,7 : 53,7	m	53,70000	71,10	3 818,07
113	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm 20,5 : 20,5	m	20,50000	73,50	1 506,75
114	722181211	Izolace návleková tl. stěny 6 mm 13,8 : 13,8	m	13,80000	82,10	1 132,98
115	722181212	Izolace návleková tl. stěny 9 mm 2,99 : 2,99	m	2,99000	119,00	355,81
116	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm 64,1 : 64,1	m	64,10000	143,00	9 166,30
117	722181215	Izolace návleková tl. stěny 25 mm 3,1 : 3,1	m	3,10000	157,50	488,25
118	722181233	Izolace návleková tl. stěny 9 mm ;stoupačky kanalizace; 40,5 : 40,5	m	40,50000	290,00	11 746,00
119	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 6+2+4+4+6+4+4+14+4+2+8 : 58	kus	58,00000	217,50	12 615,00
120	72220111	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 58-28 : 30	kus	30,00000	218,50	6 555,00
121	72220121	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 3+2+3+2+2+2 : 14	pár	14,00000	439,00	6 146,00
122	722237621	Ventil vod.zpět. DN 15 2 : 2	kus	2,00000	236,00	472,00
123	722237221	Kohout vod.kul. DN 15 4 : 4	kus	4,00000	265,50	1 062,00
124	722237222	Kohout vod.kul., DN 20 4 : 4	kus	5,00000	373,50	1 867,50

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5 :				
		5		5,00000		
125	722237223	Kohout vod.kul., DN 25	kus	3,00000	540,00	1 620,00
		3 :				
		3		3,00000		
126	722237226	Kohout vod.kul., DN 40	kus	1,00000	1 627,00	1 627,00
		1 :				
		1		1,00000		
127	722236511	Filtr vod., vel.oka 0,4mm, vnitřní závit DN 15	kus	2,00000	339,00	678,00
		2 :				
		2		2,00000		
128	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 104+34+16,6+2,65 :	m	157,25000	31,20	4 906,20
		157,25		157,25000		
129	722290822	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,22400	1 936,00	433,66
		0,224 :				
		0,224		0,22400		
130	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,16379	635,00	104,01
131	722000010	Ventil termoskopický skupinový	ks	2,00000	6 253,00	12 506,00
		2 :				
		2		2,00000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						415 502,64
132	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	12,00000	221,00	2 652,00
		;1.np; 6 :				
		;2.np; 6 :				
		12		12,00000		
133	725014141	Klozet závěsný dětský + sedátko barevné	soubor	8,00000	5 890,00	47 120,00
		8 :				
		8		8,00000		
134	725034132	Klozet závěsný rimfree hlub. splach, bílý	soubor	2,00000	5 325,00	10 650,00
		2 :				
		2		2,00000		
135	725119401	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	12,00000	924,00	11 088,00
		;výlevka;2 :				
		;WC;2 :				
		;WC d; 8 :				
		12		12,00000		
136	725122232	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	4,00000	11 420,00	45 680,00
		4 :				
		4		4,00000		
137	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,00000	143,00	2 288,00
		;1.np; 8 :				
		;2.np; 8 :				
		16		16,00000		
138	725037153	Umyvadlo na šrouby , 60 cm, bílé, otvor	soubor	2,00000	2 360,00	4 720,00
		2 :				
		2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
139	725037331	Umyvadlo dětské	soubor	14,00000	1 961,00	27 454,00
		14 :				
		14		14,00000		
140	725229105	Montáž vaniček pedikémích	soubor	2,00000	575,00	1 150,00
		2 :				
		2		2,00000		
141	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	3,00000	1 761,00	5 283,00
		3 :				
		3		3,00000		
142	725249103	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 449,00	1 449,00
		1 :				
		1		1,00000		
143	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	4,00000	143,50	574,00
		;1.np; 2 :				
		;2.np; 2 :				
		4		4,00000		
144	725299101	Montáž koupelňových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	54,00000	169,00	9 126,00
		54 :				
		54		54,00000		
145	725019103	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	5 475,00	10 950,00
		2 :				
		2		2,00000		
146	725330820	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	2,00000	213,00	426,00
		;2.np; 1 :				
		;1.np; 1 :				
		2		2,00000		
147	725590812	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,75000	1 790,00	1 342,50
		0,75 :				
		0,75		0,75000		
148	725814106	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15	soubor	30,00000	349,00	10 470,00
		6+4+4+14+2 :				
		30		30,00000		
149	725814122	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	2,00000	231,50	463,00
		2 :				
		2		2,00000		
150	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
		4 :				
		4		4,00000		
151	725823111	Baterie umyvadlová stoján. ruční, na jednu vodu	kus	14,00000	968,00	13 552,00
		14 :				
		14		14,00000		
152	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	3,00000	2 730,00	8 190,00
		3 :				
		3		3,00000		
153	725825114	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	4,00000	2 280,00	9 120,00
		;výlevka; 2+2 :				
		4		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
154	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	22,00000	81,20	1 786,40
		1.np: 11 :				
		2.np: 11 :				
		22		22,00000		
155	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	3,00000	1 978,00	5 934,00
		3 :				
		3		3,00000		
156	725860167	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL130, D 32, 40 mm	kus	4,00000	672,00	2 688,00
		4 :				
		4		4,00000		
157	725860180	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	2,00000	808,00	1 616,00
		2 :				
		2		2,00000		
158	725860202	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	2,00000	385,50	771,00
		výlevky; 2 :				
		2		2,00000		
159	725860226	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	3,00000	947,00	2 841,00
		3 :				
		3		3,00000		
160	725860253	Sifon umyvadlový hranatý chromovaný	kus	18,00000	1 044,00	18 792,00
		18 :				
		18		18,00000		
161	725860262	Výpust' umyvadlová , s tlakovým uzávěrem SV1451	kus	18,00000	553,00	9 954,00
		18 :				
		18		18,00000		
162	725980122	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	10,00000	293,00	2 930,00
		10 :				
		10		10,00000		
163	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,71631	720,00	515,74
164	725000005	Pomocný materiál - silikon, hmoždinky, šrouby, atd	ks	2,00000	827,00	1 654,00
		2 :				
		2		2,00000		
165	28696752	Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá	kus	12,00000	1 955,00	23 460,00
		12 :				
		12		12,00000		
166	286967561	Modul-WC ovládání zepředu UP320, h=108 cm	kus	10,00000	6 195,00	61 950,00
		10 :				
		10		10,00000		
167	286967601	Modul-výlevka , h=130 cm	kus	2,00000	5 215,00	10 430,00
		2 :				
		2		2,00000		
168	55145350	Růžice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm 953.00	kus	3,00000	335,50	1 006,50
		3 :				
		3		3,00000		
169	55145353	Hadice sprchová 150 cm jednozámková 911.00	kus	3,00000	167,50	502,50
		3 :				

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3		3,00000		
170	55145357	Tyč sprchová 90 cm 973.00	kus	3,00000	1 258,00	3 774,00
		3:				
		3		3,00000		
171	55423007.A	Sprchová vanička akrylátová 70x70x8 cm	kus	2,00000	3 395,00	6 790,00
		2:				
		2		2,00000		
172	55423047.A	Sprchová vanička akrylát. 90x90x14 cm čtveřkruh	kus	1,00000	3 530,00	3 530,00
		1:				
		1		1,00000		
173	55484211.A	Sprchový box čtveřkruhový 90x90x185 cm	kus	1,00000	15 620,00	15 620,00
		1:				
		1		1,00000		
174	64271106	Výlevka keramická 45x35x35 cm bílá	kus	2,00000	3 405,00	6 810,00
		2:				
		2		2,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 928,00
175	764814411	Lemování trub, lak. Pz, hl. kryt, 2díly, D 300 mm, do 30°	kus	3,00000	976,00	2 928,00
		3:				
		3		3,00000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				81 292,01
176	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	1,00000	631,00	631,00
		;psv č. 2; 1 :				
		1		1,00000		
177	766664911	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	3,00000	242,50	727,50
		;mřížky ve dveřích; 2+1 :				
		3		3,00000		
178	766670021	Montáž klíky a štítku	kus	1,00000	371,00	371,00
		1:				
		1		1,00000		
179	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,13780	1 114,00	153,51
180	766000053	Vnitřní posuvné dveře s s vodící lištou	ks	4,00000	18 730,00	74 920,00
		;PSV č. 1; 3 :				
		;PSV š. 3; 1 :				
		4		4,00000		
181	766000111	D + M elox. hliníkové větrací mřížky 400/120 do dveří	Pár	3,00000	415,00	1 245,00
		3:				
		3		3,00000		
182	54914635	Dveřní kování - dle výpisu PSV	kus	1,00000	774,00	774,00
		1:				
		1		1,00000		
183	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 70x197 cm	kus	1,00000	2 470,00	2 470,00
		1:				
		1		1,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				52 157,13
184	771101115	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	37,93000	288,00	10 923,84
		37,93 :				

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		37,93		37,93000		
185	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby ;1.np; 2,11+1,28+13,68/5+5,53+2,28+7,32 : ;2.np; 1,23+1,19+12,79/5+5,82/3+1,81+7,94 : 37,924	m2	37,92400	6,70	254,09
186	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby ;1.np; 2,11+1,28+13,68/5+5,53+2,28+7,32 : ;2.np; 1,23+1,19+12,79/5+5,82/3+1,81+7,94 : 37,924	m2	37,92400	46,50	1 763,47
187	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm ;1.np; 2,11+1,28+13,68/5+5,53+2,28+7,32 : ;2.np; 1,23+1,19+12,79/5+5,82/3+1,81+7,94 : 37,924	m2	37,92400	546,00	20 706,50
188	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,99856	572,00	571,18
189	59764201	Dlažba del výběru investora ;1.np; 2,11+1,28+13,68/5+5,53+2,28+7,32 : ;2.np; 1,23+1,19+12,79/5+5,82/3+1,81+7,94 : ;ztratné 10%; 3,7924 : 41,7164	m2	41,71640	430,00	17 938,05
Díl: 776 Podlahy povlakové						27 549,25
190	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy ;1.np; 4,38+1,86+0,3*(3,5+2,0) : ;2.np; 7,92+2,29+0,3*(3,5+2,0) : 19,75	m2	19,75000	6,70	132,33
191	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou ;1.np; 4,38+1,86+0,3*(3,5+2,0) : ;2.np; 7,92+2,29+0,3*(3,5+2,0) : 19,75	m2	19,75000	288,00	5 688,00
192	776421300	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm 2,43*2+4,5*2+1,1*2+2,0*2+2,4*2+1,8*2 : 28,46	m	28,46000	127,50	3 628,65
193	776511810	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky ;1.np; 4,38+1,86+0,3*(3,5+2,0) : ;2.np; 7,92+2,29+0,3*(3,5+2,0) : 19,75	m2	19,75000	38,80	766,30
194	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahovlny tl. 2 mm ;1.np; 4,38+1,86+0,3*(3,5+2,0) : ;2.np; 7,92+2,29+0,3*(3,5+2,0) : 19,75	m2	19,75000	760,00	15 010,00
195	776981112	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 25/A, samolepicí, šířky 35 mm 0,8*4 : 3,2	m	3,20000	253,00	809,60
196	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,17056	504,00	85,96

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
197	283424022	Fabion se začíšťovací lištou z měkčeného PVC 2345	m	29,88300	47,80	1 428,41

28,46 :
;ztratné 5%; 1,423 :
29,883

29,88300

Díl: 783		Nátěry				18 662,52
198	783000006	Nátěr zárubní	ks	16,00000	438,00	7 008,00

;nové; 1 :
;stávající; 8+7 :
16

16,00000

199	783950042	Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens	m2	47,28000	246,50	11 654,52
-----	-----------	---------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------

;PSV č. 5; 0,8*1,97*2*15 :
47,28

47,28000

Díl: 784		Malby				22 941,12
200	784442001	Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m	m2	350,78165	65,40	22 941,12

:103; 3,0*(2,355*2+1,87*2)-(0,7*2,02*2)+2,355*1,87 :
:104; 1,2*(1,5*2+1,4*2)+1,4*1,5 :
:105; 1,2*(0,85*2+1,5*2)+0,85*1,5 :
:111; 3,0*(0,72*2+2,355*2)-0,7*1,97+2,355*0,72 :
:112; 1,2*(3,063*2+2,8*2)+7,32 :
:110; 3,0*(2,8*2)+0,6*(3,0+2,5)+3,0*(3,0+2,05) :
:107; 1,5*(5,9*2+2,34*2)+13,68 :
:108; 1,5*(1,9+2,8+0,52+0,3+1,0)+5,53 :
:109; 1,2*(1,2*2+1,9*2)+1,2*1,9 :
:202; 7,92+3,0*(2,43*2+4,5*2)-(1,8*2,07+0,7*1,97*2) :

:203; 1,4*(0,9*2+1,35*2)+0,9*1,35 :
:204; 1,4*(0,9*2+1,35*2)+0,9*1,35 :
:206; 1,5*(2,185*2+5,89*2)+12,79 :
:207; 1,5*(1,87+2,98+1,0)+5,82 :
:208; 1,81+1,2*(0,97*2+1,87*2) :
:209; 3,0*(3,0+2,5+2,05)+0,6*(2,5+3,0)+5,0 :
:210; 3,0*(2,05*2+1,1*2)-0,7*1,97+2,29 :

350,78165

350,78165

Díl: 79		Ostatní konstrukce a práce PSV				525 418,00
201	790000023	Vybavení	kpl	1,00000	525 418,00	525 418,00

1 :

1

1,00000

Díl: M24001		Ventilátory				121 376,00
202	240000001	Vzduchotechnika	kpl	1,00000	121 376,00	121 376,00

1 :

1

1,00000

Díl: M74		Elektromontážní práce (silnoproud)				204 879,00
203	740000001	Elektroinstalace	ks	1,00000	204 879,00	204 879,00

1 :

1

1,00000

Díl: 781		Obklady keramické				250 127,73
204	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	158,28000	214,00	33 871,92

Položkový rozpočet

S:	2019066	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická
O:	2	Vícepráce - levé, východní křídlo
R:	1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		158,28 :				
		158,28		158,28000		
205	781101210	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	158,28000	41,10	6 505,31
		158,28 :				
		158,28		158,28000		
206	781111115	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	30,00000	50,60	1 518,00
		30 :				
		30		30,00000		
207	781111116	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	7,00000	58,40	408,80
		7 :				
		7		7,00000		
208	781210141	Obkládání stěn obkl. pórovín. do tmele do 330x600	m2	158,27580	621,00	98 289,27
		;pod obklady, 109; 1,8*(1,9*2+1,2*2)-0,8*1,8 :				
		;108; 1,5*(1,9*2+2,755*2)-1,5*0,8*2 :				
		;107; 1,5*(2,34*2+5,88*2)-1,5*0,8*3+0,7*1,5*2 :				
		;104; 1,8*(1,41*2+1,5*2)-1,8*0,7*2 :				
		;105; 1,8*(0,85*2+1,5*2)-0,7*1,8 :				
		;112; 1,8*(2,79*2+3,063*2)-0,8*1,8*2 :				
		;208; 1,8*(0,97*2+1,87*2)-0,8*1,8 :				
		;207; 1,5*(1,87*2+2,98*2)-0,8*1,5*2 :				
		;206; 1,5*(5,885*2+2,185*2)-0,8*1,5*3+1,2*0,75*2 :				
		;203; 1,6*(1,35*2+0,9*2)-0,7*1,6*2 :				
		;204; 1,6*(1,35*2+0,9*2)-0,7*1,6 :				
		;211; 1,8*(2,75*2+3,7*2)-0,8*1,8 :				
		;202; 1,6*(0,7+2,0) :				
		158,2758		158,27580		
209	781320111	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	20,40000	243,00	4 957,20
		(1,0+2,9+4,7+0,7+0,9)*2 :				
		20,4		20,40000		
210	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	38,36000	302,00	11 584,72
		0,98+1,2+2,8+2,98+1,5*8+4,5+0,7*2+4,5+0,7*2+1,8+1,8+3,0 :				
		38,36		38,36000		
211	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,25388	572,00	1 861,22
212	597813774	Obkladačka dle výběru investora	m2	174,24720	523,00	91 131,29
		158,28+20,4*0,15 :				
		;ztratné 8%; 12,9072 :				
		174,2472		174,24720		
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 000,00
213	00512101OR	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny	0	-130 673	-27 441	-158 114	100
1	Změna č.1 - dle zápisu z kontrolního dne 1.7.2019	0	-119 380	-25 070	-144 450	91
2	Změna č.2 - betonové příčky místo cihelných	0	46 126	9 687	55 813	-35
3	Změna č.3 - ponechání stávající dlažby v kuchyni	0	-23 018	-4 834	-27 851	18
4	Změna č.4 - SDK kastlík	0	-4 715	-990	-5 705	4
5	Změna č.5 - síť proti hmyzu	0	1 800	378	2 178	-1
6	Změna č.6 - zařizovací předměty	0	-8 130	-1 707	-9 837	6
7	Změna č.7 - malby	0	32 146	6 751	38 897	-25
8	Změna č.8 - nátěr dveří	0	-11 655	-2 447	-14 102	9
9	Změna č.9 - vybavení kuchyně	0	-27 019	-5 674	-32 693	21
10	Změna č.10 - podlaha PVC	0	-1 772	-372	-2 144	1
11	Změna č.11 - VZT	0	-24 882	-5 225	-30 107	19
12	Změna č.12 - elektroinstalace	0	10 781	2 264	13 045	-8
13	Změna č.13 - zrcadla	0	-956	-201	-1 157	1
Celkem za stavbu		0	-130 673	-27 441	-158 114	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vybavení 1NP-východní křídlo (levá strana)	HSV			-58 747,00	45
_1	Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)	HSV			-956,00	1
_2	D.2 - Vybavení 2NP-východní křídlo (levá strana)	HSV			-72 566,00	56
34	Stěny a příčky	HSV			-4 715,00	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-3 549,62	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-433,94	0
64	Výplně otvorů	HSV			1 800,00	-1

96	Bourání konstrukcí	HSV			1 258,82	-1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			42 161,98	-32
713	Izolace tepelné	PSV			-24 882,00	19
725	Zařizovací předměty	PSV			-7 992,40	6
771	Podlahy z dlaždic	PSV			-20 756,65	16
776	Podlahy povlakové	PSV			-1 771,90	1
783	Nátěry	PSV			-11 654,52	9
784	Malby	PSV			32 446,74	-25
M21	Elektromontáže	MON			10 781,12	-8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-1 499,68	1
781	Obklady keramické	VN			-9 596,66	7
Cena celkem					-130 672,71	100

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	1	Změna č.1 - dle zápisu z kontrolního dne 1.7.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-východní křídlo (levá strana)				-52 147,00
1	VL1-10	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	ks	-1,00000	1 142,00	-1 142,00
2	VL1-01	Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické s ohledem na vestavbu do niky, příp.s ohledem na min.prostor před stávajícím rozvaděčem - celkem délka 1600mm, jednotlivé části	ks	-1,00000	25 400,00	-25 400,00
3	VL1-04	Přebalovací pult skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	ks	-1,00000	5 185,00	-5 185,00
4	VL1-26	Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	ks	-1,00000	9 010,00	-9 010,00
5	VL1-26a	Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	kompl.	-1,00000	3 940,00	-3 940,00
6	VL1-27	Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	ks	-1,00000	7 470,00	-7 470,00
Díl: _2		D.2 - Vybavení 2NP-východní křídlo (levá strana)				-52 147,00
7	VL2-10	Drátěný koš na papírové ručníky závěsný, min.objem 20 l, vč. montáže	ks	-1,00000	1 142,00	-1 142,00
8	VL2-01	Sestava dvou skříní - policové dvoudílné vysoké atypické s ohledem na vestavbu do niky, příp.s ohledem na min.prostor před stávajícím rozvaděčem - celkem délka 1550mm, jednotlivé části	ks	-1,00000	25 400,00	-25 400,00
9	VL2-04	Přebalovací pult skříňkový 800/500/850, plná dvířka, 1 stavitelná vnitřní police, uzamykatelný, horní část vč. podložky ložné plochy, vč.montáže	ks	-1,00000	5 185,00	-5 185,00
10	VL2-26	Výdejní ohřívací vana (vodní lázeň) nerezová stolní - 1x GN 1/1 (cca 28 l), cca 550/340/250mm, s výpustí, regulace (30-90)°C	ks	-1,00000	9 010,00	-9 010,00
11	VL2-26a	Základní sada gastronádob do vodní lázně - nerez provedení	kompl.	-1,00000	3 940,00	-3 940,00
12	VL2-27	Policový vozík nerez se 2 platy nízký pod lodní lázeň, s prolisovanými okraji, cca 600/400/600-650mm , s jedním madlem, brzděný, rozměry přizpůsobit vodní lázni	ks	-1,00000	7 470,00	-7 470,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-3 649,62
13	611425631	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou	m2	-1,26000	1 175,00	-1 480,50
		110 : -((1,8+0,9)*0,3)		-0,81000		
		209 : -((1,8+0,9)*0,3)		-0,81000		
		1 NP : 0,6*0,3		0,18000		
		2 NP : 0,6*0,3		0,18000		
14	612421626	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	-2,34000	312,00	-730,08
		211 : -((0,3+0,45+0,55)*1,8)		-2,34000		
15	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	4,59450	425,50	1 954,96
		202 náhrada za obklady : (0,67+1)*1,35		2,25450		
		211 náhrada za obklady : (0,3+0,45+0,55)*1,8		2,34000		

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	1	Změna č.1 - dle zápisu z kontrolního dne 1.7.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	612423631	Omlítka rýh stěn vápenná šifky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-3,60000	915,00	-3 294,00
		209 : -(2*3*0,3)		-1,80000		
		110 : -(2*3*0,3)		-1,80000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						-433,94
17	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	-0,08400	3 810,00	-320,04
		110 : -((1,8+0,9)*0,1*0,2)		-0,05400		
		209 : -((1,8+0,9)*0,1*0,2)		-0,05400		
		1 NP : 0,6*0,1*0,2		0,01200		
		2 NP : 0,6*0,1*0,2		0,01200		
18	631319161	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	-0,08400	1 356,00	-113,90
		110 : -((1,8+0,9)*0,1*0,2)		-0,05400		
		209 : -((1,8+0,9)*0,1*0,2)		-0,05400		
		1 NP : 0,6*0,1*0,2		0,01200		
		2 NP : 0,6*0,1*0,2		0,01200		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-897,10
19	962051114	Bourání přiček železobetonových tl. 5 cm	m2	-5,05400	176,00	-889,50
		209 : -((1,71+1,1)*3)+(0,8*1,97)		-6,85400		
		1 NP : 0,6*3		1,80000		
20	962051116	Bourání přiček železobetonových tl. 15 cm	m2	-1,46000	343,50	-501,51
		110 : -((1,8*0,9)*3)+(2*0,8)		-3,26000		
		2 NP : 0,6*3		1,80000		
21	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	4,59450	107,50	493,91
		202 : (0,67+1)*1,35		2,25450		
		211 : (0,3+0,45+0,55)*1,8		2,34000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						137,60
22	722130901	Zařizování vývodu	kus	2,00000	28,20	56,40
		202 : 2		2,00000		
23	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	81,20	81,20
		202 dřež : 1		1,00000		
Díl: 784 Malby						300,48
24	784442001	Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m	m2	4,59450	65,40	300,48
		202 náhrada za obklady : (0,67+1)*1,35		2,25450		
		211 náhrada za obklady : (0,3+0,45+0,55)*1,8		2,34000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-1 046,96
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-0,77000	89,00	-68,53
		-0,77		-0,77000		
26	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,76709	338,50	-259,66
27	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,76709	305,50	-234,35
28	979990101	Poplatek za sklád. suti-směs bet. a cihel do 30x30cm	t	-0,76709	300,00	-230,13
29	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	-0,76709	331,50	-254,29
Díl: 781 Obklady keramické						-9 596,66
30	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-6,66000	214,00	-1 425,24
		202 : -(1,6*(0,7+2))		-4,32000		
		211 : -(0,3+0,45+0,55)*1,8		-2,34000		
31	781101210	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	-6,66000	41,10	-273,73
		202 : -(1,6*(0,7+2))		-4,32000		

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	1	Změna č. 1 - dle zápisu z kontrolního dne 1.7.2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		211 : $-(0,3+0,45+0,55)*1,8$		-2,34000		
32	781210141	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 330x600	m2	-6,66000	621,00	-4 135,86
		202 : $-(1,6*(0,7+2))$		-4,32000		
		211 : $-(0,3+0,45+0,55)*1,8$		-2,34000		
33	597813774	Obkládačka dle výběru investora	m2	-7,19280	523,00	-3 761,83
		202 ztratné 8% : $-4,32*1,08$		-4,66560		
		211 ztratné 8% : $-2,34*1,08$		-2,52720		

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	2	Změna č.2 - betonové příčky místo cihelných

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 964,23
1	962031113	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	-20,92800	118,50	-2 479,97
2	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	-14,91800	158,50	-2 364,50
3	962051114	Bourání příček železobetonových tl. 5 cm	m2	20,93000	176,00	3 683,68
4	962051116	Bourání příček železobetonových tl. 15 cm	m2	14,92000	343,50	5 125,02
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				42 161,98
5	971033431	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	-5,00000	79,30	-396,50
6	971033631	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	-3,25500	169,00	-550,10
7	971052431	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm	kus	5,00000	646,00	3 230,00
8	971052631	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	3,25500	955,00	3 108,53
9	974031143	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	-185,00000	112,50	-20 812,50
10	974031164	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-1,90000	231,50	-439,85
11	974049143	Vysekání rýh v betonových zdech 7x10 cm	m	185,00000	307,00	56 795,00
12	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech 15x15 cm	m	1,90000	646,00	1 227,40

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	3	Změna č.3 - ponechání stávající dlažby v kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-1 808,31
1	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	-15,26000	55,10	-840,83
		112 : -7,32		-7,32000		
		211 : -7,94		-7,94000		
2	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	-15,26000	63,40	-967,48
		112 : -7,32		-7,32000		
		211 : -7,94		-7,94000		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic						-20 756,65
3	771101115	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	-15,26000	288,00	-4 394,88
		112 : -7,32		-7,32000		
		211 : -7,94		-7,94000		
4	771101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	-15,26000	6,70	-102,24
		112 : -7,32		-7,32000		
		211 : -7,94		-7,94000		
5	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-15,26000	46,50	-709,59
		112 : -7,32		-7,32000		
		211 : -7,94		-7,94000		
6	771212115	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 500x500 mm	m2	-15,26000	546,00	-8 331,96
		112 : -7,32		-7,32000		
		211 : -7,94		-7,94000		
7	59784201	Dlažba del výběru investora	m2	-16,78600	430,00	-7 217,98
		ztratné 10% :				
		112 : -7,32*1,1		-8,05200		
		211 : -7,94*1,1		-8,73400		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-452,72
8	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-0,33000	89,00	-29,37
		-0,33		-0,33000		
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,33191	338,50	-112,35
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,33191	305,50	-101,40
11	979990101	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	-0,33191	300,00	-99,57
12	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	-0,33191	331,50	-110,03

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	4	Změna č.4 - SDK kastlík

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 34		Stěny a příčky				-4 715,00
1	342267111	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	-5,00000	943,00	-4 715,00

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	5	Změna č.5 - síť proti hmyzu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				1 800,00
1	64010101	Síť proti hmyzu	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	6	Změna č.6 - zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				-8 130,00
1	725014141	Klozet závěsný dětský + sedátko barevné	soubor	-8,00000	5 890,00	-47 120,00
		-8		-8,00000		
2	725122232	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	-4,00000	11 420,00	-45 680,00
		-4		-4,00000		
3	725823134	Baterie dfezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	-1,00000	2 730,00	-2 730,00
		-1		-1,00000		
4	725014141A	Klozet závěsný dětský + sedátko bílé	soubor	8,00000	5 690,00	45 520,00
		8		8,00000		
5	725122232A	Pisoár s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	4,00000	10 470,00	41 880,00
		4		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	7	Změna č.7 - malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
Díl: 784		Malby				32 146,26
1,	784447131	Malba omyvatelná 1x, místnost do 3,8 m	m2	35,85000	94,20	3 377,07
		101 : $((2,5+5,9)*2*1)-(1,5*1)$		15,30000		
		102 : $((2,35+1,5)*2*1)-(1,5*1)-(0,9*1*2)$		4,40000		
		201 : $((5,15+5,8+2,5+4,75+2,65+1,2)*1)-(0,8*1*2)-(0,8*1*2)-(1,8*1)-(0,7*1)$		16,15000		
2,	784442001	Malba disperzní interiér, výška do 3,8 m	m2	439,89580	65,40	28 769,19
		101 : $14,74+((2,5+5,9)*2*3)-(1,5*2)$		62,14000		
		102 : $3,66+((2,35+1,5)*2*3)-(1,5*2)-(0,9*2*2)$		20,16000		
		106 : $15,89+((5,89+2,7)*2*3)-(2,07*0,86*2)-(0,9*2)-(1,6*2)$		58,86960		
		110 :		114,17160		
		$(7,5*5,9)+(2,9*2,7)+((0,4+10,4+2,75+2,9+3,2+7,5+0,4)*3)+((3+5,1+3)*0,27)-(0,9*2*3)-(1,6*2)-(0,86*2,9)-(0,86*2,07*7)$				
		$(5,6*0,3)+(6,66*0,15)+(7*5*0,15)$		7,92900		
		odečet výměry ze zákl.rozpočtu : -35,25		-35,25000		
		201 : $17,97+((5,15+5,8+2,5+4,75+2,65+1,2)*3)-(0,8*2*2)-(0,9*2,07*2)-(1,8*2,07)-(0,7*2)$		72,06800		
		205 : $16,33+((5,9+2,77)*2*3)-(0,86*2,9)-(0,86*2,07)-(0,8*2*2)-(1,6*2)$		57,67580		
		209 :		126,26700		
		$(7,5*5,9)+(1,7*2,1)+((0,4+9,2+2,1+1,7+3,85+7,5+0,4)*3)+(3+5,1+3)*0,27$				
		$-(2,9*0,86)-(6*2,07*0,86)-(2*0,8*2)-(1,6*2)+(6,7*0,15)+(6*5*0,15)+(5,6*0,3)$		-12,39020		
		odečet výměry ze zákl.rozpočtu : -30,95		-30,95000		
		211 : $7,94+((1,7+3,69+2,75+1,4+1,05+2,4)*3)-(0,8*2*2)-(0,9*2,35)$		41,59500		
		211 odečet obkladů : $-(2,7*0,6)-((0,8+2,75+0,45)*0,6)-(1,4*1,8)$		-6,54000		
		101,102,201 odečet omyvatelného nátěru : -35,85		-35,85000		

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	8	Změna č.8 - nátěr dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				-11 654,52
1	783950042	Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem Tollens	m2	-47,28000	246,50	-11 654,52

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	9	Změna č.9 - vybavení kuchyněk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-východní křídlo (levá strana)				-6 600,00
1	VL1-23	Kuchyňská linka rohová - spodní skříňky, celkový obvodový rozměr (vnější délky stran) 1700+1300/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=200mm pro vestavbu	ks	-1,00000	32 450,00	-32 450,00
2	VL1-23A	Kuchyňská linka - změna	ks	1,00000	25 850,00	25 850,00
Díl: _2		D.2 - Vybavení 2NP-východní křídlo (levá strana)				-20 419,00
3	VL2-05	Kuchyňská linka rovná - spodní + horní skříňky, celkový rozměr 800/600/850mm + cca 600mm , vč.montáže, spodní dřezová skříňka s vestavěným nerez dřezem, horní uzavřená policová skříňka	ks	-1,00000	18 659,00	-18 659,00
4	VL2-05A	Kuchyňská linka rovná - změna	ks	1,00000	8 690,00	8 690,00
5	VL2-23	Kuchyňská linka rovná - spodní skříňky, celkový rozměr 2000/600/850mm , vč.montáže, základní sestava skříněk - 1x spodní otevřená š=300mm pro vestavbu výsuvů na utěrky, 1x spodní dřezová š=600mm pro	ks	-1,00000	32 450,00	-32 450,00
6	VL2-23A	Kuchyňská linka - změna	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	10	Změna č.10 - podlaha PVC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-1 771,90
1	776101101	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	-1,68000	6,70	-11,26
		1.np : -(1,8+1)*0,3		-0,84000		
		2.np : -(1,8+1)*0,3		-0,84000		
2	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	-1,68000	288,00	-483,84
		1.np : -(1,8+1)*0,3		-0,84000		
		2.np : -(1,8+1)*0,3		-0,84000		
3	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm	m2	-1,68000	760,00	-1 276,80
		1.np : -(1,8+1)*0,3		-0,84000		
		2.np : -(1,8+1)*0,3		-0,84000		

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	11	Změna č.11 - VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díj:	713	Izolace tepelné				-24 882,00
1	713592X114	Protipožární utěsnění EI 60 prostupu plechového vzduchotechnického potrubí stropem průměru přes 100 do 200 mm včetně provedení a montáže	kus	-2,00000	12 441,00	-24 882,00

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	12	Změna č.12 - elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				10 781,12
1	12	vodič CY 6žil.zel. PU	m	39,00000	14,64	570,96
2	21910101	Akumulační kamna EMKO 2Kw M20AK pracovna 202 : 1	kpl	1,00000	11 170,00	11 170,00
3	21910102	Podložka pod kamna M20AK pracovna 202 : 1	kpl	1,00000	270,00	270,00
4	21910103	Podložky pod stávající akumulční kamna	kpl	1,00000	985,00	985,00
5	33	protipožární ucpávka	ks	-5,00000	300,00	-1 500,00
6	48	protipožární ucpávka	ks	-5,00000	420,00	-2 100,00
7	52	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	-4,00000	350,00	-1 400,00
8	20	kabel CYKY 3Jx2,5	m	30,00000	29,33	879,90
9	21	kabel CYKY 5Jx2,5	m	39,00000	29,33	1 143,87
10	26	lišta vkladací PVC 20x20mm	m	-30,00000	39,96	-1 198,80
11	32	kabel CYKY 3Jx2,5 PU	m	30,00000	20,64	619,20
12	33	kabel CYKY 5Jx2,5 PU	m	39,00000	32,88	1 282,32
13	38	lišta vkladací PVC 20x20mm PU	m	-30,00000	12,84	-385,20
14	12	projektová dokumentace skutečného stavu	hod	-2,00000	350,00	-700,00
15	3	vodič CY 6žil.zel.	m	39,00000	29,33	1 143,87

Položkový rozpočet

S:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - Lidická - změny
O:	2019067	Úprava hygienického zázemí III. MŠ - změny
R:	13	Změna č.13 - zrcadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Vybavení 1NP-západní křídlo (pravá strana)				-956,00
1:	VP1-18	Zrcadlo kulaté- průměr cca 400mm se zabroušenou fazetou či s rámem s motevem (po dohodě s provozovatelem), závěsné či lepené na zeď, vč.montáže	ks	-2,00000	478,00	-956,00