

# Technický list výrobku


## Kovové průmyslové svítidlo - IP54

**MODUS PKS6000, IP54, přisazené, obdélník, PC prizma kryt, LED 830 , SELV, 1750mA**

**Kód:** PKS6000RM2PCN3ND

**EAN:** 8596099091712

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D

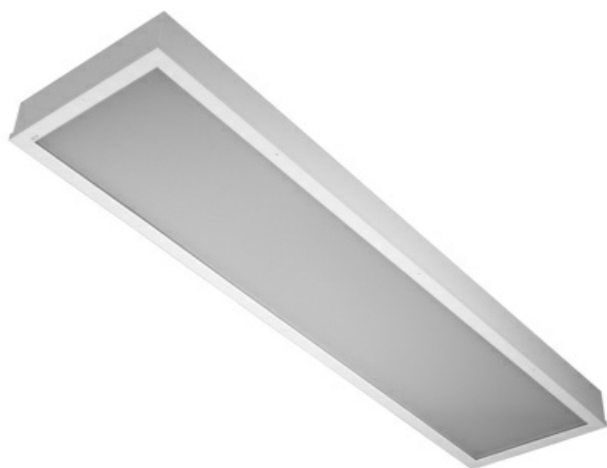

### Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	<b>High bay</b>	Světelný tok (lm):	<b>6200</b>
Příkon svítidla (W):	<b>54</b>	Účinnost svítidla (lm/W):	<b>115</b>
Doba životnosti L80/B50 (h):	<b>80000</b>	Stupen krytí IP:	<b>IP54</b>
Způsob montáže:	<b>Přisazené</b>	Barva korpusu:	<b>Bílá</b>
Odolnost proti nárazu:	<b>IK10</b>		
Odolnost nárazu míče:	<b>Ano</b>		
Materiál korpusu:	<b>Ocel</b>	Se zdrojem:	<b>Ano</b>
Jmenovitá teplota okolí (°C):	<b>-25...+45</b>	Vyrobeno v České republice:	<b>Ano</b>

### Světelný zdroj

Typ zdroje:	<b>LED</b>	Barva světla (K):	<b>3000</b>
Index podání barev CRI:	<b>80-89</b>	Vyměnitelnost:	<b>Světelný zdroj vyjmutelný, vyměnitelný driver</b>
Kód světelného zdroje:	<b>1990400483001</b>	Třída energetické účinnosti:	<b>D</b>

### Optický systém

Optický systém:	<b>PCN</b>	Distribuce světla:	<b>Symetrické</b>
Vyzařovací úhel:	<b>Extrémní širokozářč &gt;80°</b>		

## Rozměry

Délka (mm):	<b>1200</b>	Šířka (mm):	<b>300</b>
Výška/Hloubka (mm):	<b>80</b>	Vestavná délka (mm):	<b>800</b>
Vestavná šířka (mm):	<b>120</b>	Velikostní verze:	<b>M</b>
Hmotnost (kg):	<b>7</b>		

## Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	<b>I</b>	Typ připojení:	<b>Zapichovací svorkovnice</b>
Typ předřadného systému:	<b>LED driver proudově řízený</b>	Nominální napětí (V):	<b>220...240</b>
Včetně předřadného systému:	<b>Ano</b>	Způsob zapojení:	<b>Konec</b>
Nestmívatelné:	<b>Ano</b>		
Pouze pro vnitřní užití:	<b>Ano</b>		