

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Litomyšl
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Litomyšl
Sídlo:	Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČO:	002 76 944
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Dotaz se týká části světlíky 37.3/03 a 37.3/04 - světlíky mají mít ochranu proti pádu osob a zároveň ochranu proti odkapávání. Od námi oslovených subdodavatelů máme následující odezvu. Dle jejich zkušeností, požadavek na odkapávání nedává smysl, protože světlík je v případě požáru otevřený na cca 90°. A není jim známo, že by nějaká norma toto nařizovala pro světlíky sloužící k odvětrání CHUC A/B. Dle jejich informací na trhu jsou světlíky buď certifikované na ochranu proti odkapávání a odpadávání a nemají zkoušky proti propadnutí, nebo naopak. Navíc, když světlík bude otevřený, tak ochrana proti pádu není potřeba. Prosíme tedy o vyjasnění.

ODPOVĚĎ 1

Dle vyjádření projektanta platí řešení navržené v PD.

DOTAZ 2

V rámci DI č. 7 byly do VV doplněny prvky mobiliáře - venkovní koš, stojan na kola, křesílko a stromová mříž. V PD se nachází ještě lavice, které do VV nebyly doplněny (EXT801, EXT802 a EXT804). Prosíme zadavatele o kontrolu a o jejich doplnění do VV.

ODPOVĚĎ 2

Mobiliář je doplněn do soupisu prací.

DOTAZ 3

V rámci DI č. 7 byl do VV doplněn stojan na kola (pol. 650), ale pol. 209 také oceňuje stojan na kola? Nejedná se o zdvojenou položku?

209 K	760281R11	28.1/11 - Stojan na kola, kompletní provedení dle specifikace PD, D+M	kus	1,000	0,00
650 K	760388R92	38.8/92 - Stojan na kola, kompletní provedení dle specifikace PD včetně základů, D+M	kus	2,000	0,00

ODPOVĚĎ 3

Dublovaná položka 650 byla z aktuálního Výkazu odstraněna.

DOTAZ 4

28.1/08 cesta ze žulové dlažby - jaká má být tl. žulové dlažby? Dle výkresu SO211_4 rezD by tl. dlažby měla být 60 mm. Má být tl. žulové dlažby 60 mm? Je platná i skladba pod dlažbou, tzn kamenivo 4-8 tl. 40 a šterkodrt' 0-32 200 mm? Tato skladba má být součástí položky 206, nebo kde je oceněna? Mezery mezi jednotlivými kameny mají být zasypány zeminou, má být součástí položky 206? Osetí trávou má být také součástí položky 206?

ODPOVĚĎ 4

Šlapáky budou mít tloušťku 80mm a budou uloženy do jemného šterku tl 8 a šterkodrti tl. 200mm. Mezi šlapáky trávník, jež je součástí SO 151 Sadové úpravy.

DOTAZ 5


V PD v části SO151 je i návrh interiérové zeleně, ale ve VV jsme ji nikde nenašli. Prosíme o doplnění do VV.

ODPOVĚĎ 5

Položky pro návrh interiérové zeleně doplněny do soupisu prací.

DOTAZ 6

Prvky 38.8/65 a 38.8/67 - z PD není jasné, jaké antivibrační řešení je na mysli (rohož, bloky) - z výkresu ASR_100 jak zadavatel v předchozích DI uvádí, o výrobcích nezjistíme vůbec nic, pouze kde se nachází.

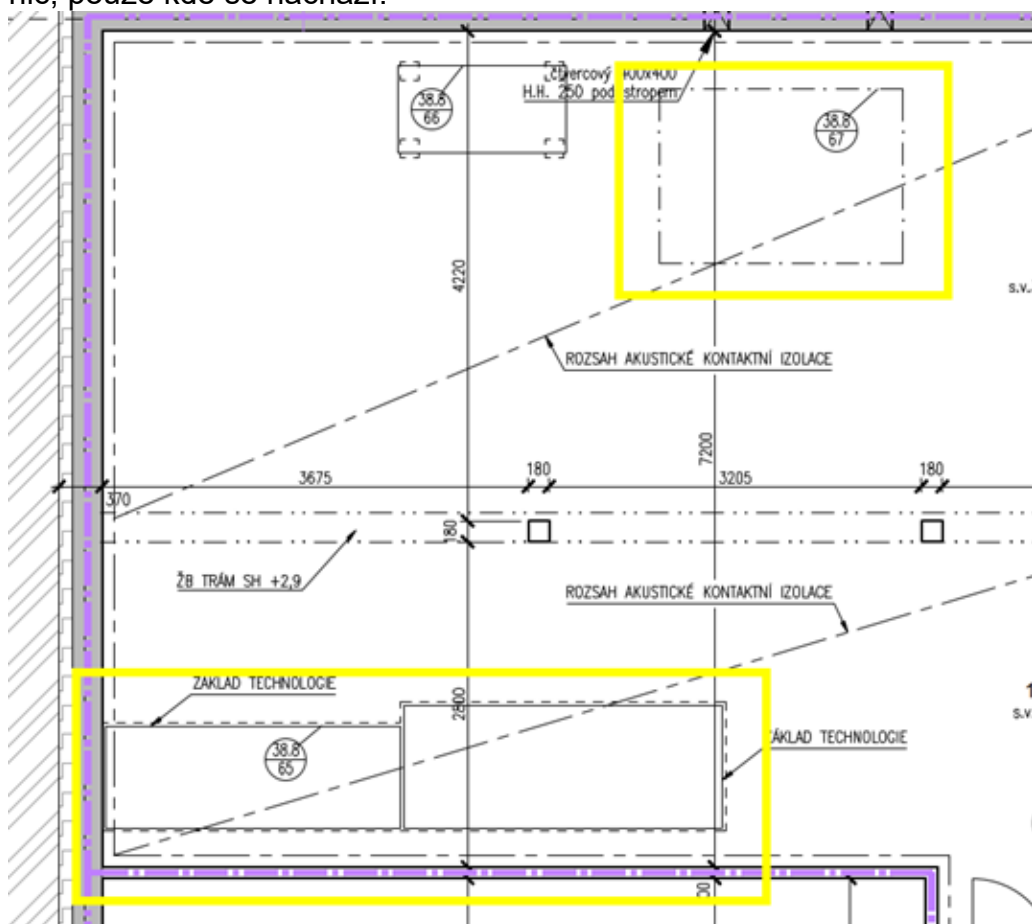

ODPOVĚĎ 6

Jedná se o vhodné antivibrační řešení pro finálně vybrané výrobky VZT jednotek. PD říká, že jednotky budou umístěny na antivibračních podložkách, ale protože PD neříká, která konkrétní jednotky budou v místnosti osazeny, nemůže definovat konkrétní antivibrační řešení.

DOTAZ 7

Kde se nachází antivibrační desky tl. 3 mm? Na výkrese střešní kce není zaznačena, řez jí také neprochází a není ani zmíněna v žádné skladbě střešního pláště.

193 K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	262,120	0,00
PP		Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/714451001			
VV		1. střecha - rohož z pryžového recyklátu tl.3mm, pol.43			
VV		262,12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		262,120	
194 M	27245188R	deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3 2000x1000x3mm černá	m2	275,226	0,00
PP		deska antivibrační recyklovaná pryž 700kg/m3 2000x1000x3mm černá			
VV		1. střecha - rohož z pryžového recyklátu tl.3mm, pol.43			
VV		262,12 "výměra viz.Tabulka A7 Střechy/Rekapitulce		262,120	
VV		262,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		275,226	

ODPOVĚĎ 7

Viz skladba S6 Lodžie nad interiérem vrstva *rohož z pryžového recyklátu 3mm*.

DOTAZ 8

Ve výkazu je množství výztuže dle m3 betonu, chybí v PD výkaz výztuže. Výrobní dokumentaci zaplatí investor nebo vybraný dodavatel? V případě dodavatele, žádáme doplnit položku do VRN.

ODPOVĚĎ 8

Položka doplněna do soupisu prací.

DOTAZ 9

Ve složce EX800 mobiliář jsou výkresy lavic s opěradlem a bez opěradla. Ve výkazu jsem je nenašla.

ODPOVĚĎ 9

Položky doplněny do soupisu prací.

DOTAZ 10

Ve výkazu pod pol. 209 je stojan na kola pod označením 28.1- 12. Pod položkou 605 jsou další stojany pod označením 28.8/13, který jsem nenašla ve výpisu výrobků.

ODPOVĚĎ 10

Položka 605 dublovala položku 209 a byla z aktuálního soupisu prací odstraněna.

DOTAZ 11

Dodavatel zelené střechy se ptá na způsob založení vegetace osivem. Tento způsob je náročný na následnou údržbu a zalévání. Běžný způsob jsou koberce nebo řízky. U použití substrátu vypadává ze skladby minerální vata, tedy položka 141 a 142.

ODPOVĚĎ 11

Střecha bude realizována dle řešení navrženého v PD, tedy osivem.

INFORMACE I

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení předává nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služebm ve kterém byly zohledněny úpravy dle Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11, 12 a úpravy dle odpovědí výše. Dále jsou v novém soupisu rovněž zohledněny úpravy ve smyslu odpovědi č. 7 v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10.

INFORMACE II

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK

<u>Lhůta pro podání nabídek – den:</u>	17. 6. 2025
<u>Lhůta pro podání nabídek – čas:</u>	10:00

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a TED.

Přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_vys13