


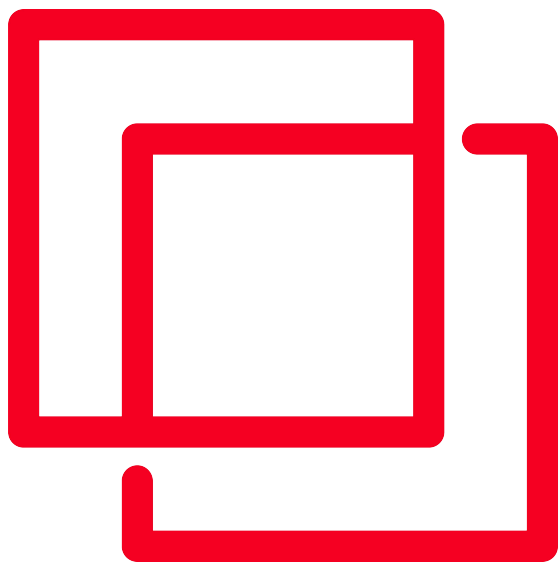

**TERRA
IZOLL**

**CENOVÁ NABÍDKA
25_0113
ROPKOVA č.p. 51 -
LITOMYŠL**

Nejprve bychom Vám chtěli poděkovat za zájem o naše služby!

Níže Vám předkládáme cenovou nabídku na **EURO okna v profilaci IV 78/92**. Jedná se o okna, která splňují moderní standardy tepelně izolačních vlastností a též standardy hlukového útlumu.

-zhotovené moderní technologií a profesionálním řemeslným zpracováním.

Hlavní výhody

- Celoobvodové dvojité těsnění
- Vnější zasklení izolačním trojsklem Float 4/10/4/10/CGP 4 Chromatec UltraUg 0,8 W/m²K
- Moderní seřiditelné závěsy a mikroventilace
- Odborná montáž dle normy ČSN

Zákazník: Město Litomyšl

Tel.: 775 653 316

E-mail: pavel.kubes@litomysl.cz


Adresa:

Předmět nově nabídky: EURO OKNA IV 78

Okna při pohledu z exteriéru. Orientační.


Okno 001

Rozměr int.	1370X2350mm
Počet ks	38ks
Cena za ks	38 312,5 Kč
Cena celkem	1 455 875 Kč
Poznámka	Euro 78
Technická specifikace	
Dřevina	Borovice napojovaná
Profilace	Křídla 78 mm Rámy 78 mm
Vnější zasklení	TROJSKLO Float 4/10/4/10/CGP 4 Chromatec UltraUg 0,8 W/m ² K, bílý rámeček
Nátěr	Krycí lak, RAL 9010
Kování	Leštěná mosaz, element

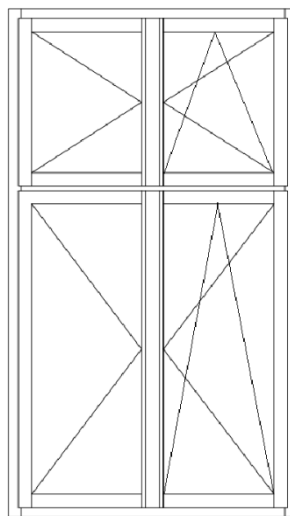


Okno 002

Rozměr int.	1340X2150mm
Počet ks	12ks
Cena za ks	37 312,5 Kč
Cena celkem	447 750 Kč
Poznámka	Euro 78
Technická specifikace	
Dřevina	Borovice napojovaná
Profilace	Křídla 78 mm Rámy 78 mm
Vnější zasklení	TROJSKLO Float 4/10/4/10/CGP 4 Chromatec UltraUg 0,8 W/m2K, bílý rámeček
Nátěr	Krycí lak, RAL 9010
Kování	Leštěná mosaz, element

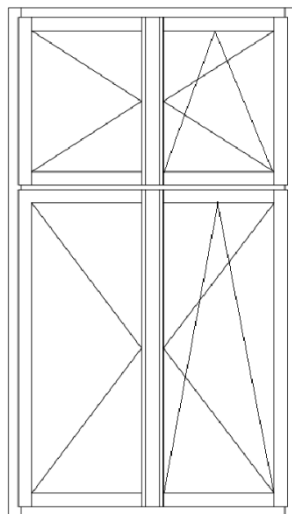

Okno 003

Rozměr int.	930X1340mm
Počet ks	2ks
Cena za ks	18 937,5 Kč
Cena celkem	37 875 Kč
Poznámka	Euro 78
Technická specifikace	
Dřevina	Borovice napojovaná
Profilace	Křídla 78 mm Rámy 78 mm
Vnější zasklení	TROJSKLO Float 4/10/4/10/CGP 4 Chromatec UltraUg 0,8 W/m2K, bílý rámeček
Nátěr	Krycí lak, RAL 9010
Kování	Leštěná mosaz, element

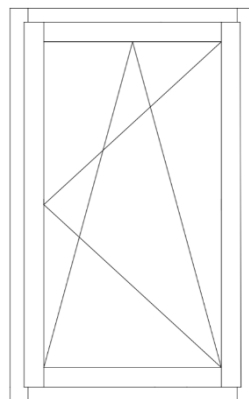

Úkon		Cena za bm	Cena celkem
Demontáž vč. snášení		350 Kč	131 446 (Kč)
Likvidace		129 Kč	48 447,24 (Kč)
Montáž vč. výnsou do pater		670 Kč	251 625,2 (Kč)
Parapety vnitřní DTD (do hloubky 150 mm)		2 687,5 Kč	188 125 (Kč)
Parapety vnější přechodové (měděné) včetně montáže		895 Kč	63 383,9 (Kč)
Doprava 4x závoz 648km		16 Kč/km	14 070 Kč
Zednické začištění z interiérové strany* (neobsahuje případné dozdivání)		530 Kč	199 046,8 (Kč)
Zednické začištění z exteriérové strany* (neobsahuje případné dozdivání)		530 Kč	199 046,8 (Kč)
EURO klika	Cena za ks: 687 Kč		Celkem bez DPH: 70 074 Kč 102Ks

Cena celkem za materiál bez DPH (12 %/21 %)	2 277 152,9 Kč
Cena celkem za práci bez DPH	829 612,04 Kč

Cena celkem bez DPH.....	3 106 764,94 Kč
---------------------------------	------------------------

Cena obsahuje výše uvedené práce. Obsahuje kování.

Platnost cenové nabídky do 28.5 . 2025

Platnost cenové nabídky je 31 dní.

Cenová nabídka, a tedy i cena obsahuje pouze výrobky a služby, které jsou v ní přímo uvedeny i s cenou. Alternativní položky (v závorce), nebo výslovně neuvedené v cenové nabídce jsou volitelné a nejsou obsaženy v celkové ceně.

Cena neobsahuje žádné vícepráce. Ty se musejí předem dohodnout a odsouhlasit.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



Okno s vnějším dvojsklem
Old Vienna 58+44

Okno je určené do zástavby, kde zejména velkoplošná okna dovolují mírné zesílení okenních výsů, a je požadováno zlepšení izolačních vlastností. Vnější dvojsklem se zateplí špaleta a silnější vnější rám lépe chrání proti zatékání vody vnějším křídlem. Na spodku rámu můžeme opět použít křídlovou okapnici nebo rámovou okapnici, kryjící spodní nalehávku.



Okno s jednoduchými skly
Old Vienna 44+44

Konstrukce kopíruje subtilní stavbu původních oken a tvarem falcu se můžeme přiblížit i původní podobě zasklení do tmelu. Vyřešen je spodek rámu, kde můžeme použít křídlovou okapnici nebo rámovou okapnici, kryjící spodní nalehávku.



Okno s vnitřním dvojsklem
Old Vienna 44+58

Okno je určené tam, kde je na jedné straně požadavek na subtilní stavbu oken a zároveň je požadováno zlepšení izolačních vlastností. Špaleta zůstává chladná a izolační dvojsklo je na vnitřním křídle. Přidáním těsnění do vnějšího rámu se zlepši izolační vlastnosti celé sestavy.



Okno s obojím dvojsklem
Old Vienna 58+58

Při požadavku na hlukový útlum nebo izolační vlastnosti je nejvhodnější tato kombinace. Zůstává zachována odváděcí schopnost vnějšího křídla a instalace obvodového kování.

Specifikace špaletových oken:

Rám: odtoková kaskáda sp. rám

Dřevina: borovice napojovaná

Kování: ROTO

Okapnice: dřevěná na křídle

Nátěr: krycí lak RAL, ADLER

Barva těsnění: Bílá

Barva zatmelení: bílá/transparentní

Výplň: F4-16+Ar-CGP4

Dvojsklo: rámeček bílý

Rám: rám **vnitřní**

Dřevina: borovice napojovaná

Kování: ROTO

Nátěr: krycí lak RAL, ADLER

Barva těsnění: Bílá

Barva zatmelení: bílá/transparentní

Výplň: float 4 mm řezané

Podrobný popis výrobků

Špaletová (kastlová) okna:

Dřevo: Standardně používáme certifikované, lepené, napojované borovicové hranoly.

Ozdoby na oknech a skla: Na přání můžeme vyrobit pro vaše nová okna okenní ozdoby na míru (poutce, klapáčky, hlavice), dle vašich potřeb. CN neobsahuje ozdoby na okna, pokud nejsou výslovně uvedeny u jednotlivých oken.

Skla nabízíme v různých vzorech. Též jsme schopni zajistit skla pískovaná – ornamenty na přání. Skla ve vnějších křídlech jsou izolační dvojskla 4-16-4 s rámečkem. Vnitřní křídla jsou osazena 4 mm řezaným sklem.

Kování, olivy, půlolivy Většina námi vyráběných křídel a rámců jsou osazena standardním kovááním viz tabulka výše v kombinaci s poloobvodovým kovááním od firmy ROTO/rozvorovými dráty. V základu je ceněno kováání ELEMENT leštěná mosaz, pokud není uvedeno jinak.

Záskočky, distančníky: Záskočka slouží k zadržení křídla v otevřené poloze a distančník slouží k zabránění nárazu kliček do skla.

Povrchová úprava: Povrchová úprava oken se skládá ze 3 vrstev. První základová vrstva se provádí namáčením (pro maximalizaci účinku), další vrstvy se nanášejí pomocí vysokotlakého zařízení. Zároveň se provádí mezibrus, aby bylo zajištěno nejlepší možné přilnutí jednotlivých vrstev. Vzhledem k tomu, že jsou barvy na vodní bázi, může se na oknech projevit kresba dřeva. V základu je ceněna barva RAL 9010, pokud není uvedeno jinak.

Těsnění: Těsnění osazujeme po celém obvodu jak na vnější, tak na vnitřní křídla. Dvojitě těsnění zaručuje téměř nulovou propustnost vzduchu přes okno a zabraňuje popršení. Též snižuje hlukovou propustnost, což ocení hlavně zákazníci z měst.

Stavební hloubka oken: Standardní hloubka špalety je do 250 mm. Pokud bude třeba špalety vyrobit hlubší, bude toto dopočteno k ceně oken.

Montáž oken: Montáží oken se rozumí ukotvení výrobků do stavebního otvoru a jejich zapěnění. Mezi špaletou a zdí se nepění - nevyplňuje prostor.

Doprava: Doprava se účtuje k doplatku dle reálně ujetých km. Cena viz cena výše v tabulce.

Demontáž a likvidace: Pokud si budete přát, provádíme též demontáž i následnou likvidaci stávajících oken. Demontáž probíhá z interiérové strany.

Zednické začištění: Po montáži oken následuje zednické začištění (dozdění, omítka). Na objednání zajišťujeme i tyto práce. Cena je uvedena v tabulce výše.

Parapety: Dodáváme též vnější i vnitřní parapety. Vnitřní parapety lakujeme stejným postupem jako okna samotná. Vnější parapety se dodávají v barvě zinek. Parapety se k oknům musí objednat. Pokud nejsou uvedeny v nabídce, není počítáno s dodáním parapetů.

Profilace parapetu: (Pokud není výslovně uvedeno jinak)



Veškeré interiérové parapety jsou vyráběny standartně 1-2cm přes hranu ostění s 1-3cm zapuštěním na obou stranách do ostění. Změna parapetu je možná pouze písemnou objednávkou na email Zhotovitele.

Nová okna jsou vyráběna tak, aby bylo možné osadit vnější parapet do parapetní drážky na spodku rámu.

Úklid: Po montáži provádíme hrubý úklid. Okna nemyjeme.

Záruka: Na okna a povrchovou úpravu poskytujeme záruku 5 let. Na doprovodné části oken jako jsou skla, kování, parapety, montáž a zednické začištění pak 24 měsíců.

Spolupráce

1. Zednické začištění je na přání zákazníka. Není tedy obsaženo v ceně, není-li uvedeno jinak. Zednické začištění musí být objednáno e-mailem a cena zednického začištění je uvedena v tabulce výše. Pokud se jedná o složitější začištění, nebo dozdivání je cena vypočtena dle množství práce. Začištění z exteriérové strany probíhá zakrytím spáry akrylem, nebo jiným tmelem. Neobsahuje nátěr v barvě fasády.
2. Případné dolištování rámců oken z interiérové strany není obsaženo v ceně. Pokud vznikne potřeba dolištovat okna, bude tato vícepráce dopočtena k doplatku.
3. CN neobsahuje případný zábor před budovou a případné lešení a jiné konstrukce pro montáže oken v nepřístupných místech. V případě potřeby se bude řešit domluvou.
4. CN neobsahuje zakrytí vybavení interiéru. Obsahuje zakrytí podlahy před okny.
5. CN neobsahuje mytí oken po montáži.
6. V případě odvozu a montáže oken na části (ETAPY), se doplatek rozdělí dle částí a fakturuje se po předání dané části díla)

*Cena zednického začištění 530 Kč/bm je cena za základní zednické začištění. Při nutnosti dozdivat se cena liší a bude dopočtena k doplatku. Zednické začištění neobsahuje malířské práce.

Razítko a podpis: