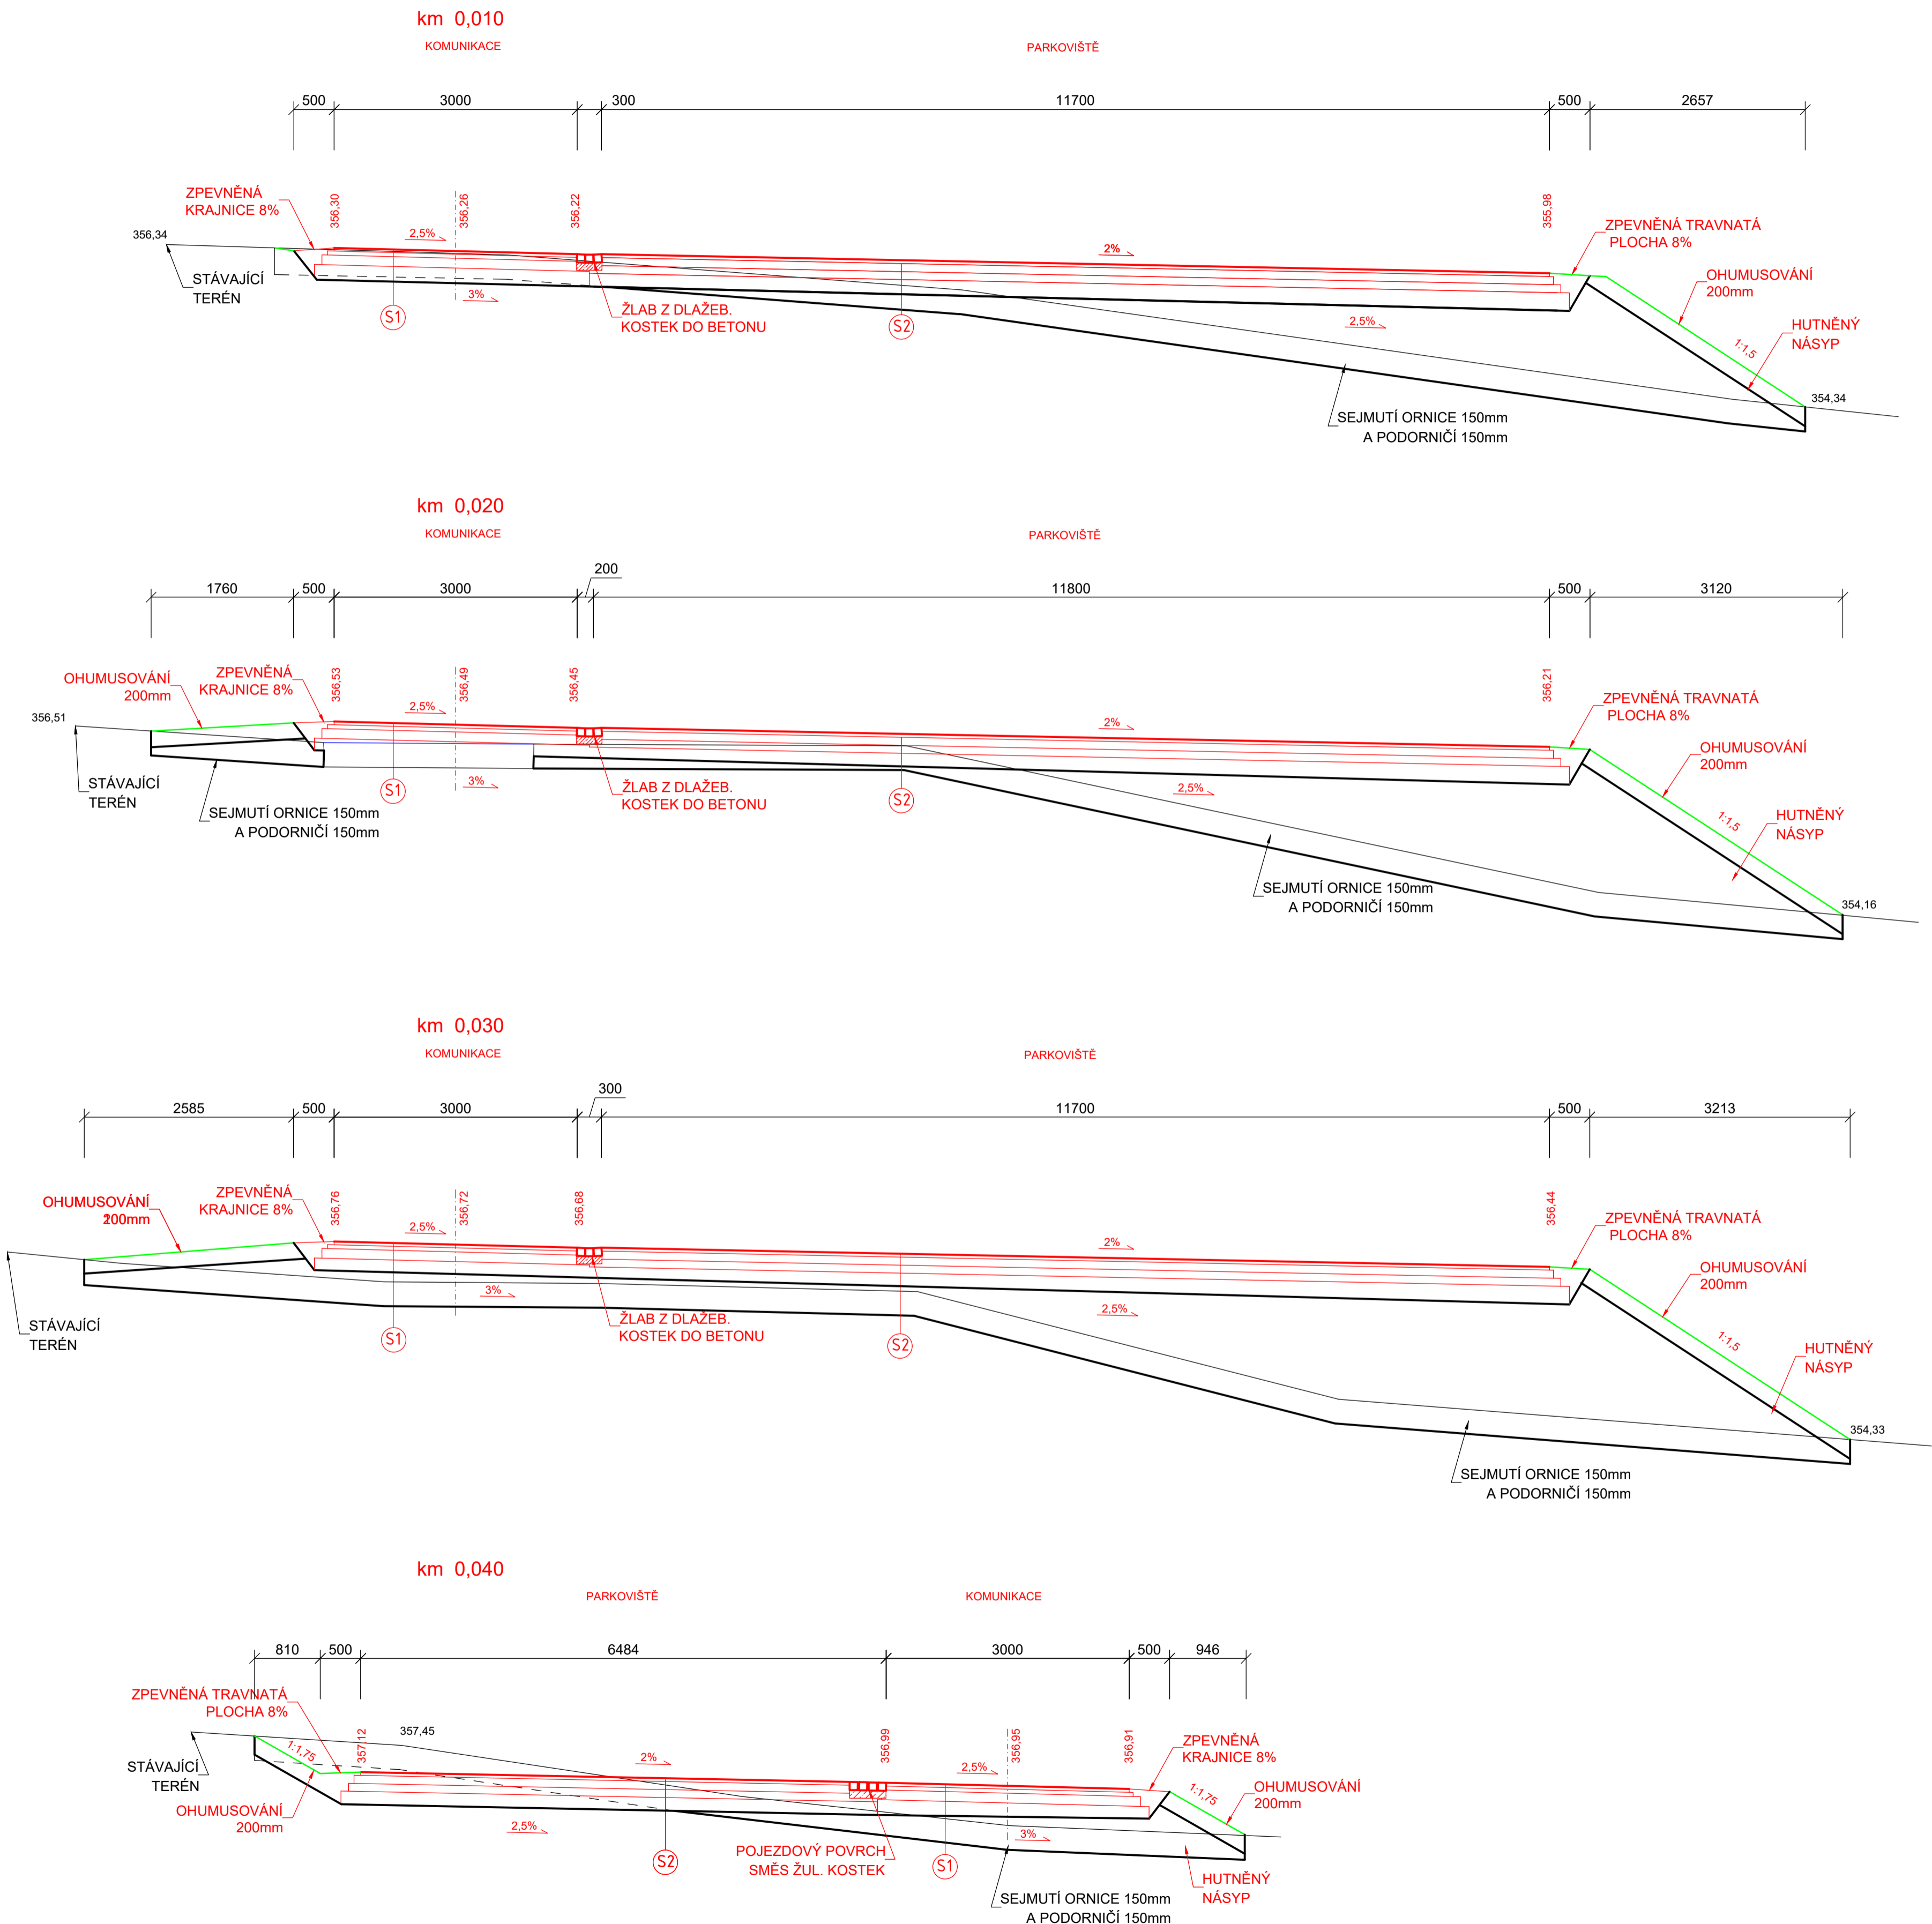
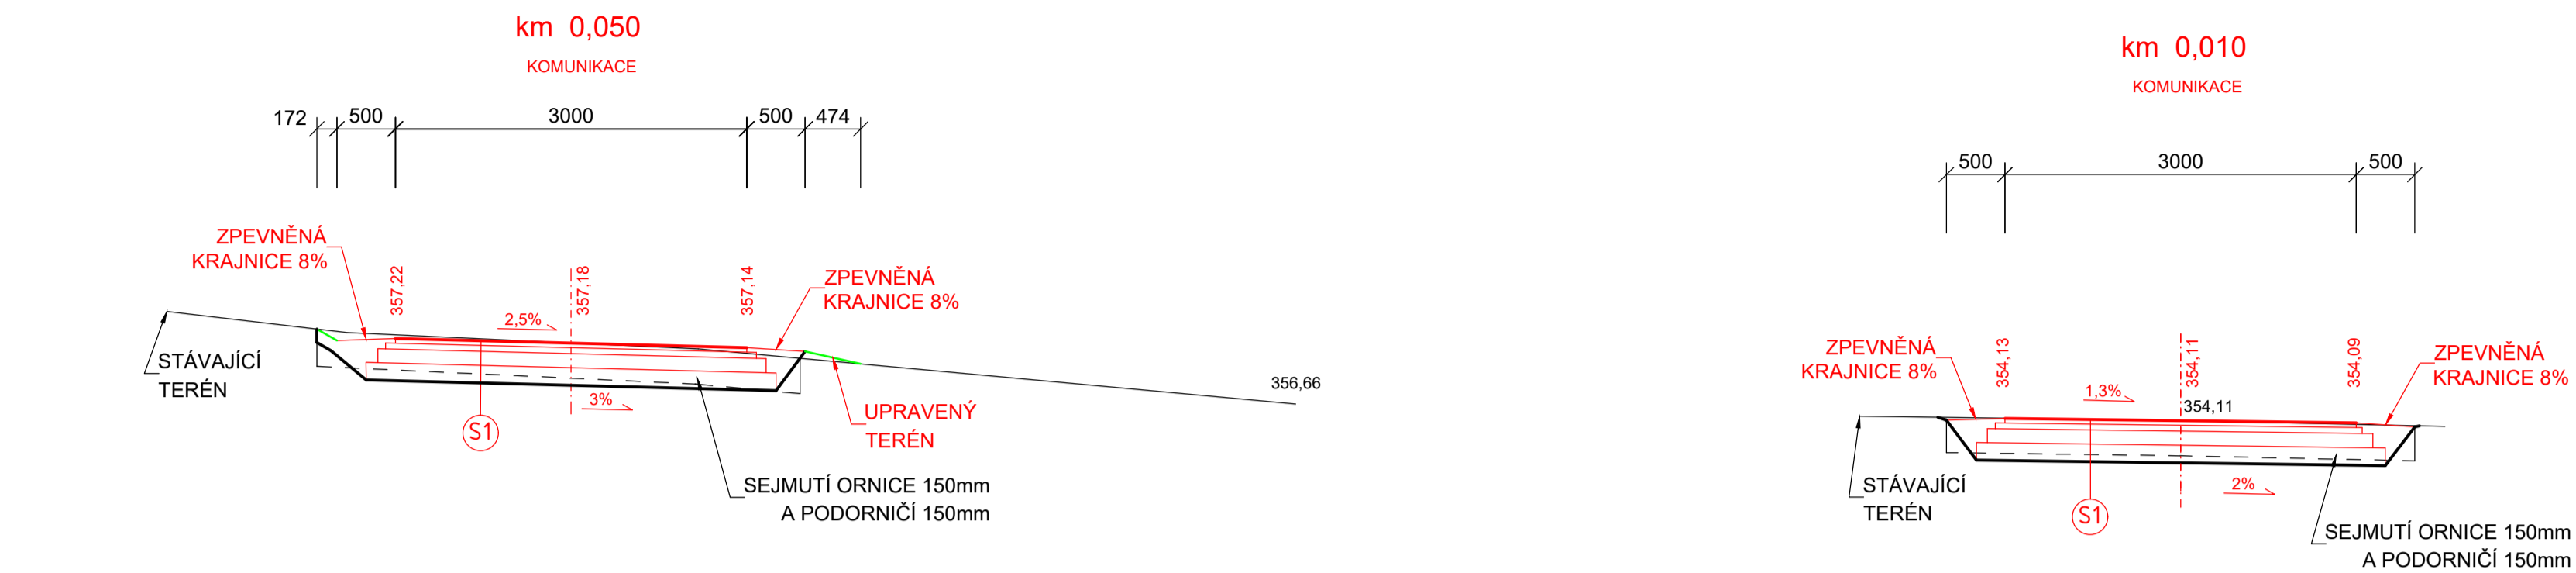


PŘÍČNÉ ŘEZY KOMUNIKACÍ  
VĚTEV A 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ  
VĚTEV B 1:50



LEGENDA



- SZ** SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY  
**NOVÝ STAV**  
**S1** STÁVAJÍCÍ TERÉN  
**NOVÝ TERÉN**

- S1** SKLADBA POVrchU - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.  
KATALOGOVÝ LIST D1-N-6-PIII
- ASFALTOVÝ BETON ABS II - 40mm
  - SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,25kg/m<sup>2</sup>
  - OBALOVANÉ KAMENIVO OKS I - 50mm
  - KAMENIVO SPEV. CEMENTEM KSC I - 120mm
  - STĚRKODRT ŠD - 150mm
  - ŠD zhutněná na Edst/2 - 69MPa
  - VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXILIE 200g/m<sup>2</sup>
  - ZEMNÍ PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edst/2 - 45MPa
  - KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

- S2** SKLADBA POVrchU - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.
- HLINITOPÍŠČITÁ PROSÍVKA FRAKCE 0/4 - 40mm
  - POLOŽITÍ NADVAKRÁT
  - MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK - 180mm
  - STĚRKODRT ŠD - 200mm
  - VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXILIE 200g/m<sup>2</sup>
  - ZEMNÍ PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edst/2 - 30MPa
  - KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

- S3** SKLADBA POVrchU - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.
- DLAŽBA, ŽULA, 100/100 - 100mm
  - LOŽE, ŠTĚRK FRAKCE 4/8 - 40mm
  - STĚRKODRT ŠD - 250mm
  - VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXILIE 200g/m<sup>2</sup>
  - ZEMNÍ PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edst/2 - 45MPa
  - KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

- S4** SKLADBA POVrchU - TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.
- DLAŽBA, ŽULA, 100/100 - 100mm
  - LOŽE, ŠTĚRK FRAKCE 4/8 - 40mm
  - STĚRKODRT ŠD - 200mm
  - VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXILIE 200g/m<sup>2</sup>
  - ZEMNÍ PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edst/2 - 30MPa
  - KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

Název stavby: <b>Rekonstrukce autokempu Primátor</b>				
Místo stavby:	<b>p.č. 958/1, p.č. 959, p.č. 961/4, p.č. 958/3, p.č. 960/3, p.č., st. 1814, p.č. 960/2, p.č. st. 1813 p.č. 955/6, p.č. st. 3496, p.č. st. 3497, K.Ú. Litomyšl</b>			
Objednatel:	<b>Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl</b>			
Autor projektu:	Ing. arch. Jiří Šafr			
HIP:	Ing. František Májek			
Vedoucí projektant:	Ing. František Májek			
Vypracoval:	Miroslav Filip ml.			
Kraj: Pardubický	M.Ú.: Litomyšl			
Investor:	<b>Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl</b>		Číslo zakázky	<b>2019_11/28</b>
Objekt:	<b>SO - 101 Zpevněné plochy, terénní úpravy</b>		Stupeň PD	<b>DOR+OSP</b>
Část:	<b>D.101 Zpevněné plochy, terénní úpravy</b>		Datum	<b>11/2019</b>
Výkres:	<b>PŘÍČNÉ ŘEZY, VĚTEV A, VĚTEV B.</b>		Měřítko	<b>1:50</b>
			Formát	<b>10xA4</b>
			Č. výkresu	<b>D.101.04</b>