


CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50

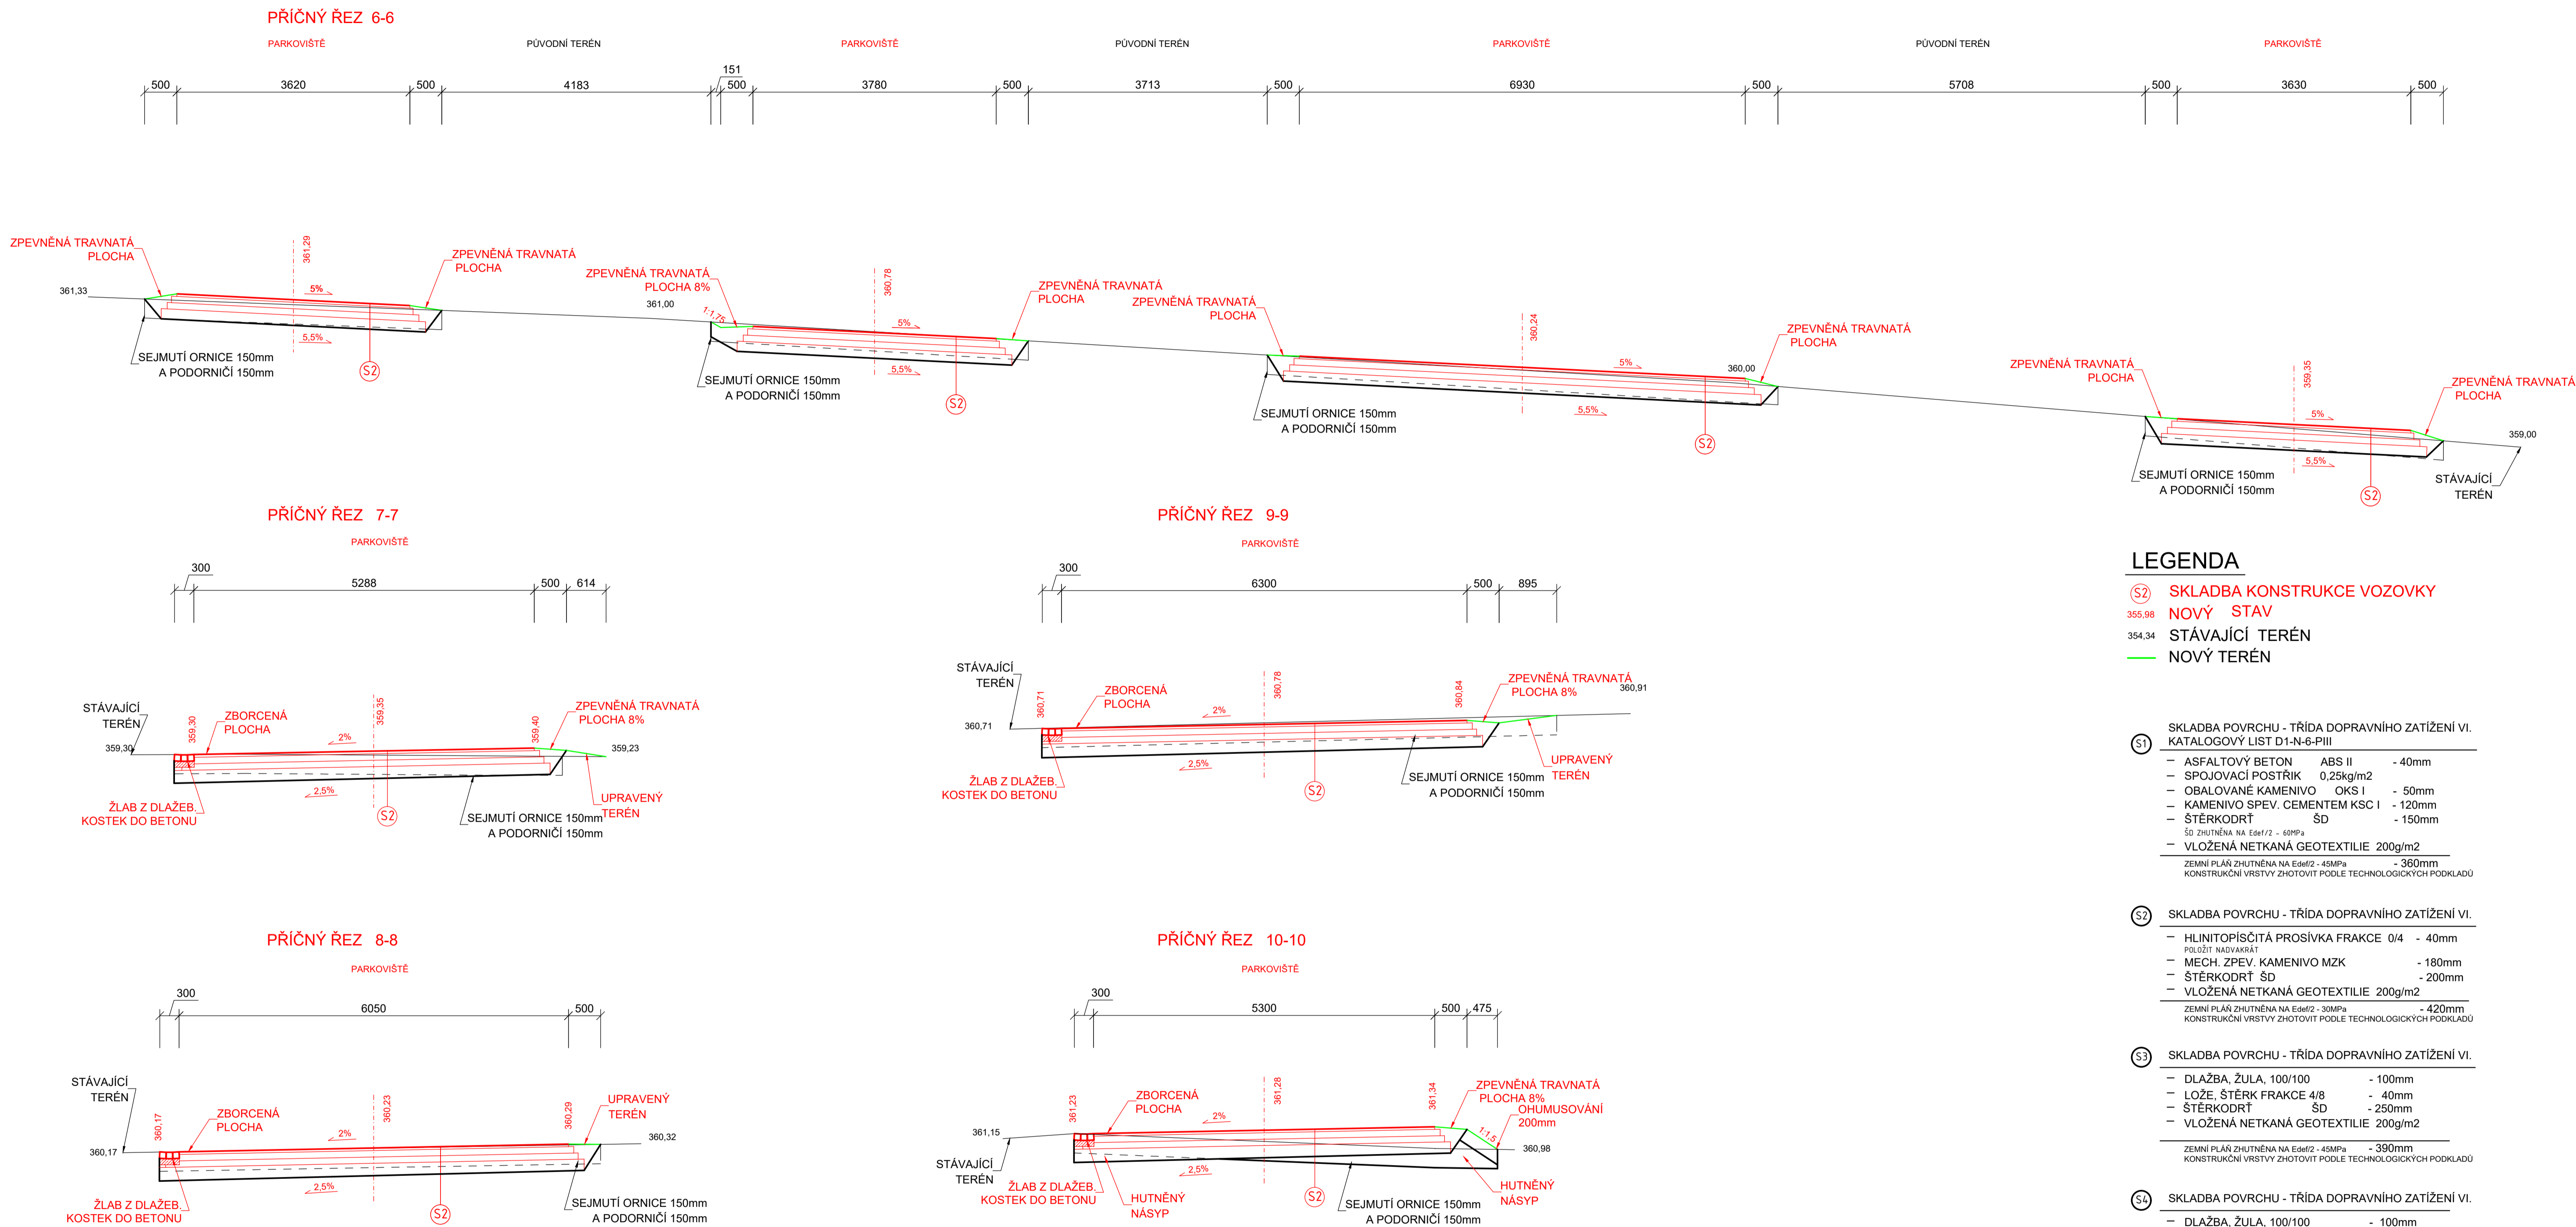

LEGENDA

- S2** SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY
- NOVÝ STAV**
- STÁVAJÍCÍ TERÉN**
- NOVÝ TERÉN**

- S1** SKLADBA POVRCHU - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI. KATALOGOVÝ LIST D1-N-6-PIII
- ASFALTOVÝ BETON ABS II - 40mm
 - SPOJOVACÍ POŠTRÍK 0,25kg/m²
 - OBALOVANÉ KAMENIVO OKS I - 50mm
 - KAMENIVO SPEV. CEMENTEM KSC I - 120mm
 - ŠTERKODRŤ ŠD - 150mm
 - ŠD ZHUTNĚNÁ NA Edst1/2 - 60MPa
 - VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g/m²
- ZE MNÍ PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edst2 - 45MPa - 360mm
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

- S2** SKLADBA POVRCHU - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.
- HLINITOPÍŠČITÁ PROSÍVKA FRAKCE 0/4 - 40mm
 - POLOŽITÍ NADVAKRÁT
 - MECH. ZPEV. KAMENIVO MZK - 180mm
 - ŠTERKODRŤ ŠD - 200mm
 - VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g/m²
- ZE MNÍ PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edst2 - 30MPa - 420mm
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

- S3** SKLADBA POVRCHU - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.
- DLAŽBA, ŽULA, 100/100 - 100mm
 - LOŽE, ŠTERK FRAKCE 4/8 - 40mm
 - ŠTERKODRŤ ŠD - 250mm
 - VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g/m²
- ZE MNÍ PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edst2 - 45MPa - 390mm
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

- S4** SKLADBA POVRCHU - TRÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ VI.
- DLAŽBA, ŽULA, 100/100 - 100mm
 - LOŽE, ŠTERK FRAKCE 4/8 - 40mm
 - ŠTERKODRŤ ŠD - 200mm
 - VLOŽENÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200g/m²
- ZE MNÍ PLÁN ZHUTNĚNÁ NA Edst2 - 30MPa - 340mm
- KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZHOTOVIT PODLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ

Název stavby:				Rekonstrukce autokempu Primátor				
Místo stavby:				p.č. 958/1, p.č. 959, p.č. 961/4, p.č. 958/3, p.č. 960/3, p.č., st. 1814, p.č. 960/2, p.č. st. 1813 p.č. 955/6, p.č., st. 3496, p.č., st. 3497, K.Ú. Litomyšl				
Objednatel:				Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl				
Autor projektu:		Ing. arch. Jiří Šafr				<div>Fplan inženýrská a projekční kancelář Korničák 148 570 01 Litomyšl tel.: 737 256 126 email: fplan@fplan.cz</div>		
HIP:		Ing. František Májek						
Vedoucí projektant:		Ing. František Májek						
Vypracoval:		Miroslav Filip ml.						
Kraj: Pardubický		M.Ú.: Litomyšl						
Investor:				Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl		Číslo zakázky		2019_11/28
Objekt:				SO - 101 Zpevněné plochy, terénní úpravy		Stupeň PD		DŮR+DSP
Část:				D.101 Zpevněné plochy, terénní úpravy		Datum		11/2019
Výkres:				PŘÍČNÉ ŘEZY, 6-10		Měřítko		1:50
						Formát		8xA4
						Č. Výkresu		D.101.06