

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.02.2020

ev. č. objednatele:

ev. č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Oprava balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města
(tel.: 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz)
technických: Ing. Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic
(tel.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
Sídlo: Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
IČ: 25936484
DIČ: CZ25936484
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: 

technických: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka č. 15707.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva
o dílo ze dne 26.02.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Oprava
balkónů domu, Purkyňova 918, SV strana“.

1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	967.605 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.316.253 Kč
DPH 21 %	276.413 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	1.592.667 Kč


K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 5 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 5.11 až 5.16, které zní takto:

- „5.11. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.02.2020 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 5.12. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.13. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.
- 5.14. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 27.10.2020 usnesením č. 828.
- 5.15. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).


Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

V Litomyšli dne 5.11.2020

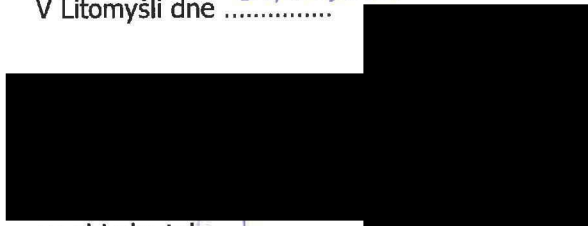

za objednatele:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

V Poříčí u Litomyšle dne 4.11.2020



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020076 Město Litomyšl - Purkyňova 918

Objednatel: Město Litomyšl IČO:
Bří Šťastných 1000 DIČ:
57020 Litomyšl

Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o. IČO: 25936484
Poříčí u Litomyšle 117 DIČ: CZ25936484

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			542 628,67
PSV			756 124,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 316 253,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 316 253 CZK
Základní DPH	21 %	276 413 CZK

Zaokrouhlení 0 CZK

Cena celkem s DPH 1 592 667 CZK

v _____

dne _____



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
2020076	Město Litomyšl - Purkyňova 918	0,00	1 316 253,33	276 413,20	1 592 666,53	100
1	Balkóny	0,00	869 738,14	182 645,01	1 052 383,15	66
2	Fasáda	0,00	446 515,19	93 768,19	540 283,38	34
Celkem za stavbu		0,00	1 316 253,33	276 413,20	1 592 666,53	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			350 821,26	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			116 521,38	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			66 737,36	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 548,67	1
711	Izolace proti vodě	PSV			242 212,90	18
764	Konstrukce klempířské	PSV			31 611,76	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			482 300,00	37
VN	Vedlejší náklady	VN			17 500,00	1
Cena celkem					1 316 253,33	100

Položkový rozpočet

S:	2020076	Město Litomyšl - Purkyňova 918
O:	2020076	Město Litomyšl - Purkyňova 918
R:	1	Balkóny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				91 395,00
1	941941051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m 435+87	m2	522,00000	60,00	31 320,00
				522,00000		
2	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 870+(2*87)	m2	1 044,00000	32,00	33 408,00
				1 044,00000		
3	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m 435+87	m2	522,00000	44,00	22 968,00
				522,00000		
4	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 435-300	m2	135,00000	10,00	1 350,00
				135,00000		
5	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 870-600	m2	270,00000	5,70	1 539,00
				270,00000		
6	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 435-300	m2	135,00000	6,00	810,00
				135,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 366,60
7	976071111	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	137,80000	97,00	13 366,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 318,84
8	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	13,81518	385,00	5 318,84
Díl: 711		Izolace proti vodě				242 212,90
9	71110101	Hydroizolace terasy Protan GT, oplechování Viplanyl, d+m	m2	92,98000	2 605,00	242 212,90
Díl: 764		Konstrukce klempířské				17 644,80
10	764410850	Demontáž oplechování, rš od 100 do 330 mm	m	254,40000	42,00	10 684,80
11	76410101	Úprava čela balkonu 4*29	m	116,00000	60,00	6 960,00
				116,00000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				482 300,00
12	767162130	Výroba a montáž zábradlí rovného z profilů ocelových, zinkovaných-orientační cena bude upřesněno na základě konkrétního zadání	m	137,80000	3 500,00	482 300,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 500,00
13	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
14	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

S:	2020076	Město Litomyšl - Purkyňova 918
O:	2020076	Město Litomyšl - Purkyňova 918
R:	2	Fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						350 821,26
1	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	67,11500	47,00	3 154,41
2	622412425	Nátěr stěn vnějších KEIM Contact Plus	m2	411,00000	188,00	77 268,00
		vnitřní strana balkónů : 411		411,00000		
3	622471115	Úprava stěn aktivovaným štukem Keim Turado, vyrovnání, finální vrstva	m2	261,93250	226,00	59 196,75
4	622471318	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, Keim Soldalit	m2	673,00000	237,50	159 837,50
		262		262,00000		
		vnitřní strana balkónů : 411		411,00000		
5	622477121	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl.II, do 5 %, SMS	m2	262,00000	62,00	16 244,00
6	620022123	Lokální odstranění biocidní zátěže zdiva Keim Algicid Plus	m2	39,30000	84,00	3 301,20
7	620022124	Zpevnění podkladů omítek minerálním křemičitým přípravkem Keim Fixativ	m2	262,00000	46,00	12 052,00
8	620022125	Základová hydrofobizace fasády namáhané ostřikovou vodou, podnátěr Keim Silangrund	m2	39,30000	218,00	8 567,40
9	620990101	Začištění omítek kolem oken	m	140,00000	80,00	11 200,00
		2 patra : 2*(10*7)		140,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						25 126,38
10	941941051	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	105,00000	60,00	6 300,00
11	941941391	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	210,00000	32,00	6 720,00
12	941941851	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	105,00000	44,00	4 620,00
13	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	55,25000	135,50	7 486,38
Díl: 96 Bourání konstrukcí						53 370,76
14	216904391	Ruční dočištění stěn ocelovými kartáči	m2	673,00000	76,00	51 148,00
		262		262,00000		
		vnitřní strana balkónů : 411		411,00000		
15	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	13,10000	67,40	882,94
16	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,54580	384,50	594,36
17	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,77290	132,00	102,02
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,77290	317,50	245,40
19	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku odvoz na skládku	t	0,77290	215,00	166,17
20	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,77290	300,00	231,87
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 229,83
21	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,38918	385,00	3 229,83
Díl: 764 Konstrukce klempířské						13 966,96
22	764816133	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm lepení Enkolitem	m	29,80000	417,50	12 441,50
23	764410850	Demontáž oplechování, rš od 100 do 330 mm	m	29,80000	42,00	1 251,60
24	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	136,93100	2,00	273,86