



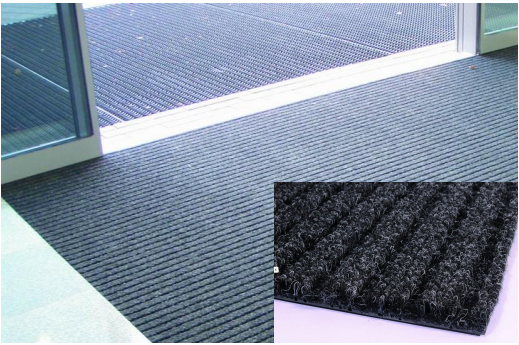
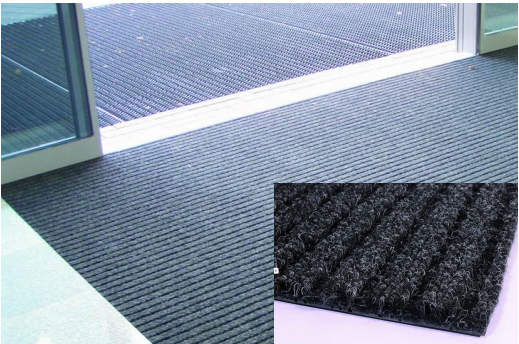
<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Tmejová	
		ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavla Tmejová	
VYPRACOVAL Radek Madejewský	MÍSTO STAVBY Litomyšl		DATUM 12/2019
STUPĚŇ DOKUMETACE PRO PROVEDENÍ STAVBYA VÝBĚR ZHOTOVITELE			ZAK. Č. 3249-83
INVESTOR Město Litomyšl, ul. bratří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl			Č.PARÉ
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ ZÁMECKÁ (I.MŠ LITOMYŠL)			
VÝKRES TABULKY PSV	MĚŘÍTKO	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D1.1.6

TABULKY PSV - DVEŘE				MŠ ZÁMECKÁ	1			
Č.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	NÁHLED	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKY
					1NP	2NP	CEL.	
D1a	700	1970		Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, otevíravé, osazené do nové ocelové hranaté zárubně. Dveře budou opatřeny nerez.kováním (vločka), klika. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL barevný - odstín slonová kost - přesný odstín upřesněn při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře. U podlahy bude do dveřního křídla osazen 1ks dvojice ventilačních eloxovaných hliníkových mřížek (400x150mm).	1L 2P		1L 2P	
D2	800	1970		Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, otevíravé, osazené do nové ocelové hranaté zárubně. Dveře budou opatřeny nerez.kováním (vločka), klika. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL barevný - odstín slonová kost - přesný odstín upřesněn při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře.	1L		1L	
D2a	800	1970		Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, otevíravé, osazené do nové ocelové hranaté zárubně. Dveře budou opatřeny nerez.kováním (vločka), klika. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL barevný - odstín slonová kost - přesný odstín upřesněn při realizaci - totožný nebo obdobný jako jsou stávající okolní dveře. Dveře budou s požární odolností EW 30 DP3 (C2) - samozavírač, včetně zárubní		1L 1P	1L 1P	
D3	700	1970		Jednokřídlé dveře vnitřní, posuvné na stěnu, hladké, plné, povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL (odstín slonová kost - přesný odstín upřesněn při realizaci), včetně ostění, nadpraží, kastliku a pojezdu (horní vodící lišta ukotvená do nadpraží dveří). Dveře budou opatřeny nerez.kováním . - posuvné dveře včetně závěsu, kastlik závěsu je kotven do nadpraží a do zdiva - plné	1		1	
D4	1400	2100		Jednokřídlé dveře vnitřní, posuvné na stěnu, hladké, plné, povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL (odstín např.javor - přesný odstín upřesněn při realizaci), včetně ostění, nadpraží, kastliku a pojezdu (horní vodící lišta ukotvená do nadpraží dveří). Dveře budou opatřeny nerez.kováním . - posuvné dveře včetně závěsu, kastlik závěsu je kotven do nadpraží a do zdiva - plné	1		1	dtto
D5a	800	2000		Jednokřídlé dveře vnitřní, posuvné na stěnu, hladké, plné, povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL (odstín např.javor - přesný odstín upřesněn při realizaci), včetně ostění, nadpraží, kastliku a pojezdu (horní vodící lišta ukotvená do nadpraží dveří). Dveře budou opatřeny nerez.kováním . - posuvné dveře včetně závěsu, kastlik závěsu je kotven do nadpraží a do zdiva - plné		1	1	dtto
D6	800	2100		Jednokřídlé dveře vnitřní, posuvné na stěnu, hladké, plné, povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL (odstín např.javor - přesný odstín upřesněn při realizaci), včetně ostění, nadpraží, kastliku a pojezdu (horní vodící lišta ukotvená do nadpraží dveří). Dveře budou opatřeny nerez.kováním . - posuvné dveře včetně závěsu, kastlik závěsu je kotven do nadpraží a do zdiva - plné	1		1	dtto
D7	900	1970		Jednokřídlé dveře vnitřní, zateplené, včetně zárubní (U= 1,7W/m2K) plné, otevíravé, s požární odolností EW 30 DP3. Dveře budou opatřeny nerez.kováním (vločka), klika. Povrch křídla vysokotlaký laminát HPL barevný - odstín slonová kost (odstín upřesněn při realizaci). Dveře budou s požární odolností EW 30 DP3, včetně zárubní		1L	1L	

POZNÁMKA : PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !

TABULKY PSV - DVEŘE				MŠ ZÁMECKÁ				2	
Č.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	NÁHLED	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKY	
					1NP	2NP	CEL.		
TABULKY PSV - OKNA									
Č.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	NÁHLED	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKY	
					1NP	2NP	CEL.		
10	750	500		Nové dřevěné okno - jednoduché zasklení vnitřní, odstín okna - slonová kost (totožný jako stávající vnitřní prosklení vnitřních prostor). Okno bude provedeno jako fixní (pevné). Okno bude zasklené jednoduchým čirým sklem. Okno bude dle potřeby olištováno, včetně zhotovení vnitřního parapetu okna. Šířka parapetu bude oměřena přímo na stavbě.	2		2		
11	700	1250		Lehké dřevěné okno vnitřní (700x1250mm), výsuvné. Spodní polovina okna bude výsuvná, horní polovina okna pevná. Okno bude zasklené jednoduchým čirým sklem, včetně osazení zarážek pro zajištění okna v otevřené poloze (na obou stranách okna). Okno bude opatřeno uceleným typovým systémem pro výsuv spodní části okna. Odstín okna - javor. - Parapet okenního otvoru - parapetní deska bude součástí výdejního stolu (vyříznutá) - viz projektové dokumentace - D.2 Vybavení. Výška parapetu okna (čistá výška) bude cca 850mm nad podlahou - v přesné návaznosti na vybavení kuchyně. Vše ohledně podávacího okénka musí být řádně koordinováno s částí projektové dokumentace - viz projekt D.2 Vybavení.	2		2		ILUSTRČNÍ FOTO

POZNÁMKA : PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH OTVORŮ NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ !

TABULKY PSV					
Č.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	NÁHLED	POPIS	KUSŮ
12	3,9 m ²			<ul style="list-style-type: none"> - Čistící rohož textilní vnitřní - u vstupu, v celém prostoru, o ploše cca 3,9 m² (členitá místnost) - vyrobená ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu - odolná proti otěru se sací schopností - vnitřní čistící rohož s kovovou náběhovou hranou - lištou (vyšší frekvence pohybu) - s reakcí na oheň A_{fl} až C_{fl} 	1
13	2100 x 1560			<ul style="list-style-type: none"> - Čistící rohož textilní vnitřní - v chodbě (o ploše cca 2,1x1,56m²) - vyrobená ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu - odolná proti otěru se sací schopností - vnitřní čistící rohož s kovovou náběhovou hranou - lištou (vyšší frekvence pohybu) - s reakcí na oheň A_{fl} až C_{fl} 	1