



OPLOCENÍ Z OCEL. SLOUPKŮ A PLETIVA

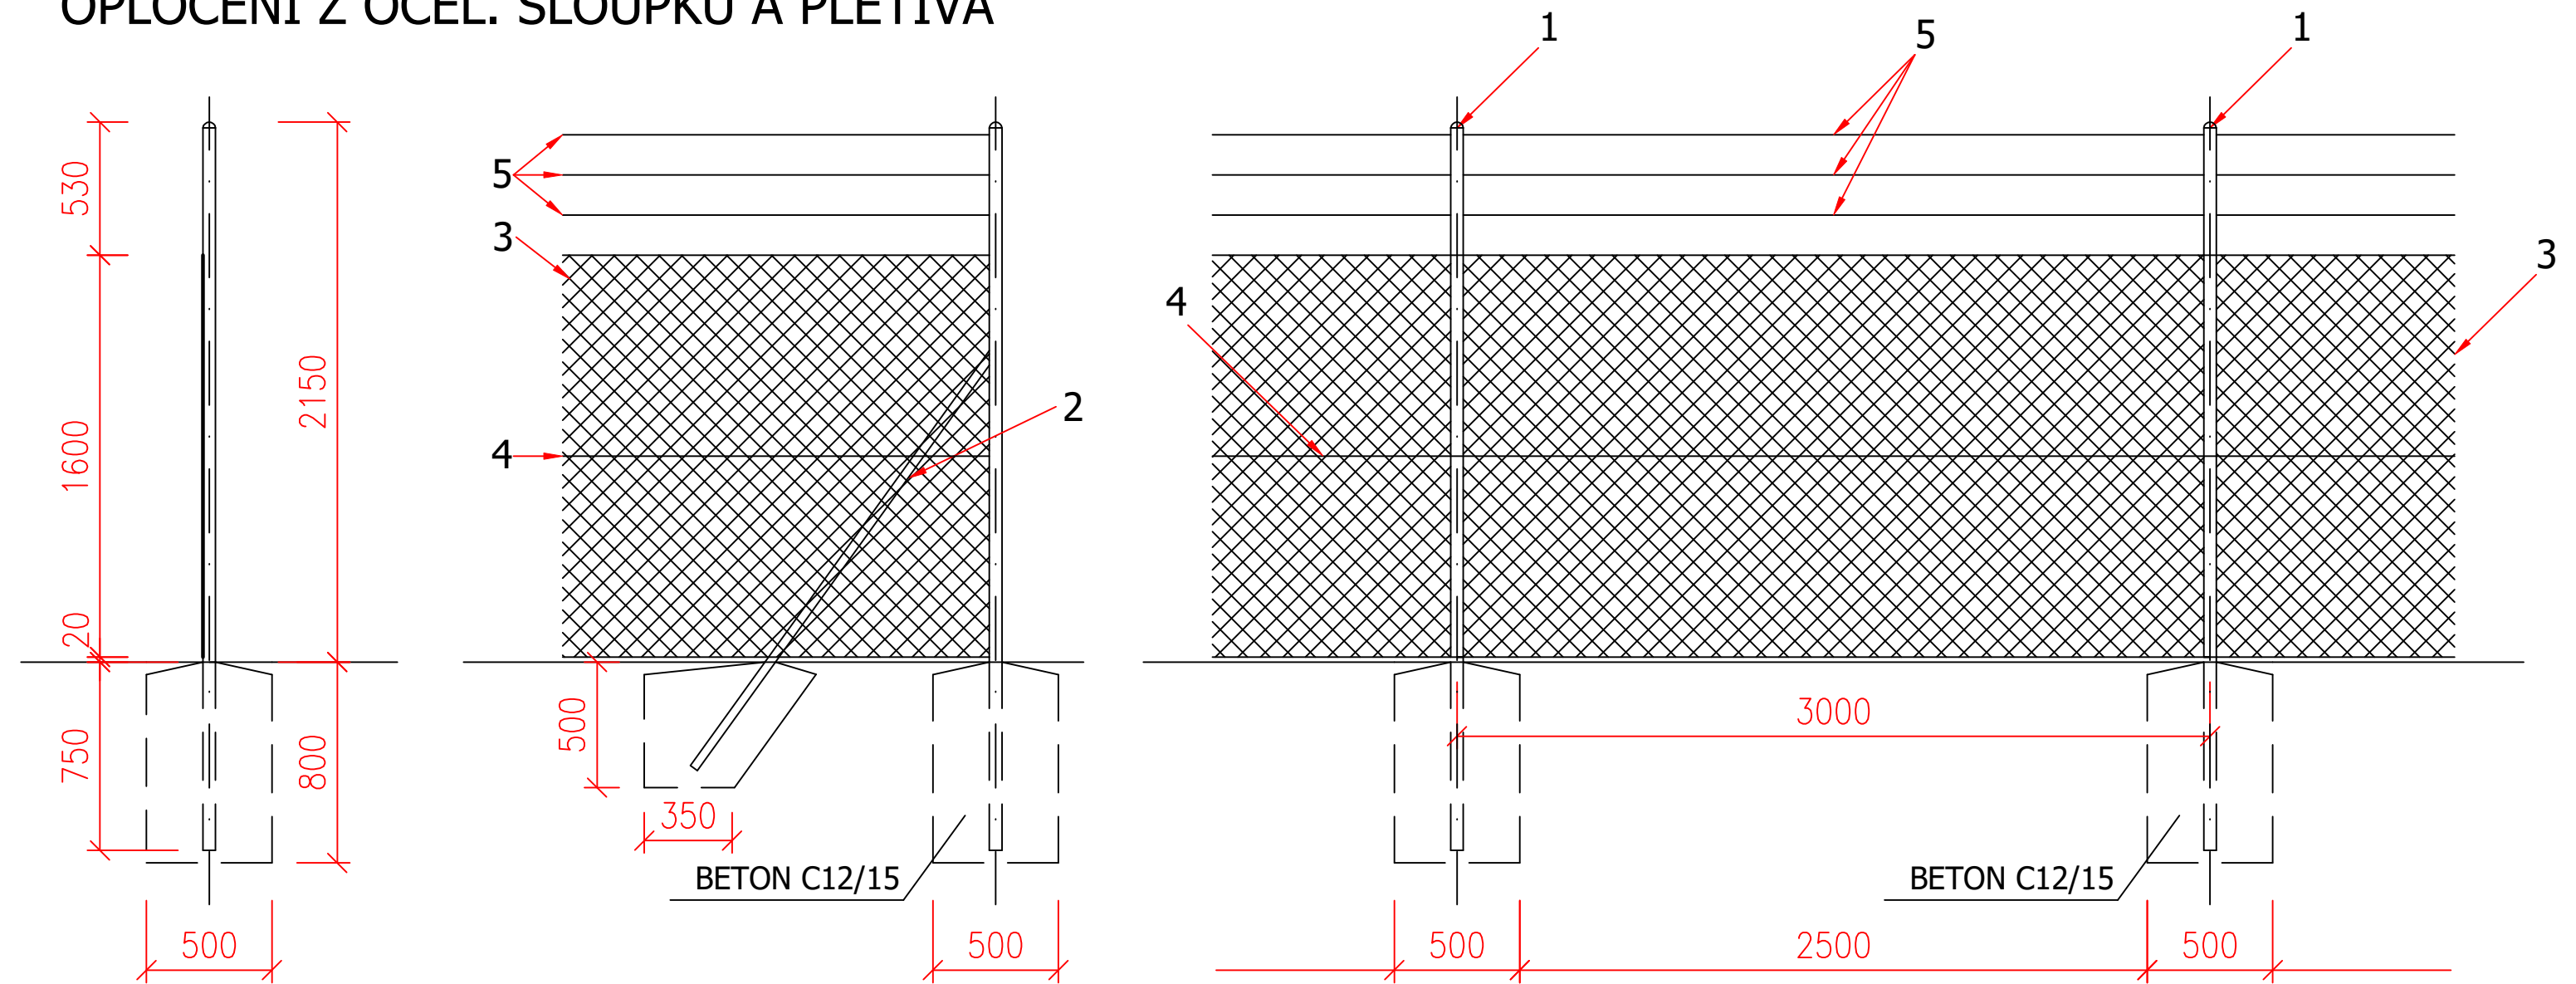

LEGENDA:

- 1 - POPLASTOVANÁ OCELOVÁ TRUBKA 2900x46x3,5mm
2 - POPLASTOVANÁ OCELOVÁ VZPĚRA 2000x33,5x3,25mm (PŘÍŠROUBOVAT)
3 - PVC PLETIVO ČTYŘHRANNÉ SE ZAPLETENÝM NAPÍNACÍM DRÁTEM, VÝŠKA 160cm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ A POPLASTOVÁNÍ (Zn + PVC)
BARVA: TMAVOZELENÁ (RAL 6005)
VELIKOST OKA: 50x50MM
PRŮMĚR DRÁTU: 2,5MM (1,65 PŘED POPLASTOVÁNÍM)
NAPÍNACÍ DRÁT: VČETNĚ SPODNÍHO A HORNÍHO NAPÍNACÍHO DRÁTU
BARVA: TMAVOZELENÁ (RAL 6005)
4 - NAPÍNACÍ OCELOVÝ POPLASTOVANÝ DRÁT PR.3,2MM
5 - 3x OSTNATÝ DRÁT POZINKOVANÝ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINKOVÁNÍ A POPLASTOVÁNÍ (Zn + PVC)
BARVA: TMAVOZELENÁ (RAL 6005)
VÁZACÍ DRÁT

ZODP. PROJEKTANT	VÝPRACOVAL		BETA PROJEKT s.r.o. Zadní 402/1a 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@gmail.cz
Ing. PAVLÍK Zdeněk	MAKOVSKÝ JIŘÍ		
			
KRAJ: PARDUBICKÝ		MÍSTO: LITOMYŠL	
INVESTOR: Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl			
AKCE		ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2020/DPS
NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA V LITOMYŠLI		ARCH. ČÍSLO	
		STUP. DOKUM.	PROVÁDĚNÍ STAVBY
		DATUM	září 2020
		MĚŘÍTKO	1:25
ČÁST	SO 04 – OPLOČENÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ
OBSAH	OPLOČENÍ	S004-D.1.1b-02	