



ŘEZ X-X

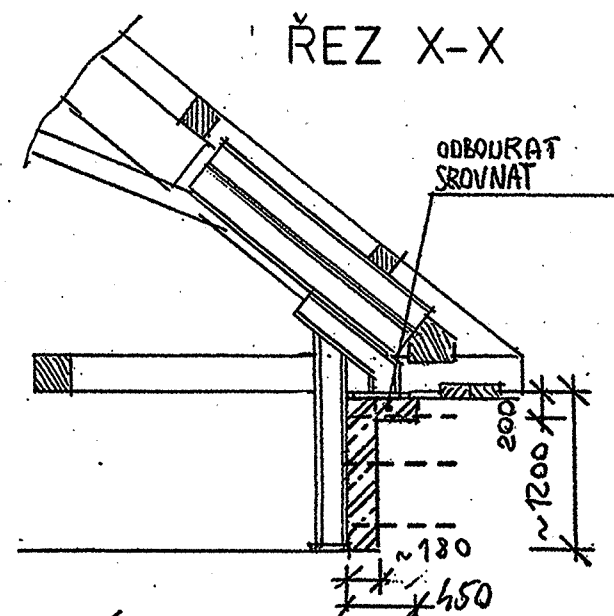

ŘEZ Y-Y

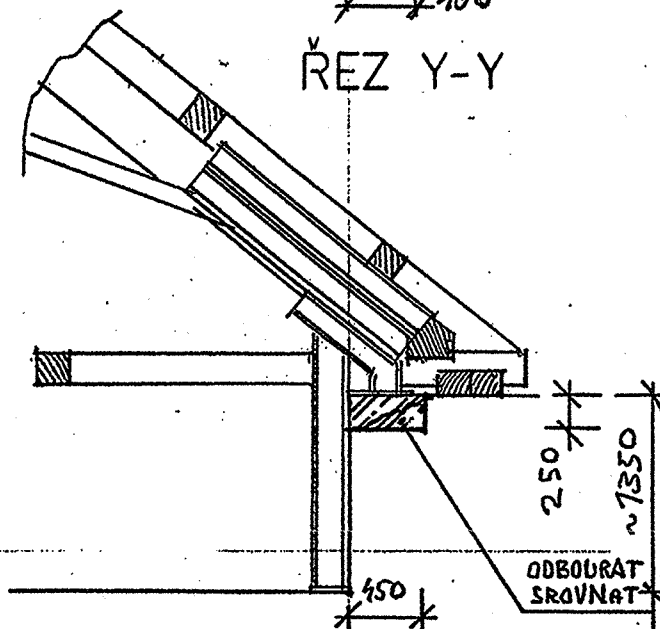

TYP I

OCELOVÁ ZAJIŠŤOVACÍ KONSTRUKCE PATY  
DIAGONÁLNÍ VAZBY

TYP II

OCELOVÁ ZAJIŠŤOVACÍ KONSTRUKCE JIHOZÁPADNÍ PATY  
DIAGONÁLNÍ VAZBY, KDE NENÍ ZESÍLENÍ ŠIKMÉHO SLOUPKU  
ČTYŘICÍ OCELOVÝCH "U" PROFILŮ

PŘED VÝROBOU ZAJIŠŤOVACÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT  
ROZMĚRY NA MÍSTĚ A TO V VŠECH PAT VAZEB

JEDNOTLIVÉ DÍLY ZAJIŠŤOVACÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU JEŠTĚ  
V DÍLNĚ OPATŘENY ANTIKOROZNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM  
A NÁTĚREM VRCHNÍM, PO MONTÁŽI BUDE PROVEDENA OPRAVA  
PŘÍPADNĚ POŠKOZENÉHO NÁTĚRU A OŠETŘENÍ SPOJOVACÍCH PRVKŮ

PROSTOR ZÁSAHU BUDE ZBAVEN PRACHU, HOLUBÍCH EXKREMENTŮ  
A NEČISTOT

PŘED MONTÁŽÍ ZAJIŠŤOVACÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OŠETŘIT  
DOTČENÉ ČÁSTI KROVU FUNGICIDNÍM PROSTŘEDKEM

PŘED PŘÍPRAVOU MÍST K OSAZENÍ A MONTÁŽÍ ZAJIŠŤOVACÍCH  
KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ PROVEDENÍ LEHKÉ AKTIVACE, DOTAŽENÍ  
STÁVAJÍCÍCH TÁHEL

LOŽE PRO OCELOVOU ZAJIŠŤOVACÍ KONSTRUKCI PATY  
BETON TR. C16/20 VYZTUŽENÝ OCELOVOU SÍŤÍ  
KARÍ 6 100 x 100

OCELOVÉ ZPEVŇOVACÍ PRVKY Z 80. LET 20. STOL.  
BUDOU NA PŘÍSTUPNÝCH STRANÁCH ZBAVENY KOROZE A PRACHU  
NÁSLEDNĚ OPATŘENY ANTIKOROZNÍM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM  
A NÁTĚREM VRCHNÍM

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: SPOLUPRÁCE:		ING. ARCH. JAN ČIHÁČEK ING. ZDENKA ČIHÁČKOVÁ		ING. ARCH. JAN ČIHÁČEK ZELENBRANSKÁ 75 530 02 PARDUBICE IČ 115 85 005		
KRAJ:	PARDUBICKÝ	OBEC:	LITOMYŠL			
OBJEDNATEL: MĚSTO LITOMYŠL						
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ A OPRAVA POŠKOZENÉ ČÁSTI KROVU NAD KŘÍŽENÍM LODÍ V PIARISTICKÉM CHRÁMU V LITOMYŠLI KOSTEL NÁLEZENÍ SV. KŘÍŽE				ZAK.Č.	1/12/2019	
				ARCHIV.Č.		
				FORMÁT	6 A4	
				DATUM	BŘEZEN 2020	
PŮDORYS KROVU NAD KŘÍŽENÍM LODÍ V ÚROVNI VAZNÝCH TRÁMŮ, ZAJIŠTĚNÍ PATY DIAG. VAZEB				STUPEŇ DSP DPS	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č.VÝKR. D.1.1.3.