




POHLED NA OSU 18  
M1:50

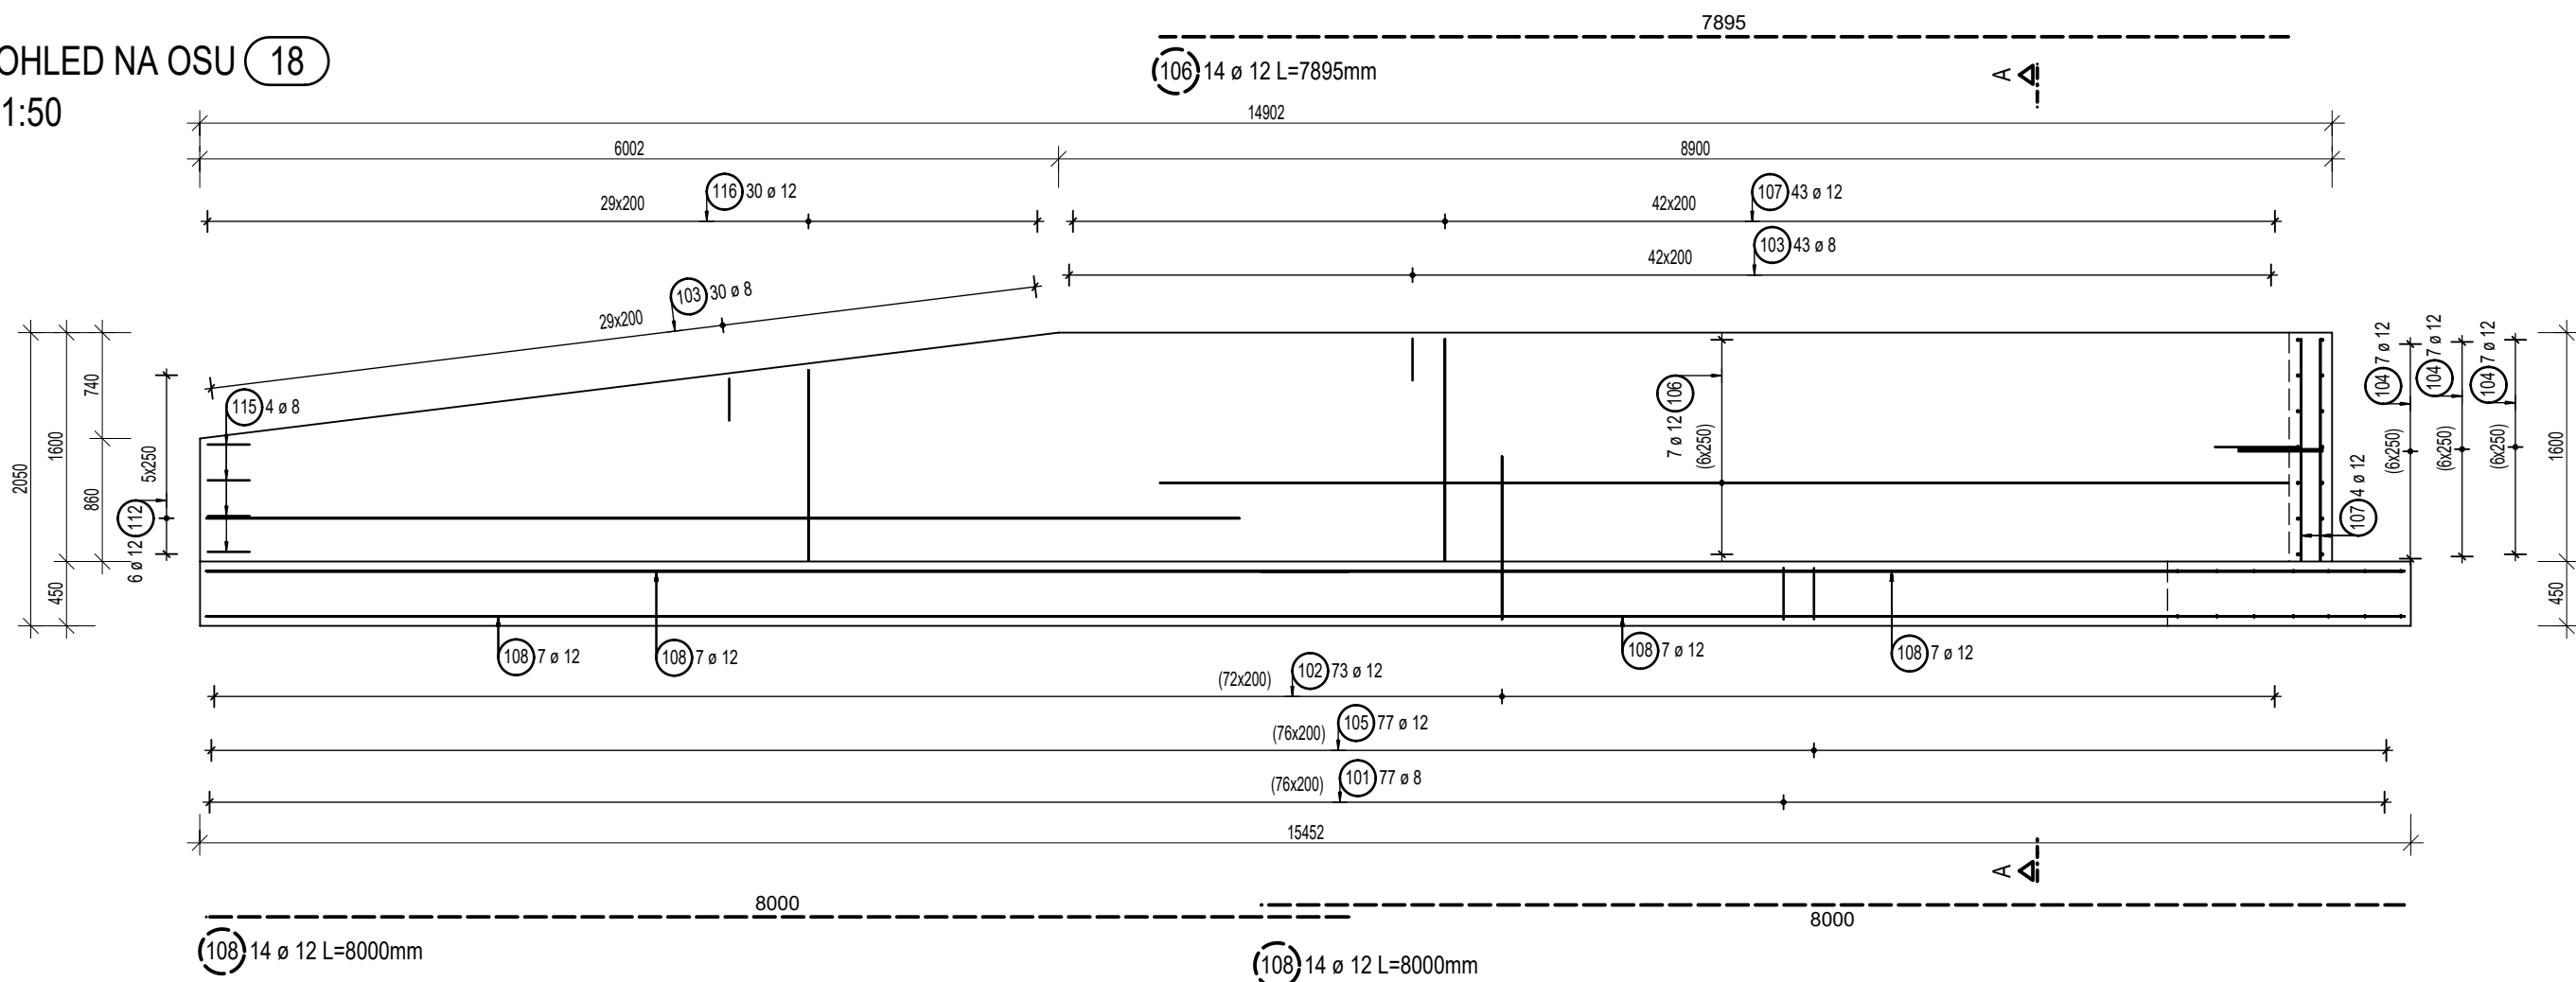


POHLED NA OSU A1  
M1:50

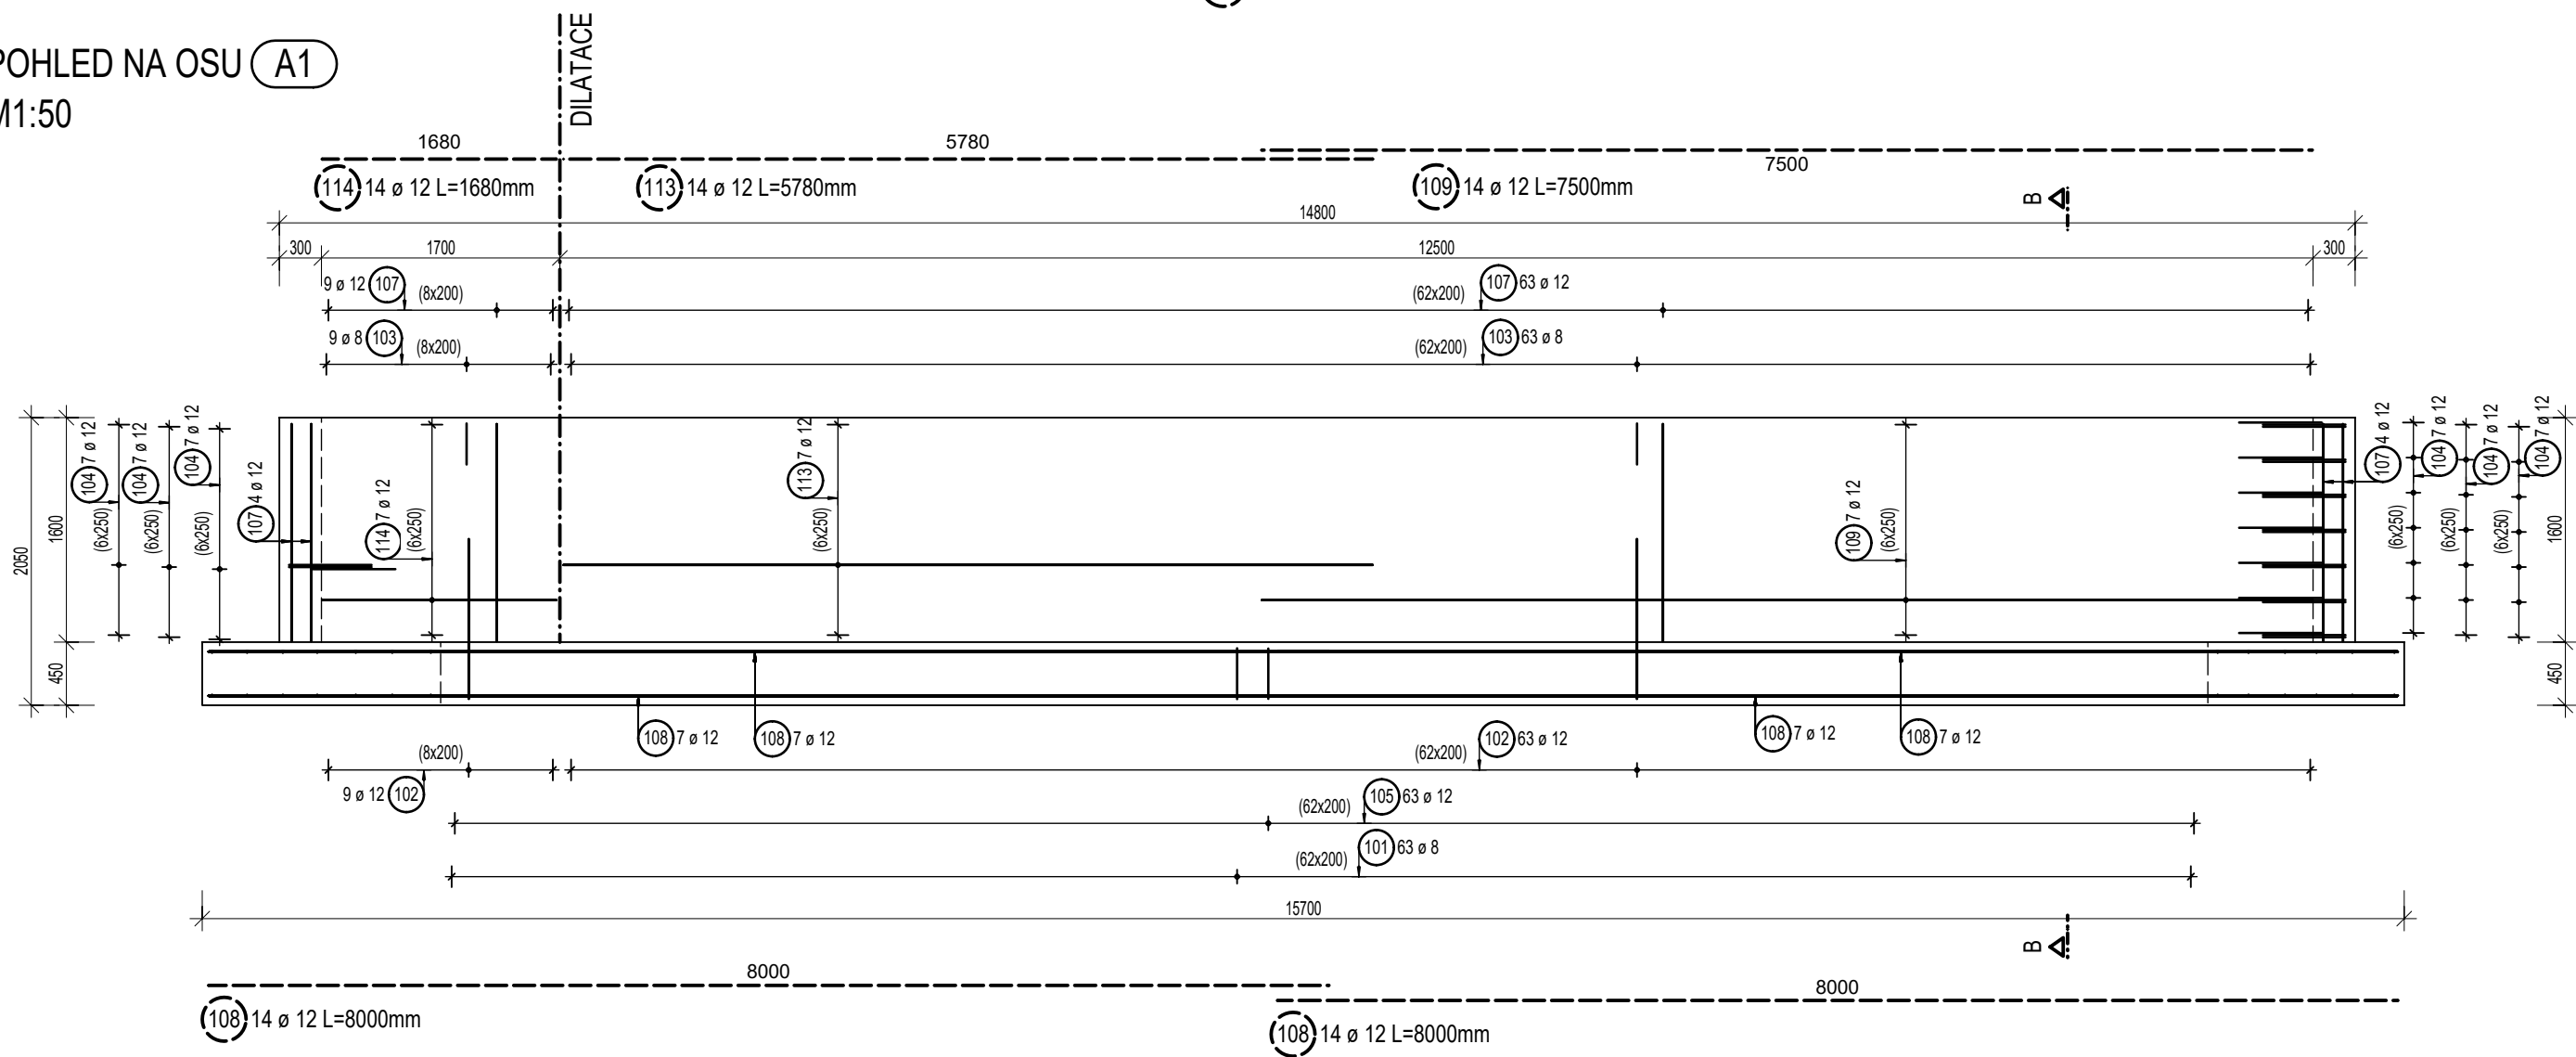



POHLED NA OSU 20  
M1:50

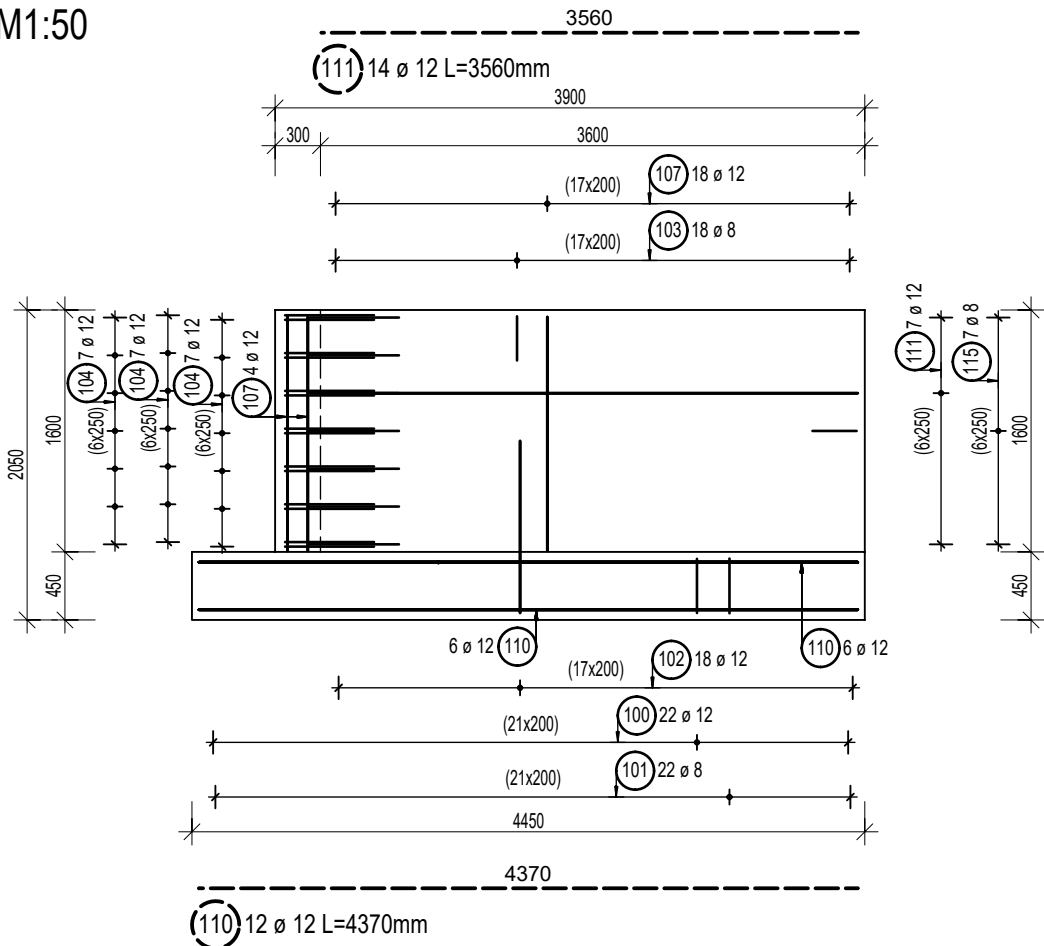


Řez A - A

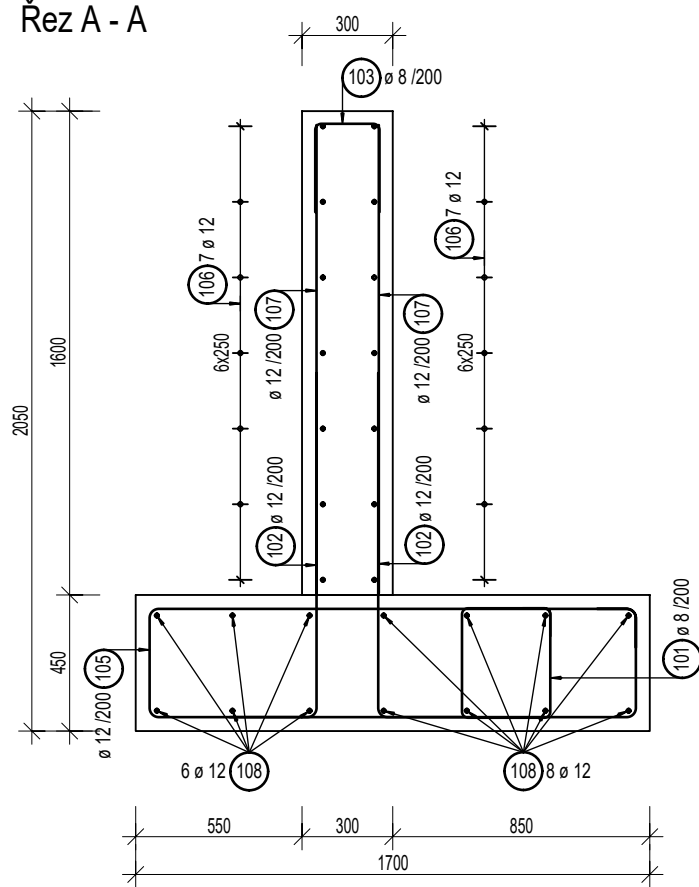

Řez B - B

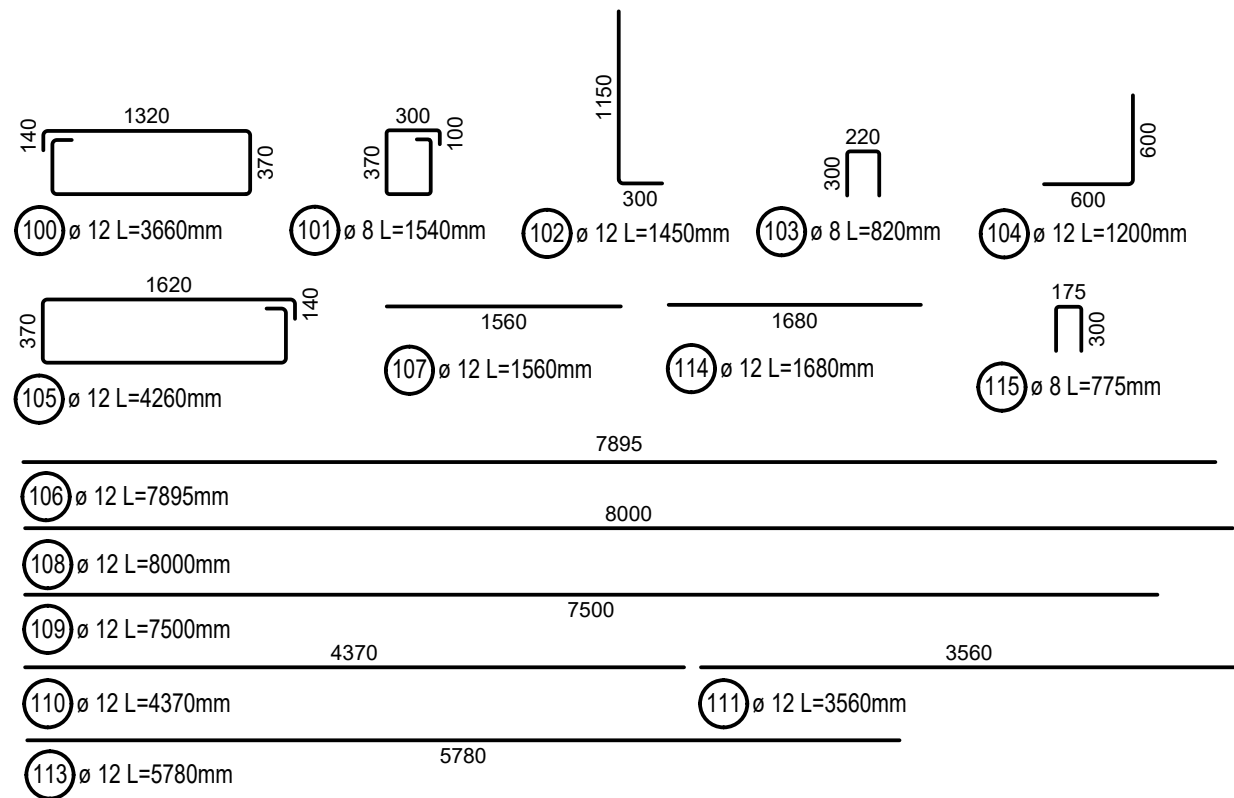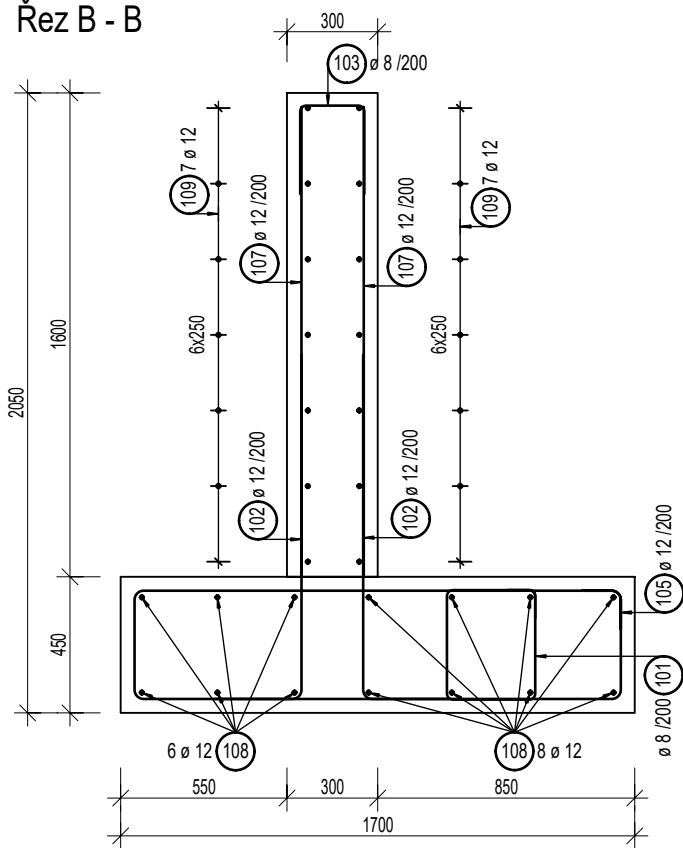

DETAIL 1 - DILATAČNÍ SPÁRA PŘÍMÉ STĚNY  
1:10

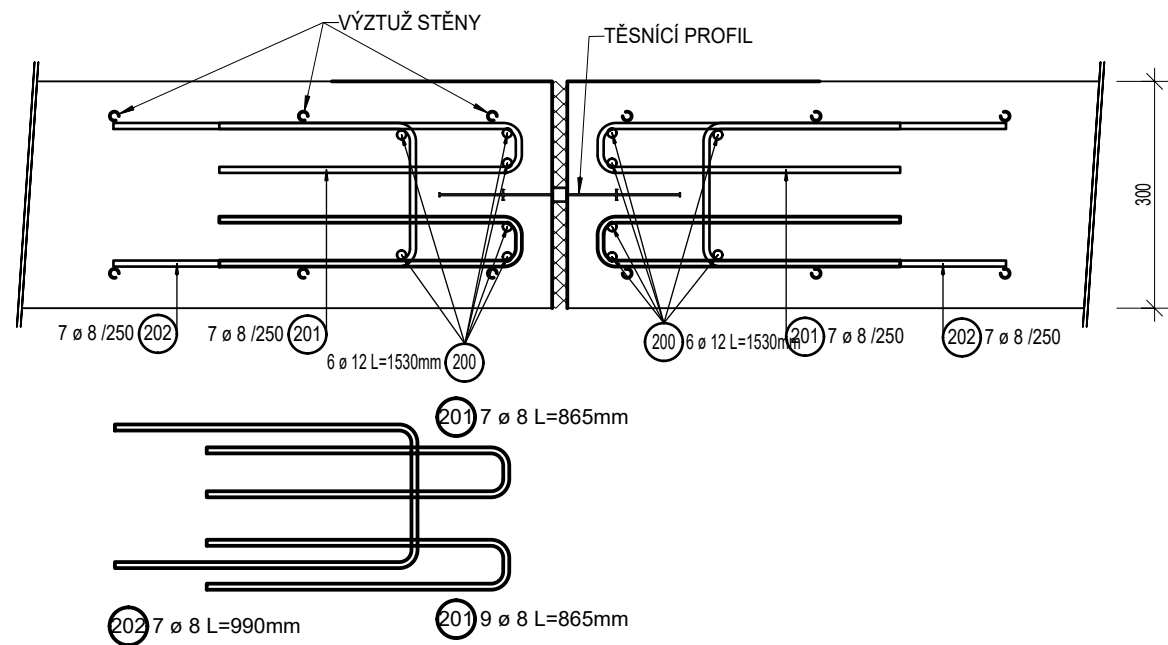

CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE.....2625.50kg

PRO REALIZACI STAVBY JE NUTNÉ K TOMUTO PROJEKTU  
DOPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ

**MATERIÁL:**

BETON: PATA OPĚRNÉ STĚNY - C30/37, XC2 (CZ, F.1) - C10,4 - Dmax22 - S3  
OPĚRNÁ STĚNA - C30/37, XC2 (CZ, F.1) - C10,4 - Dmax22 - S3  
PODKLADNÍ BETON - C8/10, X0 (CZ, F.1) - C10,4 - Dmax22 - S3  
OCEL: B500B - ČSN 420139, ŽEBÍRKOVÁ  
KRYTÍ: 40mm

VYPRACOVAL: Ing. Libor Gášek	STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS	DATUM: 02/2020 FORMÁT: 8xA4
PROJEKT: NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA - LITOMYŠL	MĚŘÍTKO: M1:50	
INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL, BRÍ ŠTĚASTNÝCH 1000, 570 20		
MÍSTO STAVBY: LITOMYŠL		
VÝKRES: VÝKRES VÝZTUŽENÍ PRAVÉ ČÁSTI STĚNY	VÝKRES Č. 57	