


Tabulka místnosti 2NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Úprava zdí
201	Chodba se schodištěm	17,97	stávající	stávající
202	Pracovna	7,92	vinylová podlaha	vyspravení omítky, vinyl.fabion 80mm
203	Předšíř personál	1,23	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,6m
204	WC personál	1,19	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,6m
205	Šatna dětí	16,33	stávající	stávající
206	Umývána dětí	12,79	vyspravení stávající KD	vyspravení omítky, keramický obklad 1,5m
207	WC dětí	5,82	vyspravení stávající KD	vyspravení omítky, keramický obklad 1,5m
208	Úkl.komora	1,81	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický sokl 100mm
209	Herna, Ložnice	112,60	stávající	vyspravení v místě bourání přiček
210	Sklad pomůcek	2,29	vinylová podlaha	vyspravení omítky, vinyl.fabion 80mm
211	Kuchyně	7,94	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,8m, popř.dle linky
212	Jídelní výtah	0,77	-	-
213	Strojovna	0,99	-	-
214	Chodba se schodištěm	18,09	stávající	stávající
215	Pracovna	8,57	vinylová podlaha	vyspravení omítky, vinyl.fabion 80mm
216	Předšíř	1,30	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,6m
217	WC personál	1,31	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,6m
218	Šatna dětí	15,18	stávající	stávající
219	Umývána dětí	12,80	vyspravení stávající KD	vyspravení omítky, keramický obklad 1,5m
220	WC dětí	5,39	vyspravení stávající KD	vyspravení omítky, keramický obklad 1,5m
221	Úkl.komora	1,72	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický sokl 100mm
222	Herna, ložnice	113,05	stávající	vyspravení v místě bourání přiček
223	Sklad pomůcek	2,29	vinylová podlaha	vyspravení omítky, vinyl.fabion 80mm
224	Kuchyně	7,97	keramická dlažba	vyspravení omítky, keramický obklad 1,8m popř.dle linky
225	Jídelní výtah	0,75	-	-
226	Strojovna	1,14	-	-
		379,21 m²		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÁ KONSTRUKCE, z porobetonových barovek, na tenkovrstvou zdí malta tl.100mm

Poznámka:  
Stoupací potrubí budou všechna oplášťena SDK konstrukcí.

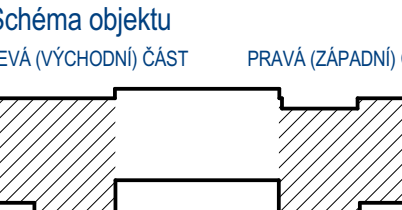

0,000 = vztaženo k úrovni stávající podlahy 1NP

<b>KIP</b> KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEŘEJNÝ ZAKÁZKÝ	ING. PAVLA TMEJOVÁ
		ZODP. PROJEKTANT	ING. PAVLA TMEJOVÁ
VYPRACOVAN	ING. RADEK PROKOP	MÍSTO STAVBY	Litomyšl
STUPĚŇ	Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele	DATUM	04/2019
INVESTOR	Město Litomyšl, ul.bratří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl	ZAK. Č.	3241 - 83
STAVBA	ÚPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, III.MŠ (MŠ LIDICKÁ)	C.PARÉ	
VYKRES	PŮDORYS 2NP - NÁVRH	MĚŘITKO	1:50
PROFES	STAVEBNÍ	C.VYKR	D.1.1.5