


ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. PAVLÍK Zdeněk	MAKOVSKÝ Jiří		
KRAJ: PARDUBICKÝ		MÍSTO: LITOMYŠL	
INVESTOR: Město Litomyšl, Bří Štastných 1000, 570 20 Litomyšl			
AKCE		 BETA PROJEKT s.r.o. Zadní 402/1a 568 02 SVITAVY tel: +420461540810-2 betaprojekt@cmail.cz	
NAVÝŠENÍ KAPACIT SBĚRNÉHO DVORA V LITOMYŠLI		ČÍSLO ZAKÁZKY	04/2020/DPS
		ARCH. ČÍSLO	
		STUP. DOKUM.	PROVÁDĚNÍ STAVBY
		DATUM	ÚNOR 2020
		MĚŘITKO	–
ČÁST	SO 04 – OPLOCENÍ	ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ
OBSAH	AUTOMATICKÁ ZÁVORA	S004-D.1.1b-05	



## Automatická závora

Automatická závora vysoké technické úrovně a odolné mechanické konstrukce. Je určena pro řízení průjezdu vozidel neomezené intenzity a je vhodná pro použití v průmyslových aplikacích s šířkou průjezdu 3 - 6 m.

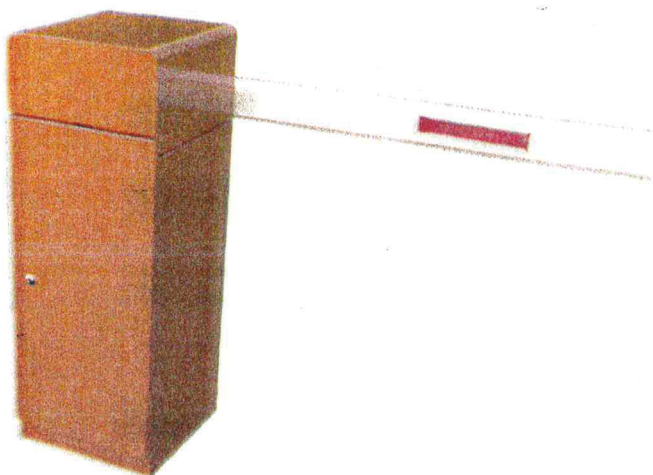

## Popis

- › Profesionální automatická závora s přenosem pohybu pomocí klikového mechanismu.
- › Délka ramene 3 - 6 m
- › Rychlost pohybu 2,5 - 5 sec.
- › Optimální kinematické řešení pohybu ramene s plynulým dojezdem do koncových poloh.
- › Jednoduché nouzové odblokování z vnější skříňe.
- › Snadný, pohodlný a bezpečný přístup k nastavovacím a seřizovacím prvkům.
- › Vyvážení ramene pomocí tlačné pružiny zajišťující klidný chod bez nežádoucích vibrací.
- › Reverz pohybu při nárazu na překážku.
- › Dodáváno v barvě RAL 2000, jiný odstín na přání.

# Technická specifikace

## MODEL:

Délka ramene:	4,5 m	6 m
Rychlost:	3,0 sec.	5,0 sec.
Provedení:	levé nebo pravé	
Napájení:	230V / 50 Hz	
Příkon:	150W	
Rozsah teplot:	-20°C až +50°C	
Hmotnost:	60 kg	
Krytí:	IP54	
MCBF: (počet cyklů bez poruchy)	2.000.000 cyklů	
Rozměry:	370 x 350 x 1035 mm	

## Použitelné doplňky

- Indukční detektory a smyčky
- Klíčový spínač na skřini
- Kloubové rameno
- Pevná podpěra
- Semaforey
- Kotevní sada

## Levé nebo pravé provedení



## Rozměry

