



POHLED B.1 (ZÁPADNÍ)

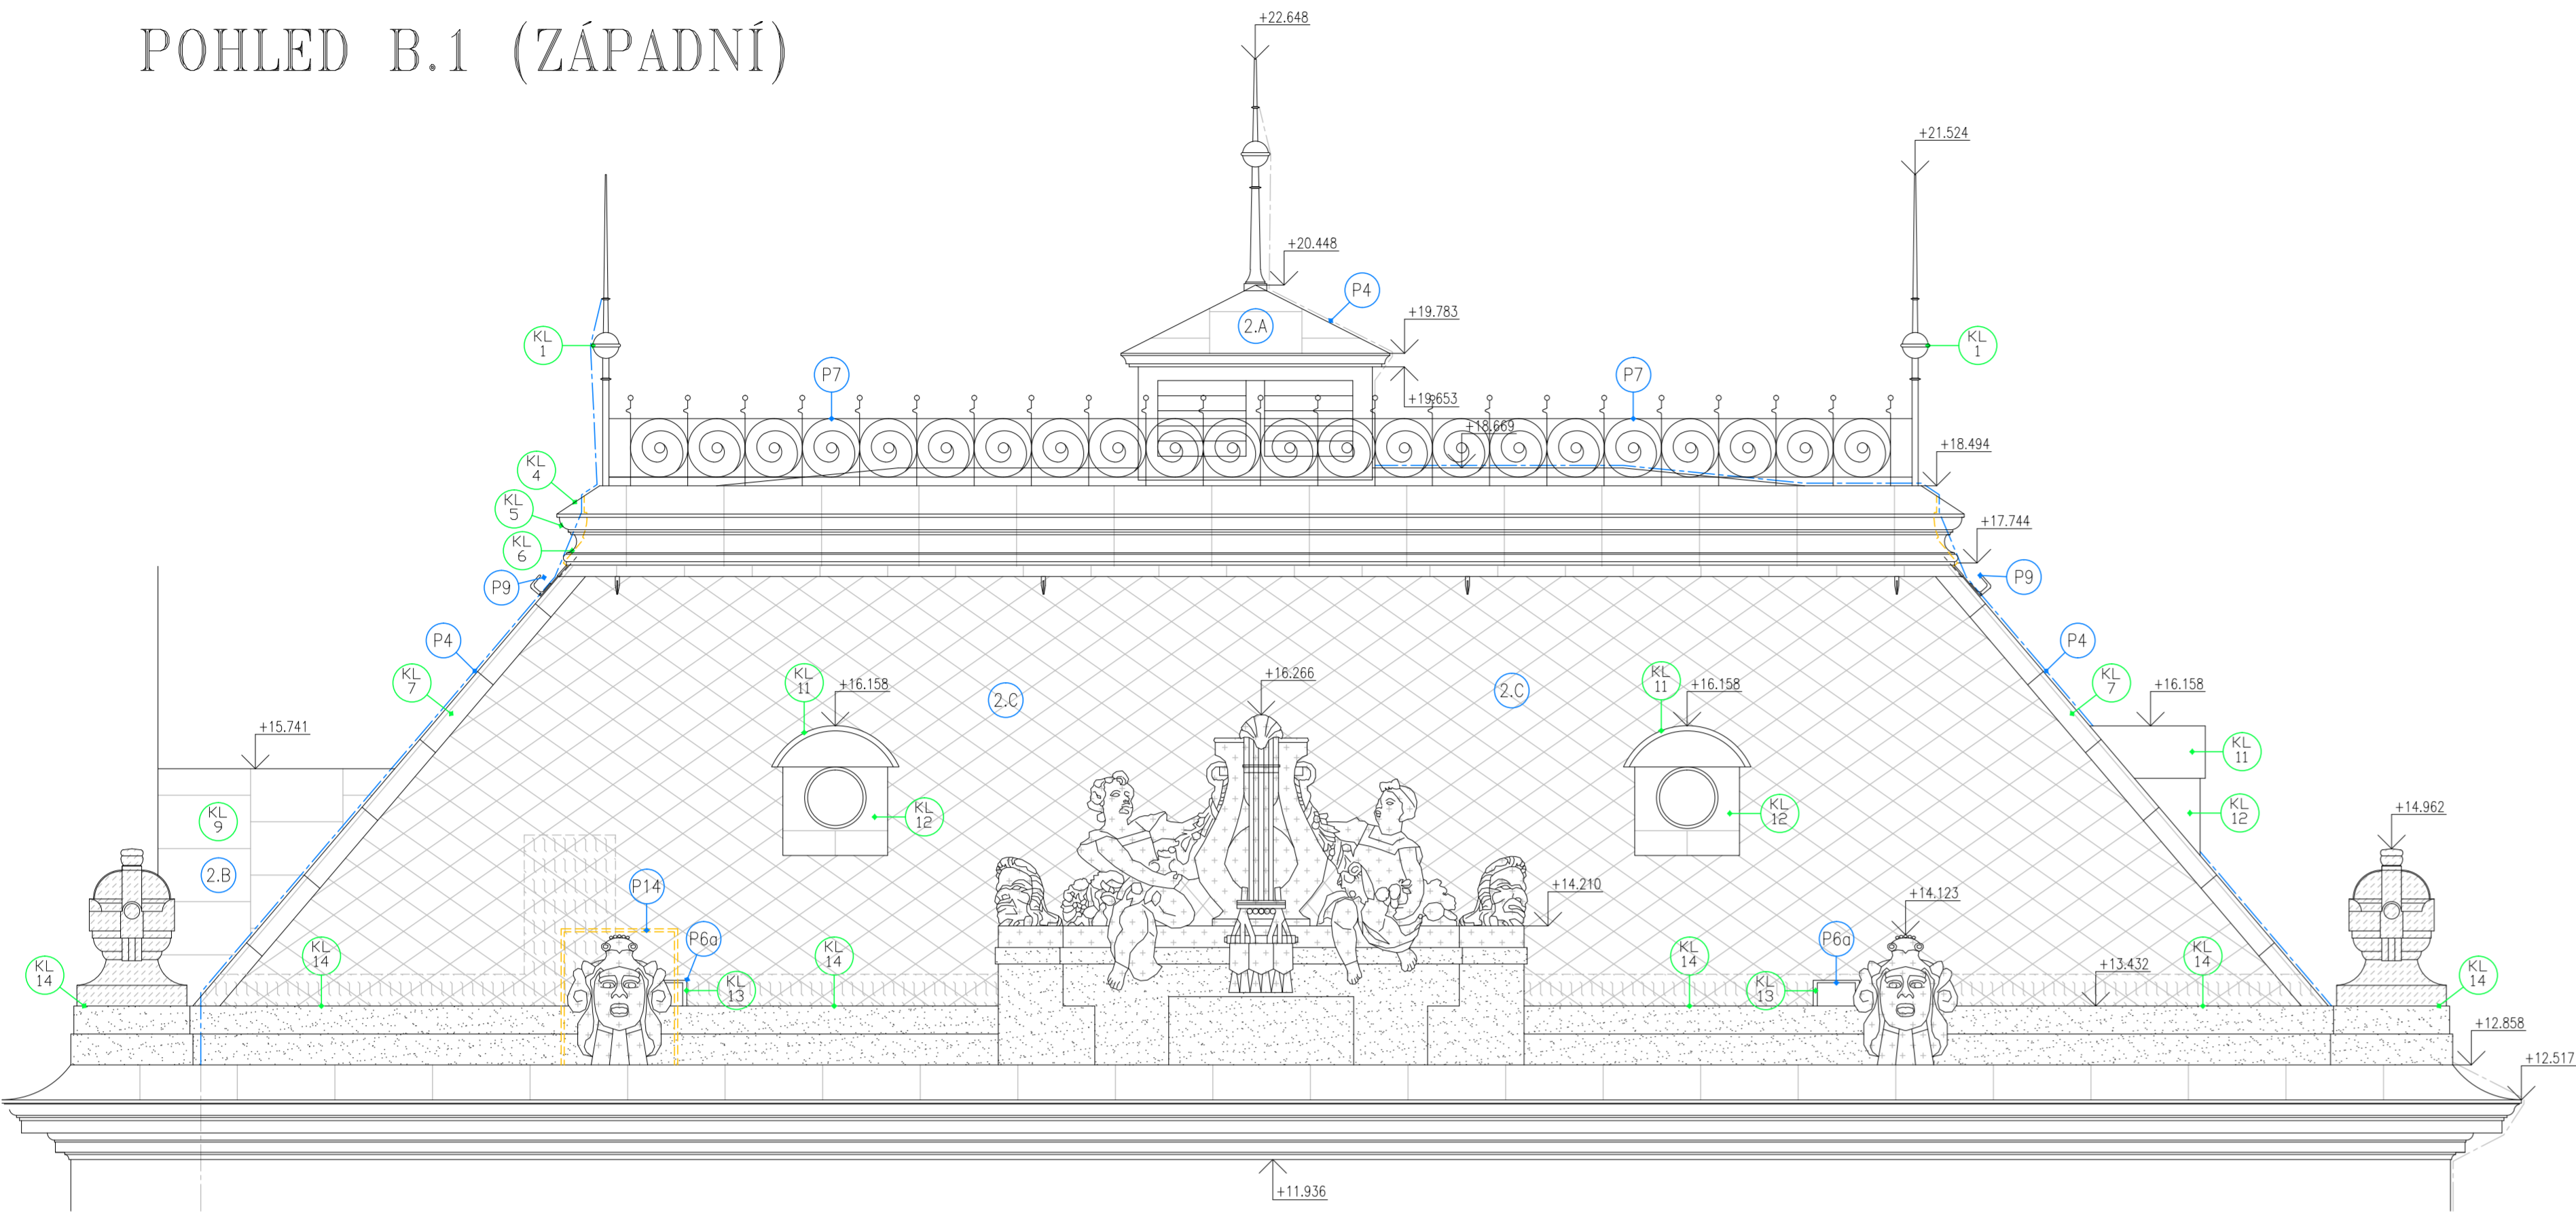

POHLED B.3 (VÝCHODNÍ)



POHLED B.2 (JIŽNÍ)





SCHÉMA STŘEŠNÍ ŠABLONY
PRO SKLADBU 2.C M: 1:10



LEGENDA:

- Rozsah demontáže stávajícího bednění z důvodu zpřístupnění okrajů půdy a jeho náhrada vodovzdornou překližkou, další podrobnosti viz Skladby konstrukcí a Stavebně konstrukční řešení.
- Stávající omítnuté zdívo na atikách (včetně vnitřního líce a ploch zakrytých nebo nezakrytých):
 - Provést důkladné mechanické očistění podkladu a revizi s odstraněním nesoudržných nebo jinak degradovaných omítek v předpokládaném rozsahu 50 % ploch.
 - Podklad omýt tlakovou vodou s příměsí čistícího koncentrátu.
 - Provést sanaci biologického napadení pomocí prostředku s mikrobiocidním a dezinfekčním účinkem.
 - Provést minerální zpevnění podkladu vodným roztokem alkalického křemličitanu.
 - Nanést základní omítkovou vrstvu – jádrovou omítku ze suché omítkové směsi na pojivové bázi vápna, hydraulických anorganických pojiv a minerálních plniv.
 - Nanést celoplošně omítkovou vrstvu – tenkovrstvou renovační omítku na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny v přírodní bílé barvě.
 - Nanést celoplošně finální povrchovou úpravu z minerálního sol-silikátového fasádního nátěru.
 - Lokálně použít podnatěrovou a povrchovou hydroizolaci.
 - Další podrobnosti – viz Technická zpráva, kapitola Povrchové úpravy.
- Stávající části balustrádových atík z přírodního nebo umělého kamene – opravu provede fyzická osoba s oprávněním MK ČR pro restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckofasádních děl z přírodního a umělého kamene, další podrobnosti viz Restaurátorská dokumentace v Dokladové části.
- Stávající sochařská a plastická výzdoba z přírodního nebo umělého kamene – opravu provede fyzická osoba s oprávněním MK ČR pro restaurování nepolychromovaných sochařských uměleckých děl ze štuky a z přírodního a umělého kamene, další podrobnosti viz Restaurátorská dokumentace v Dokladové části.


SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- 2.A Stávající střešní plášť na plochách střechy ze střešní krytiny z měděného tabulového plechu na podkladním pásu z asfaltové lepenky A 400 H a bednění z prken tl. 25 mm – zachovat bez úprav.
- 2.B Stávající střešní krytinu na sedle spodní části střechy z měděného tabulového plechu včetně podkladního pásu z asfaltové lepenky A 400 H snést a nahradit ve skladbě:
 - Nová střešní krytina z měděného tabulového plechu tl. 0,55 mm.
 - Nový podkladní separační asfaltový pás určený pro pokládku na bednění s biocidním ošetřením.
 - Stávající bednění z prken tl. 25 mm chemicky ošetřených biocidem s likvidačním účinkem.
 - Stávající sanovaná a chemicky ošetřená konstrukce krovu.
- 2.C Stávající střešní krytinu na spodní části střechy z měděného tabulového plechu včetně podkladního pásu z asfaltové lepenky A 400 H a ve spodních partiích včetně bednění tl. 25 mm snést a nahradit ve skladbě:
 - Nová střešní krytina z falcovaných šablon opatřených obvodovými zámky a klempířských výrobených z měděného plechu tl. 0,55 mm kladená na jednoduché krytí, způsob kladení a upevnění provádět podle platných Pravidel pro navrhování a provádění střech vydaných Čechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.
 - Nový podkladní separační asfaltový pás určený pro pokládku na bednění s biocidním ošetřením.
 - Stávající bednění z prken tl. 25 mm chemicky ošetřených biocidem s likvidačním účinkem v horní části a nové bednění z vodovzdorné hladké překližky tl. 21 mm stýkané na pero + drážku s průběžnou rovinou horního líce (rozsah zachování a nového bednění viz Pádrasy střechy a Stavebně konstrukční řešení).
 - Stávající sanovaná a chemicky ošetřená konstrukce krovu.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

- P4 Úpravy svodů stávajícího systému bl eskosvodu v rozsahu výměny střešní krytiny (zakresleno modře) – viz samostatná část Silnaprouď elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.
- P6 Úpravy střešních výlezu:
 - Výměna střešního výlezu ve stávající poloze za nový z důvodu výměny střešní krytiny (P6a).
 - Osazení střešního výlezu v nové poloze z důvodu usnadnění přístupu údržby (P6b).
 - Neobnovení střešní výlezu nahrazený předchozím prvkem (P6c).
- P7 Restaurátorská oprava kovaného ozdobného zábradlí nad mansardovou římsou střechy nad hlavním sálem – podrobněji viz Dokladová část, restaurátorská dokumentace.
- P9 Nové kotvicí zařízení s integrovaným žebříkovým hákem podle ČSN EN 517–B:2006 vyrobené z nerezové oceli s povrchovou úpravou v hnědém odstínu. Kotvení bad upevnit podle doporučení výrobce skrz trámy v krovu (kroky umístěná v každé ose střešní roviny).
- P14 Stávající štukovou plastiku v blízkosti montážního otvoru spolehlivě chránit proti poškození stavbou obedněním.

Poznámky:
– PO ROZKRYTÍ STŘEŠNÍ KRYTINY MUSÍ BÝT INTERIÉR STAVBY SPOLEHLIVĚ CHRÁNĚN PROTI ZATEČENÍ, protože stropní podhled je bohatě štukatérsky a malířsky dekorován – navrhuje provést provizorní zastřešení odkrytých částí střešního pláště s přesněm provizorním střechy přes atiku – návrh spolehlivého provizorního zastřešení bude součástí dodavatelské dokumentace zajištěné zhotovitelem stavby.



Poznámka: Jestliže se v dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, platí tyto odkazy na výkresy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, všem toho, že projektant nebyl jinak schopen popsat výměstou část předmětu projektu s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné, jedná se o doporučené řešení (výměstou předpokládaného standardu) a v těchto případech projektant umožňuje dohodnutí použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Výškový systém relativní ±0,000 = 338,412 m n. m. (podlaha hlavního sálu).
0 5m

1 SPOLČNOST PRO REKONSTRUKCE PAMÁTEK BOROVITOVÁ 441/9 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ mobil 775 777 810 e-mail: info@reco.cz	KRAJ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ OBJEDNATEL AKCE AUTOR VED. PROJ. ZOD. PROJ. KONTROLA SPOLUPRACE	PARDUBICKÝ LITOMYŠL 685674 MĚSTO LITOMYŠL, BRATŘÍ ŠTÁTNÍCH 1000, 570 20 LITOMYŠL MĚSTO LITOMYŠL, BRATŘÍ ŠTÁTNÍCH 1000, 570 20 LITOMYŠL OPRAVA KROVU A STROPU NAD HLEDIŠTĚM (ČÁST B) SMETANOVA DOMU, KOMENSKÉHO 402 V LITOMYŠLI VÝKRES	ČÍSLO PÁŘE STUPEŇ FORMÁT MĚR. DATUM PROF. VÝK.	DPS 10 x A4 1:50 07/2023 D.1.1. 2.5