


PŮDORYS 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

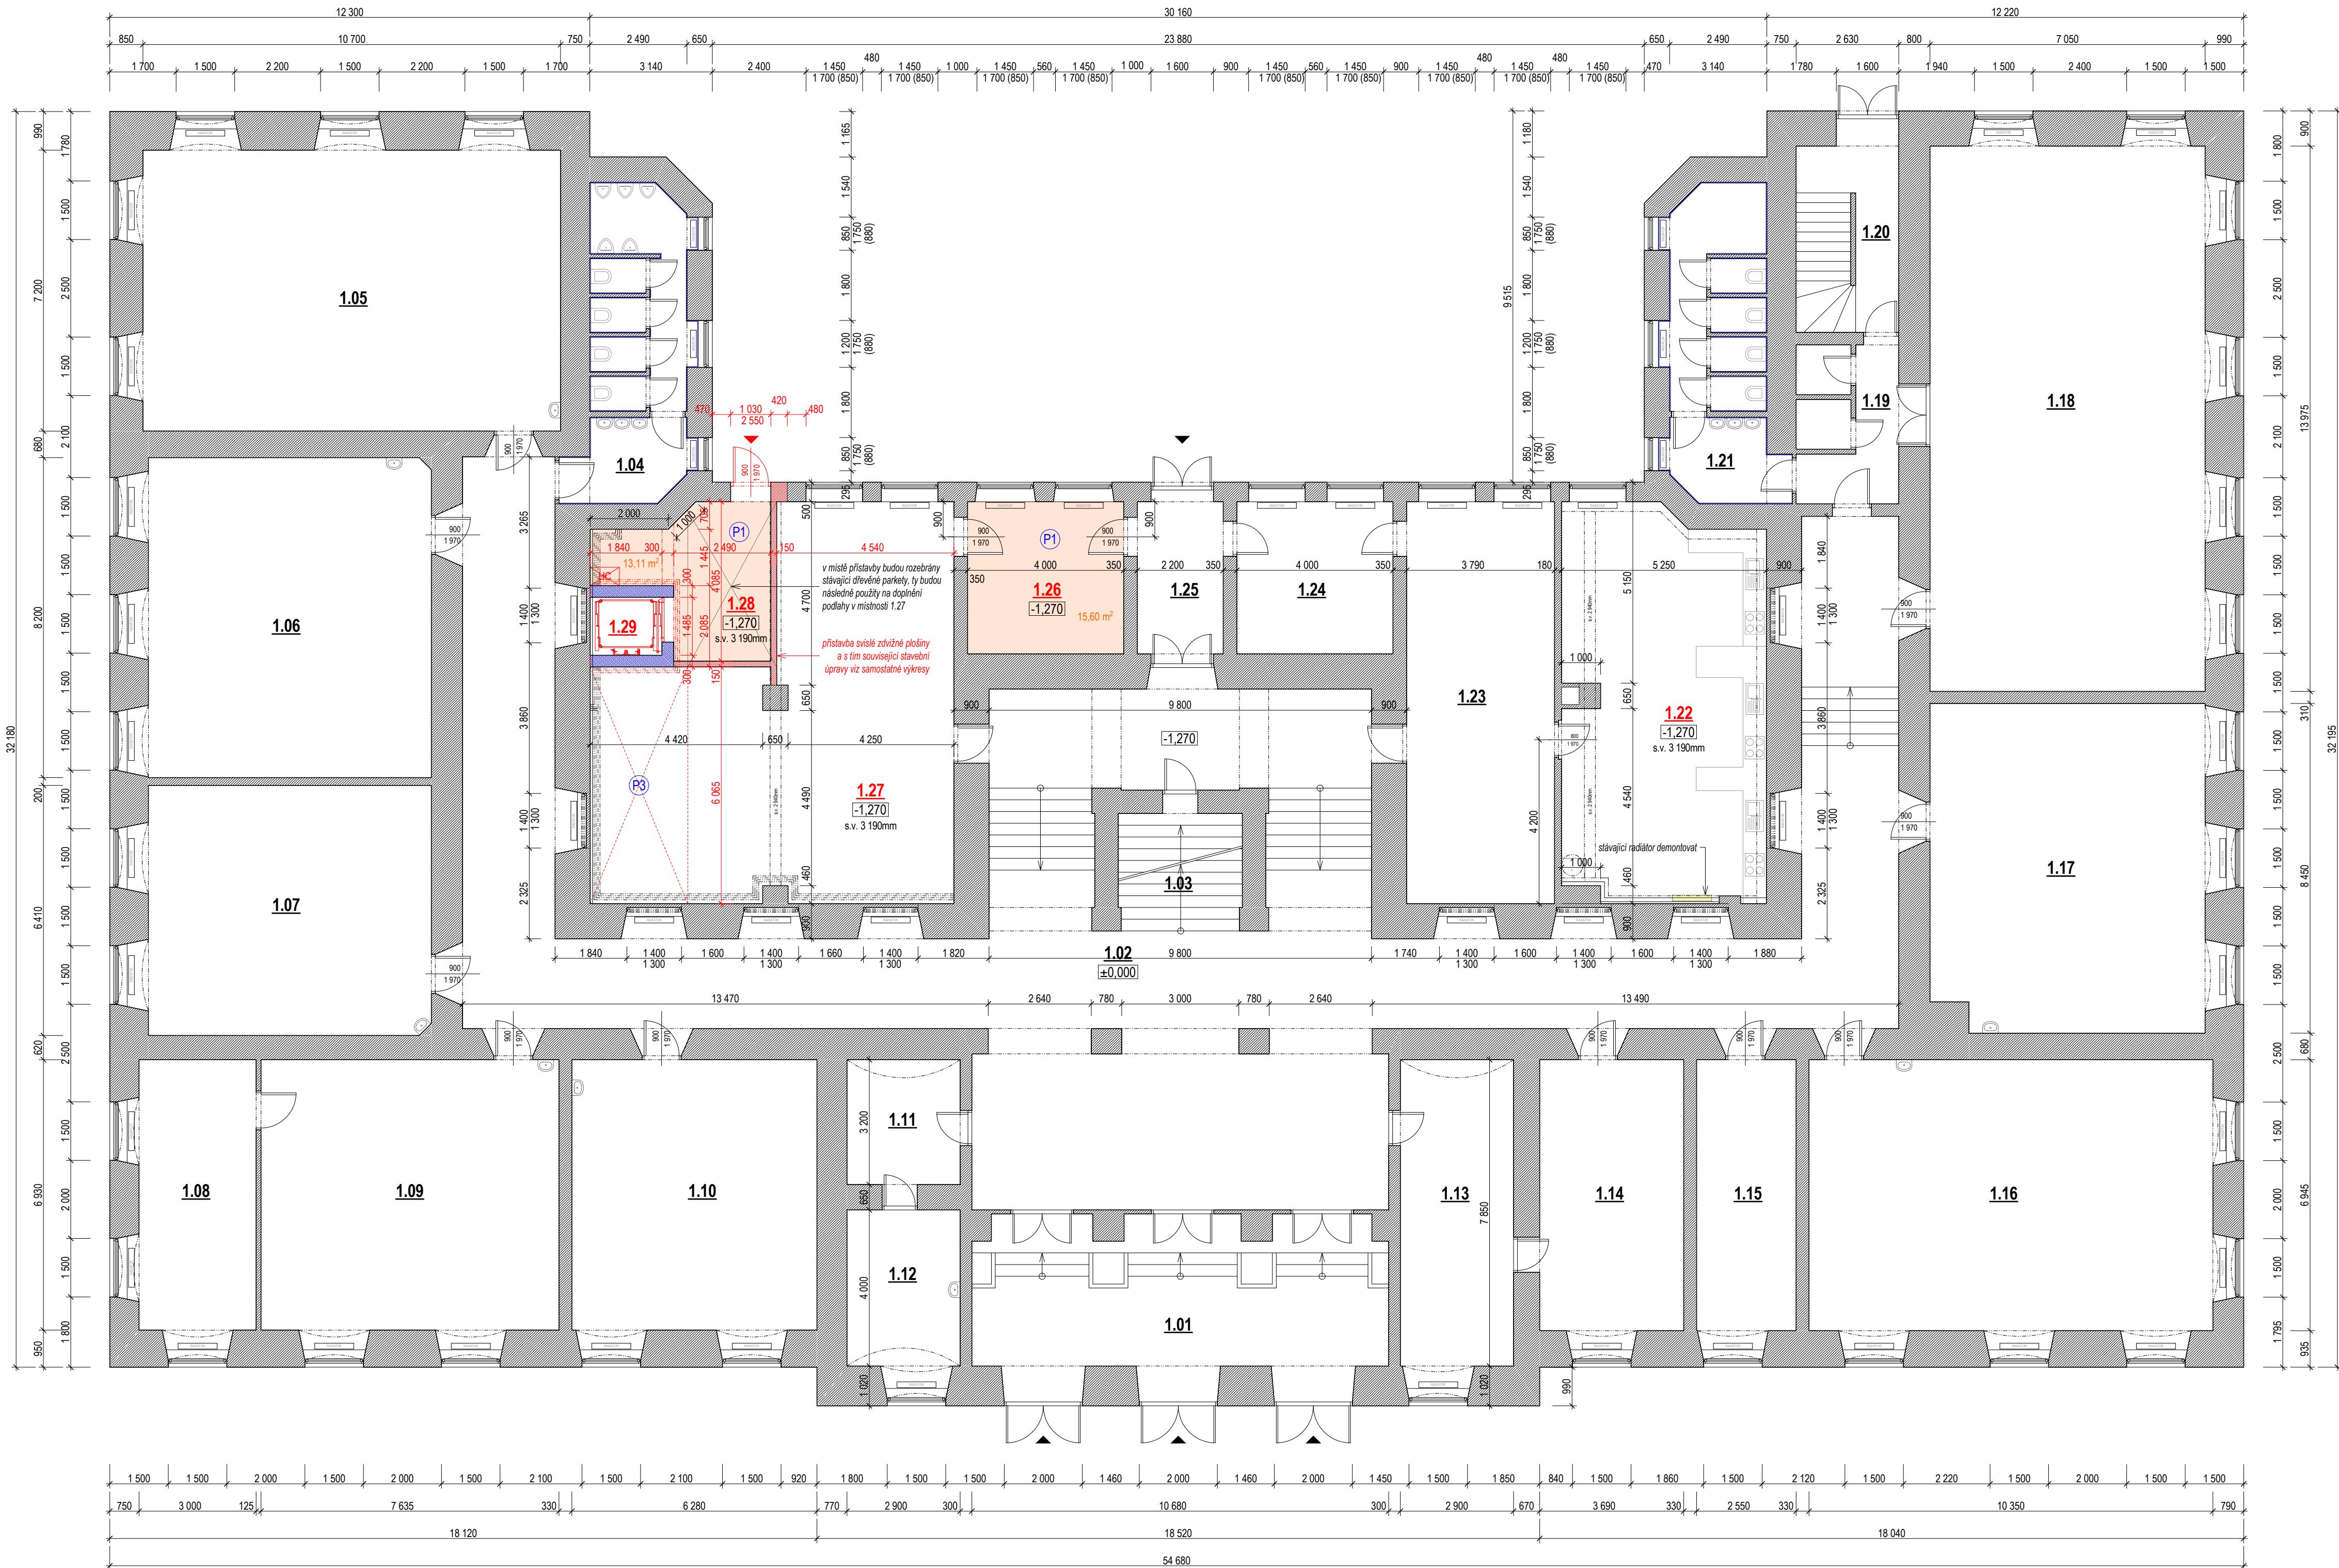

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	POZNÁMKY
1.01	ZÁDVEŘÍ	80,60	
1.02	CHODBA	150,64	
1.03	SCHODIŠTĚ		
1.04	WC	21,27	
1.05	UČEBNA 3.B + ŠKOLNÍ DRUŽINA	77,04	
1.06	UČEBNA 4.A	59,40	
1.07	UČEBNA 4.B	46,42	
1.08	SKLAD UČEBNIC	20,79	
1.09	UČEBNA 5.B	52,91	
1.10	UČEBNA 5.A	43,52	
1.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	9,28	
1.12	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	11,60	
1.13	ŠKOLNÍ DRUŽINA	22,76	
1.14	ŠKOLNÍ DRUŽINA	25,65	
1.15	SBOROVNA	17,72	
1.16	UČEBNA 2.B	71,93	
1.17	UČEBNA 3.A	58,77	
1.18	TĚLOCVIČNA	98,52	
1.19	ŠATNA	10,52	
1.20	CHODBA	12,56	
1.21	WC	21,27	
1.22	UČEBNA VÁŘENÍ	51,86	nové vybavení interiéru
1.23	UČEBNA	36,16	
1.24	KABINET JAZYKŮ	16,77	
1.25	CHODBA	7,41	
1.26	ŠKOLNÍK	17,16	nové vybavení interiéru, výměna podlahové krytiny v rozsahu 100%
1.27	DÍLNA	74,93	nové vybavení interiéru, doplnění podlahy stávajícími dřevěnými parketami
1.28	CHODBA	11,97	viz samostatný výkres
1.29	ŠACHTA PLOŠINY	2,73	viz samostatný výkres

LEGENDA ZNAČENÍ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE
	NOVÉ ZDIVO A KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY
	NOVÉ KONSTRUKCE
	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V ROZSAHU 20%
	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V ROZSAHU 100%

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

- P1** VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY V ROZSAHU 100%
- marmoleum tl. 2,5mm na lepidlo - celoplošné lepené, odstín dle výběru investora
 - zatěžová třída 34/43
 - reakce na oheň min. C_s - s1
 - doplněno soklovou lištou
- P3** DOPLNĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY
- doplnění podlahy stávajícími dřevěnými parketami
 - parkety z rozebrané podlahy v místě přístavby, případně doplnit novými parketami
 - disperzní penetrace
 - očistění povrchu podlahy
 - stávající betonová podlaha

POZNÁMKY

- půdorysné rozměry a dispozice byly převzaty z projektové dokumentace zapůjčené investorem
- pro účel projektové dokumentace byly doměřeny části objektu dotčené navrženými úpravami
- schématické rozmístění a uspořádání vybavení interiéru viz výkresy dotčených místností
- všechny prostory školy budou po provedení úprav nově vymalovány, stropy bílé, stěny 50/50 bílá/barevná
- přesné typy výmalby budou určeny při realizaci provozovatelem budovy

±0,000 = úroveň 1.NP objektu

MODERNIZACE UČEBEN ZŠ ZÁMECKÁ, LITOMYŠL

Místo	Zámecká 496, parc.č.st. 751, k.ú. Litomyšl, 570 01 Litomyšl - Město
Investor	Město Litomyšl, Br. Štátních 1000, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl
Stupeň	výběr zhotovitele
Zodp. projektant	Ing. Janomí Krejčí, ČKAIT 1102841
Vypracoval	Kristýna Mučková, TAYLORTEAM s.r.o.
Datum	květen 2022



TAYLORTEAM s.r.o.
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň
IČ 278 49 619, DIČ CZ 278 49 619

www.taylorteam.cz

SO - 02

PŮDORYS 1.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY

měř.1:100

č.v. 04

1 2 3 4 5 6 7