

Oprava střešního pláště

Předmětem zakázky je kompletní výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků a laťování na objektu

SPORTOVNÍ TENISOVÁ HALA LITOMYŠL.

Jedná se o demontáže stávajících

A1) krytiny (vlnitý eternit) včetně její likvidace

A2) klempířských prvků

A3) stávajícího laťování včetně difuzní fólie

A4) hromosvodu

B. Dodávku a montáž

B1) Bednění z prken tl 25 mm na stávající kontralatě

B2) Pojistné difuzní fólie DEKTEN MULTI – PRO II s lepenými spoji

B3) Kontralatě 60/100 mm s podtěsněním

B4) Laťování latě 80/50 mm

B5) Plechová střešní krytina DEKPROFILE CR 40 tl. 0,63 mm (ocelový pozinkovaný plech) s povrchovou úpravou POLYESTER TEX 35 μm včetně doplňků – hřebenáčů, větracích mřížek, okapnic, krycích u profilů apod.

B6) klempířských prvků – viz příloha

B7) hromosvod

B8) lešení

Výkaz výměr

A) Demontáže

A1) krytina 1.276 m²

A2) viz příloha výpis klempířských prvků

A3) latě 80 x 50 mm 1.263m, difuzní fólie 1.276 m²

A4) hromosvod 160 m

A5) viz příloha

B) Dodávky a montáže

B1) bednění	1.238 m ²
B2) difuzní fólie	1.238 m ²
B3) kontralatě	1.233 m
B4) laťování	1.263 m
B5) střešní krytina	1.276 m ²
B6) klempířské prvky – viz výpis klempířských prvků	
B7) hromosvod	160 m
B8) lešení	1.361 m ²


Všechny dřevěné prvky budou natřeny impregnačním nátěrem.

Detailní provedení střešní krytiny a použitých doplňků bude dle návodu výrobce.

Vypracoval Kip s.r.o. Litomyšl, Ing. Jiří Tmej

Tel. 605266998, tmej@kip.cz

DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

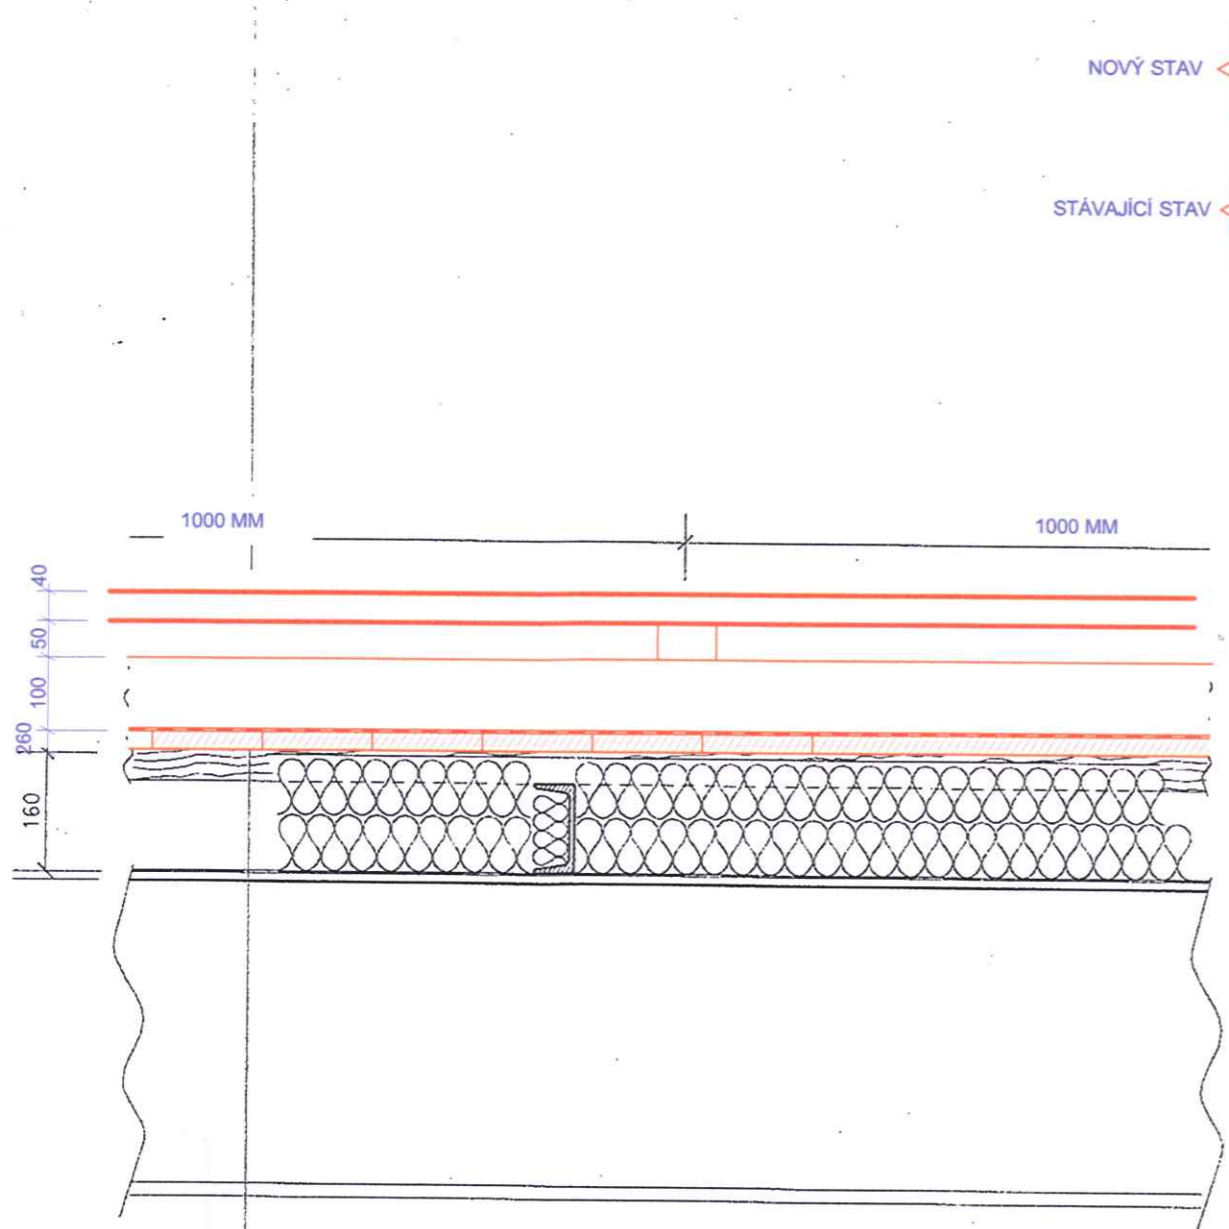

NOVÝ STAV
STÁVAJÍCÍ STAV

- PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
- LATĚ 80*50 MM
- KONTRALATĚ 60*100 MM S PODTĚSNĚNÍM
- DIFÚZNÍ FOLIE
- PRKNA 25MM
- KONTRALATĚ 50x50 MM ŠROUBOVANÉ DO VAZNIC (OC. PROFILY U 120)
- TEPELNÁ IZOLACE ORSIL TL 80+80 MM MEZI VAZNICE - OC. PROFILY U 120
- PAROZÁBRANA - POLYETHYLÉNOVÁ FÓLIE
- DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 10 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK TRANSPARENTNÍ MATNÝ AKRYLÁTOVÝ
- PŘÍČLE NOSNÉHO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAK RAL 7011 OCELOVÁ ŠED

