ALES BURIAN
ARCHITEKT
Pod vinohrady 703
KUŘIM

SPOL. S R.O.
promed
TŘ. GEN. PÍKY 9, 613 00 BRNO

1

VED. PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. arch. A.BURIAN	Ing. P.UHRÍN	Ing. L.SEDLÁČKOVÁ	
		Sedláčková	

SPOL. S R.O.
promed
TŘ. GEN. PÍKY 9, 613 00 BRNO

INVESTOR: MĚSTO LITOMYŠL

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL U ŠKOLEK – DOSTAVBA

SO 02

Formát	
Datum	ŘÍJEN 1995
Stupeň	PROJEKT
Zak.číslo	95 – 050

STAVEBNÍ ČÁST

VÝPISY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

STR. Č. 1

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
1/Z	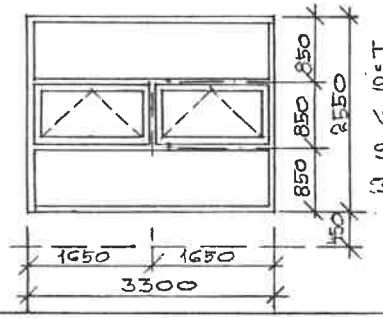	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (NAPŘ. SYSTÉM WICONA), ZASKLENÁ DVOJSKLEM, STŘEDNÍ ČÁST SE SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY 3300 × 2550 MM	—	—	1	1	1	—	3	
3/Z	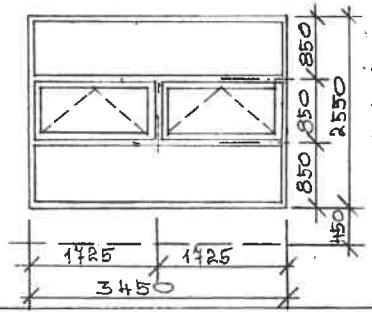	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM, STŘEDNÍ ČÁST SE SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY 3450 × 2550 MM	—	—	—	1	1	—	2	
4/Z	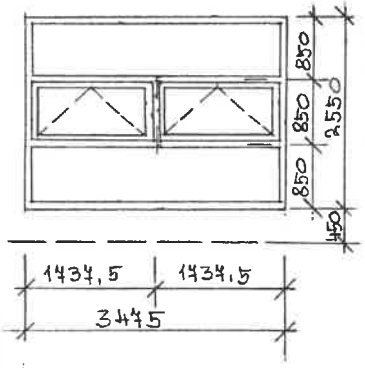	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM, STŘEDNÍ ČÁST SE SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY 3445 × 2550 MM	—	—	—	1	1	—	2	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

STR. Č. 2

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS		POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
5/Z	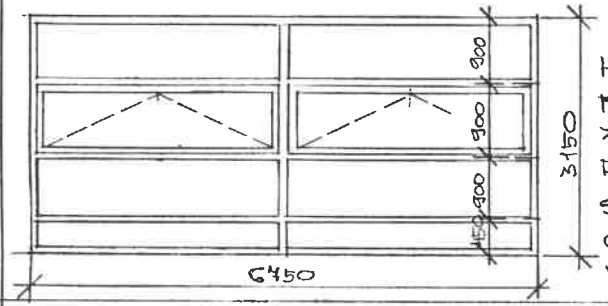	HLINÍK. PROSKLENÁ STĚNA S PŘERUŠENÝM TEPEL. MOSTEM, ZASKLENÁ ZVUKOVĚ IZOLAČ. DVOJSKLEM, STŘEDNÍ ČÁST SE SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY 6450 x 3150 MM VIZ V. Č. 148		—	—	—	1	—	—	1	
6/Z		VSTUPNÍ HLINÍKOVÁ PROSKL. STĚNA S PŘERUŠENÝM TEPEL. MOSTEM, 1800 x 2450 MM S DVOUKŘÍDLOV. DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI 1800 x 2100 MM S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM	P	—	—	1	—	—	—	1	
			L	—	—	—	—	—	—	—	
4/Z	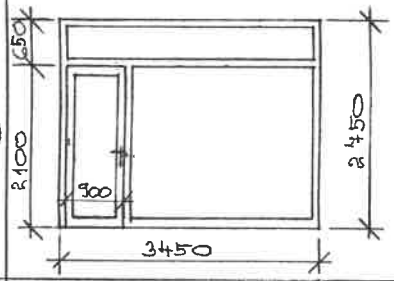	VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA S PŘERUŠENÝM TEPEL. MOSTEM 3450 x 2450 MM S JEDNOKŘÍDLOV. DVEŘMI PRAVÝMI, VEN OTEVÍRAVÝMI 900 x 2100 MM		—	—	1	—	—	—	1	
8/Z	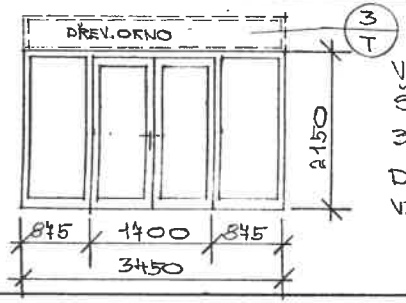	VSTUPNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA S PŘERUŠENÝM TEPEL. MOSTEM 3450 x 2150 MM S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 1700 x 2100 MM PRAVÝMI VEN OTEVÍRAVÝMI	P	—	—	—	1	—	—	1	
			L	—	—	—	—	—	—	—	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 3

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
9/Z	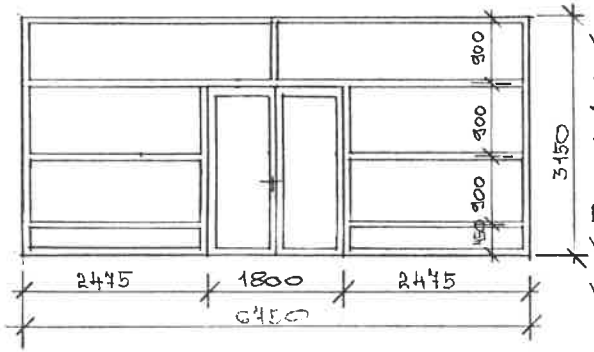	VSTUPNÍ HLINÍKOVÁ PROSKL. STĚNA, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM 6750 x 3150 MM, S DVOUKŘÍDLOV. DVEŘMI PRAVÝMI VEN OTEVÍRAVÝMI 1800 x 2200 MM VIZ V.Č. 148	—	—	1	—	—	—	1	
10/Z	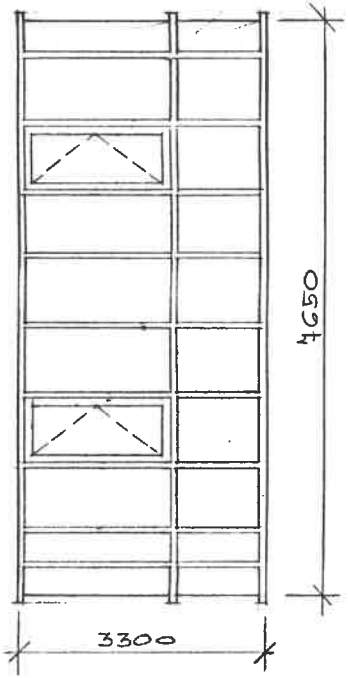	HLINÍK. PROSKL. STĚNA S VYNÁŠECÍ OCELOVOU KONSTRUKCÍ S PŘERUŠENÝM TEPEL. MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM, SE SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY 3300 x 4650 MM VIZ V.Č 144							1	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 4

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
11/Z	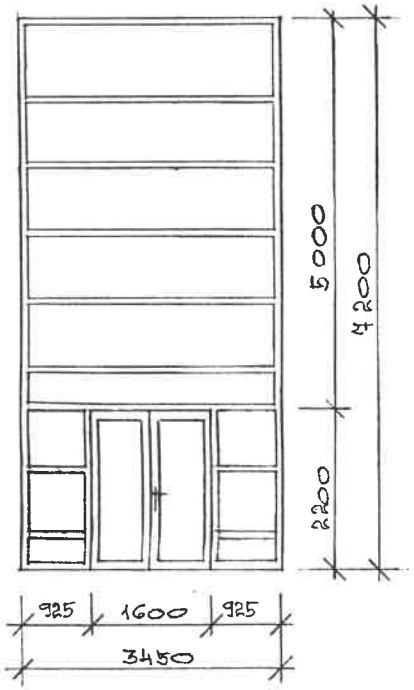	HLINÍKOVÁ PROSKL. STĚNA S OCEL. VYNÁŠECÍ KONSTRUKCÍ S PŘERUŠENÝM TEPEL. MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 1600 x 2200 MM LEVÝMI VEN OTEVÍRAVÝMI 3450 x 4200 MM							1	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 5

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
12/Z	POHLED ZVENKU	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S OCELOV. VYNÁŠECÍ KONSTRUKCÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM S DVOUKŘÍDLOV. DVEŘMI 1600 x 2200 MM LEVÝMI VEN OTEVÍRAVÝMI VIZ V.Č. 175	—	—	—	—	—	—	1	

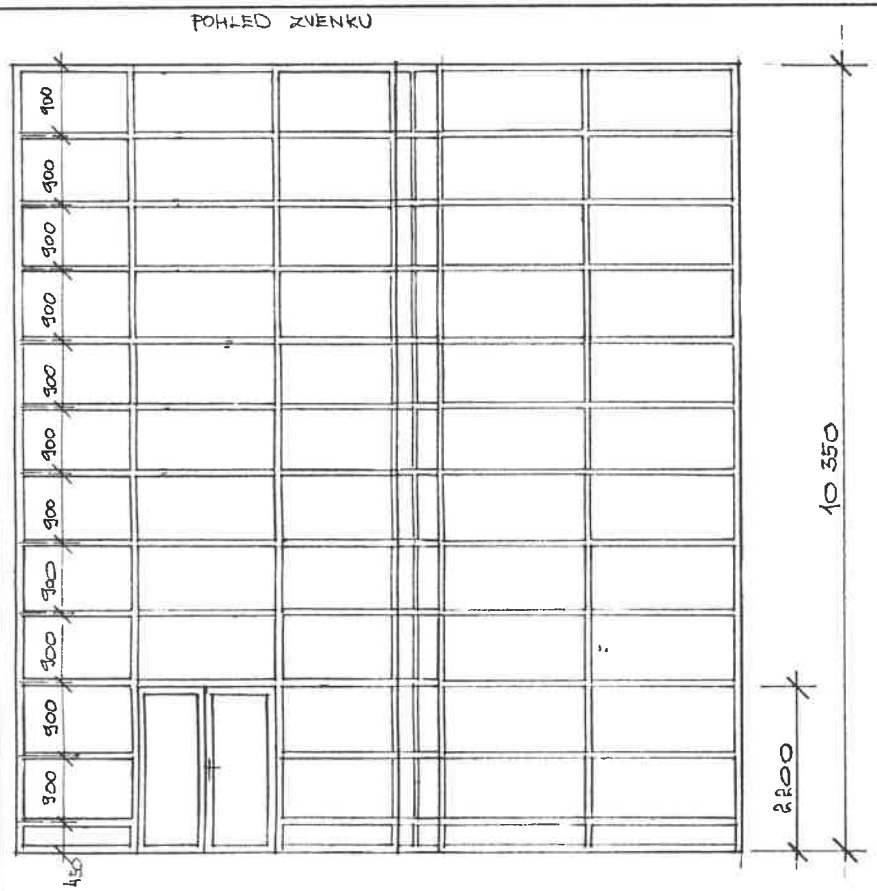

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 6

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
13/Z	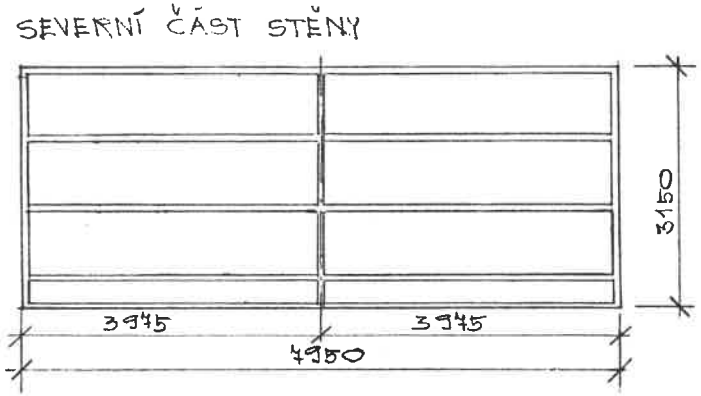	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 1600 x 2200 MM PRAVÝMI VEN OTEVÍRAVÝMI							1	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

STR. Č. 7

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
14/Z	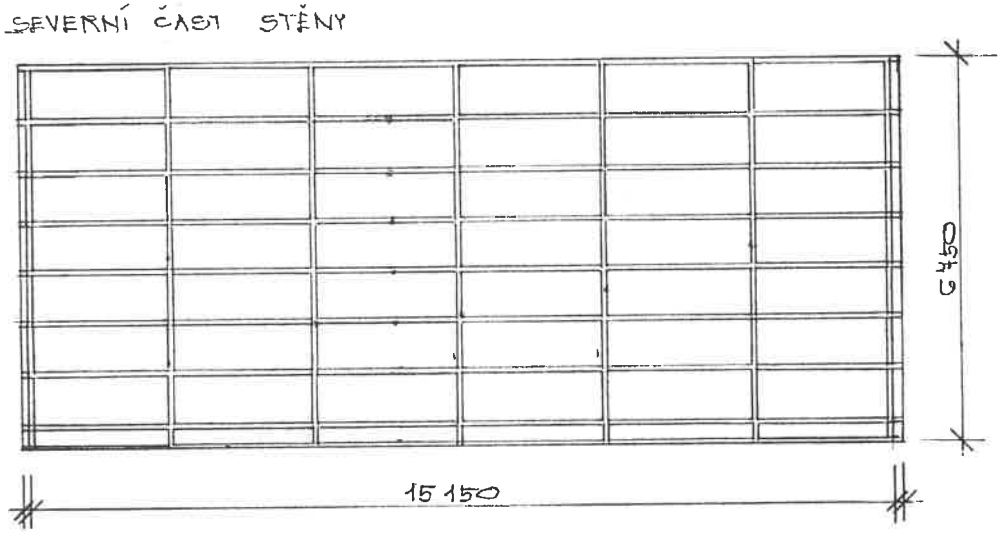	HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S OCELOVOU VYNÁŠECÍ KONSTRUKCÍ S PŘERUŠENÝM TEPEL. MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM, SE SKLÁPĚCÍM KŘÍDLEM VIZ V.Č. 146							1	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 8

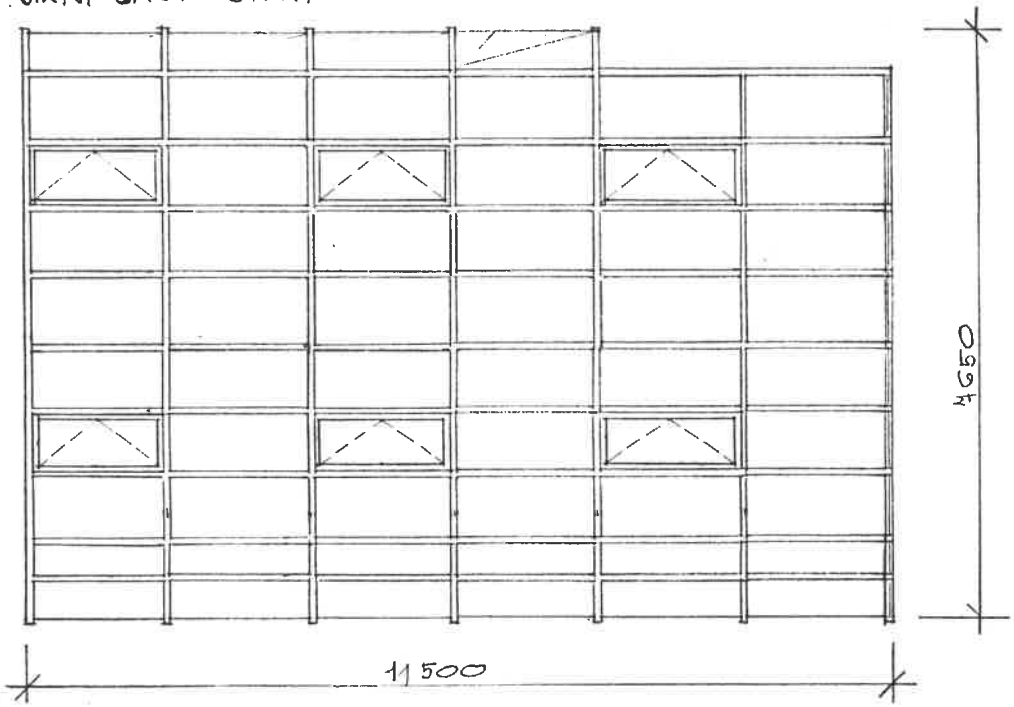

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ: ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
17/Z		JIŽNÍ ČÁST STĚNY DVOJITÝ POLYCARBONÁT 4650 11 500 HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S OCELOVOU VYNÁŠECÍ KONSTRUKCÍ S PŘERUŠENÝM TEPEL. MOSTEM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM, SE SKLÁPĚCÍMI KŘÍDLY 11 850 MM × 7 750 MM VIZ. U.Č. 177							1	ZÁPADNÍ ČÁST STĚNY 6750 800



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 9

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP.	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
20/Z		GARÁŽOVÁ VRATA VYKLÁPĚCÍ HÖRMANN 2375 x 2125 MM, OCELOVÉ VRATOVÉ KŘÍDLO Z POXINKOV. MATERIÁLU, POVRCHOVĚ UPRAVENO PRÁŠKOVÝM PLASTOVÝM NÁSTŘIKEM - BARVA BÍLÁ ZATEPLENÉ TEPELNOU IZOLACÍ	—	1	—	—	—	—	1	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS		POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
41/Z		VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE OTOČNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDL. 700 x 2100 MM DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HSE Š. = 160 MM, ZÁMEK S VLOŽKOU FAB.	P	—	1	—	—	—	—	1	
			L	—	—	—	—	—	—	—	
42/Z		VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE OTOČNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, JEDNOKŘÍDL. 900 x 2100 MM DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HSE Š = 160 MM ZÁMEK S VLOŽKOU FAB	P	—	—	—	—	—	—	—	
			L	—	2	—	—	—	—	2	
43/Z		VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE OTOČNÉ OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, 1600 x 2100 MM DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HSE Š. = 160 MM ZÁMEK S VLOŽKOU FAB,	P	—	1	—	—	—	—	1	
			L	—	—	—	—	—	—	—	
44/Z		VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE OTOČNÉ OBOUSTR. HLADKÉ, S IZOLAČNÍ VLOŽKOU, JEDNOKŘÍDL. S KRUHOVÝM ZASKLENÝM OTVOREM 1200 x 2100 MM, VEN OTEVÍRAVÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HSE Š. = 160 MM ZÁMEK S VLOŽKOU FAB,	P	—	1	—	—	—	—	1	
			L	—	—	—	—	—	—	—	
										—	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
45/Z		VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 1800 × 2450 MM, NOSNÁ KONSTRUKCE Z Fe PROFILŮ OPLÁŠTĚNÉ HLINÍKOVÝM PLECHEM S DVOUKŘÍDLOV. DVEŘMI 1650 × 2100 MM, LEVÝMI ZÁMEK S VLOŽKOU FAB	—	—	—	—	—	—	—	P
			—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	1	—	—	—	1	L
47/Z	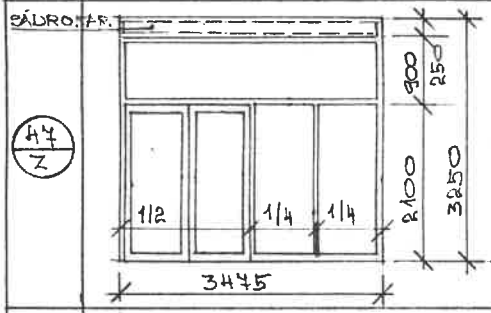	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 3445 × 3250 MM, NOSNÁ KONSTRUKCE Z Fe PROFILŮ OPLÁŠTĚNÉ HLINÍKOVÝM PLECHEM S DVOUKŘÍDLOV. DVEŘMI PRAVÝMI VRCHNÍ DÍL VYPLNĚN SÁDROKARTONEM NA VÝŠKU 250 MM ZÁMEK S VLOŽKOU FAB	—	—	1	1	1	—	3	P
			—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	L
48/Z	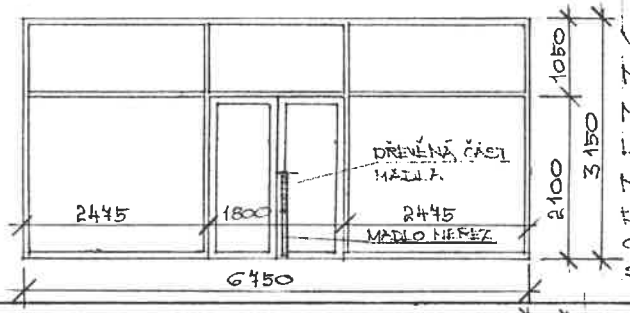	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA 6750 × 3150 MM NOSNÁ KONSTR. Z Fe PROFILŮ OPLÁŠTĚNÉ HLINÍKOVÝM PLECHEM S DVOUKŘÍDLOV. DVEŘMI 1800 × 2100 MM PRAVÝMI OPATŘENÉ MADLEM Z NEREZU S DŘEVĚNOU ČÁSTÍ	—	—	—	1	—	—	1	P
			—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	L
49/Z	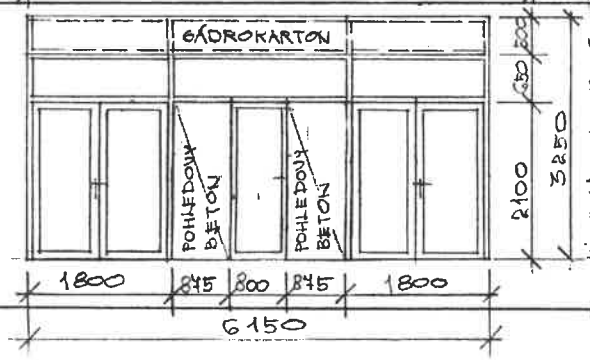	VNITŘNÍ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÁ STĚNA 6150 × 3250 MM NOSNÁ KONSTR. Z Fe PROFILŮ OPLÁŠTĚNÉ HLINÍK. PLECHEM, S DVĚMI DVOUKŘÍDL. DVEŘMI LEVÝMI A PRAVÝMI 2 × 1650 × 2100 MM A JEDNOKŘÍDL. DVEŘMI LEVÝMI 800 × 2100 MM	—	—	1	—	—	—	1	VRCHNÍ DÍL STĚNY JE VYPLNĚN SÁDROKARTONEM

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
G1/Z		OCELOVÝ ROŠT ANGLICKÉHO DVORKU 3290 × 1135 MM VIZ V.Č. 144	—	—	1	—	—	—	1	
G2/Z	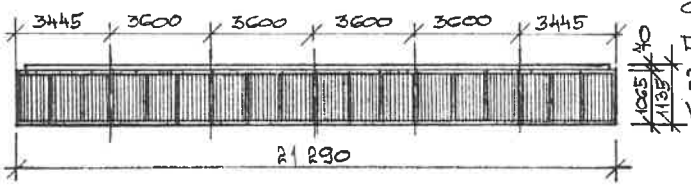	OCELOVÝ ROŠT ANGLK. DVORKU 21 290 × 1135 MM VIZ V.Č. 144	—	—	1	—	—	—	1	
G3/Z	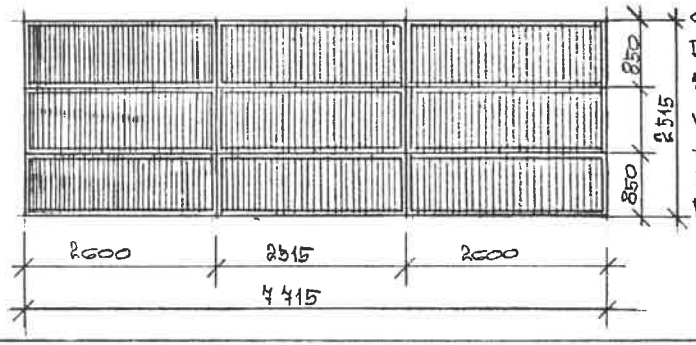	OCELOVÝ ROŠT ANGLIC. DVORKU 7 415 × 2515 MM VIZ V.Č. 144 NOSNÝ RÁM VYTVOŘEN Z OCELOV. NOSNÍKŮ I.Č. 12. RÁMY ROŠTŮ L 50×50×5 MM	—	—	1	—	—	—	1	
G4/Z		OCELOVÝ ROŠT ANGLICKÉHO DVORKU 855 × 2130 MM VIZ V.Č. 154	—	—	—	2	—	—	2	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
65/Z		VNITŘNÍ PEVNÉ ZASKLENÉ OKNO 2400 × 1400 MM NOSNÁ KONSTRUKCE Z Fe PROFILŮ, OPLÁŠTĚNÉ HLINÍK. PLECHEM	—	—	2	—	—	—	2	
66/Z		OCELOVÁ MARKYZA NAD HLAVNÍM VSTUPEM 6450 × 2625 MM VIZ V.Č. 178, ZASKLENA ČIRÝM SILNOSTĚNNÝM POLYCARBONÁTEM, ODOLNÝM PROTI UV ZÁŘENÍ VIZ V.Č. 178	—	—	1	—	—	—	1	
67/Z		OCELOVÁ STĚNA U HLAVNÍHO VSTUPU V= 2.100 MM, ZASKLENÁ DŘEVĚNÝ PULT - POL. 85/T VIZ V.Č. 194, 195	—	—	1	—	—	—	1	
68/Z		DVOJICE NÁSTĚNNÝCH KRAKORCOVÝCH SKLOPNÝCH MADEL - WC TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Z OCELOVÝCH TRUBEK STŘÍKANÝCH	—	—	1	1	1	—	3	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
69/Z		KRYCÍ LIŠTA OBKLADU NEREZ TL. 3 MM, DÉLKA 500 MM VIZ DET: A,B,C 1	—	—	28 ks	—	—	—	28 ks	
40/Z	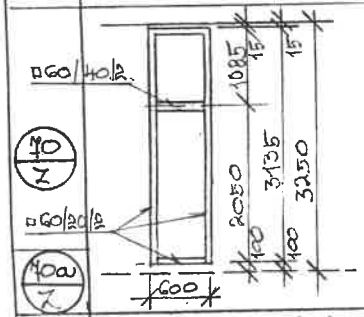	OCELOVÝ RÁM PRO KRYT INSTALAČNÍ ŠACHTY 600 × 3135 MM Z PROFILŮ □ 60/20/2 MM A □ 60/40/2 MM DŘEVĚNÝ KRYT VIZ POL. 56/T, VIZ V.Č. 172	—	—	3	11	10	—	24	24ks - výška 3135 MM 3ks - výška 2050 MM
40a/Z		OCELOVÝ RÁM PRO KRYT INSTAL. ŠACHTY 600 × 2050 MM, DŘEV. KRYT VIZ POL. 56a/T	—	—	1	1	1	—	3	
41/Z	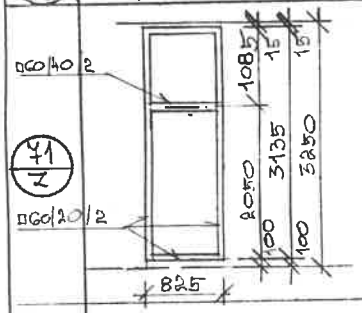	OCELOVÝ RÁM PRO KRYT INSTALAČNÍ ŠACHTY 825 × 3135 MM Z PROFILŮ □ 60/20/2 MM A □ 60/40/2 MM DŘEVĚNÝ KRYT VIZ POL. 57/T VIZ V.Č. 172	—	—	4	7	7		18	
42/Z		ZÁBRADLÍ V UČEBNĚ FYZIKY Z OCELOVÝCH PROFILŮ S DŘEVĚNÝM MADLEM.	—	—	—	—	1 ks	—	1 ks	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE: ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
43/Z		VĚTRACÍ MŘÍŽKY DO DVEŘÍ 400 x 100 MM, OD FIRMY SAPELI	—	1	4	3	3	—	14 ks	
44/Z		NEREZOVÝ KOUŘOVOD ϕ 450 MM, KOUŘOVOD BUDE PROVEDEN NA ZÁKLADĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KT. ZPRACUJE DODAVATEL KOUŘOVODU	—	1 KS	—	—	—	—	1 KS	
45/Z		NEREZ DVÍŘKA NA HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU 300 x 300 MM.	—	—	1 ks	—	—	—	1 ks	
46/Z		ZAKRYTÍ JÍMKY V KOTELNĚ OCELOVÝM ROŠTEM 580 x 580 MM, S OTVOREM 150 x 150 MM PRO POTRUBÍ ČERPADLA RÁM Z PROFILU L 40x40x3 MM, RÁM MŘÍŽKY Z PROFILU L 30x30x3 MM VIX DETAIL A 8	—	1 ks	—	—	—	—	1 ks	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

STR. Č. 16

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
44/Z		KOTVENÍ KOMÍNU K ŽELEZOBET. DESCE	—	—	—	—	—	1	1	
48/Z		KOTVENÍ KOMÍNU K ŽELEZOBETON. DESCE	—	—	—	—	—	1	1	

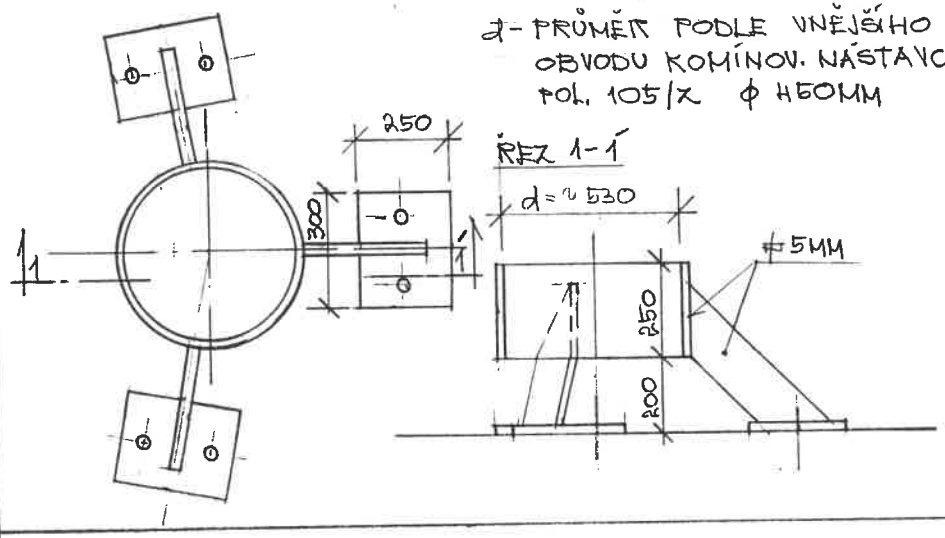

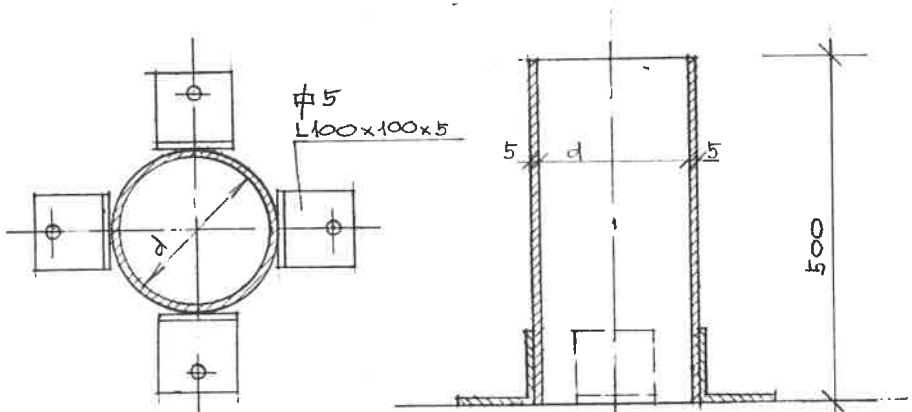

d - PRŮMĚR PODLE VNĚJŠÍHO OBVODU KOMÍNOVÉHO NÁSTAVCE 106/Z ϕ 120MM

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE: ZÁMEČNICKÁ

STR. Č. 17

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
79/Z		MŘÍŽKY V PARAPETNÍCH DESKÁCH Z PERFOROVANÉHO NEREZ PLECHU 80 × 600 MM ~ 400 KS VIZ V.Č. 160	—	—	—	—	—	—	400 ks	
80/Z		OCELOVÝ ŽEBŘÍK DO PROHLUBNĚ VÝTAHU Š = 300 MM, NA VÝŠKU 1350 MM VIZ V.Č. 129	—	1	—	—	—	—	1	
81/Z		KOVOVÉ SKLÁDACÍ STROPNÍ SCHODIŠTĚ TRIANT MAX, DO OTVORU 750 × 1280 MM PRO VÝLEZ NA STŘECHU 13 SCHODŮ, VIZ V.Č.	—	—	—	—	—	2	2	
82/Z		DVEŘE DO ŠATNY OTEVÍRAVÉ 1000 × 1850 MM Z OCELOV. PROFILŮ (P)	—	—	4	4	7		15	
		(L)	—	—	4	4	6		14	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

STR. Č. 18

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
83/Z		DVEŘE DO ŠATNY POSUVNÉ, PRAVÉ 1000 x 1950 MM Z OCELOV. PROFILŮ	—	—	—	—	1	—	1	
84/Z		PROSKLENÝ PÁS NAD PŘÍČKOU S RÁMEM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V = 1000 MM VIZ DETAIL č. 166	—	—	26 M	47,5 M	45,5 M	—	119 M	
85/Z		PROSKLENÝ PÁS NAD PŘÍČKOU S RÁMEM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ V = 450 MM, VIZ DETAIL č. 166 V OBJ A - U ŘEDITELE	—	—	—	4,0 M	—	—	4,0 M	
86/Z		VĚTRACÍ MŘÍŽKA 1050 x 150 MM	—	—	2	—	—	—	2	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE: ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
87/Z		VĚTRACÍ MŘÍŽKA 650 x 150 MM	—	—	1	—	—	—	1	
88/Z	L 45x45x3	KRYCÍ LIŠTA SOKLU NEREZ L 45 x 45 x 3 MM							135 M	
89/Z	 L 95x45x3	KRYCÍ LIŠTA SOKLU NEREZ L 95 x 45 x 3 MM VE ŠTÍTU ČÁSTI A: POD OKNEM							3,5 M	
90/Z		SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ, V OBJ. A S DŘEVĚNÝM MADLEM POL. 86/T VIZ V.Č. 149								

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
91/Z		SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ V OBJ. B S DŘEVĚNÝM MADLEM POL. 87/T VIZ V.Č. 181								
92/Z		SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ V OBJ. C S DŘEVĚNÝM MADLEM POL. 88/T VIZ V.Č. 182								
93/Z		SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ V OBJ. C S DŘEVĚNÝM MADLEM POL. 89/T VIZ V.Č. 180								
94/Z		ZABRADLÍ VE SPOJOVACÍ CHODBĚ Z OBJ. A DO OBJ. B S DŘEVĚNÝM MADLEM POL. 90/T VIZ V.Č. 183	—	—	—	13,5	13,5	—	27,0 M	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
95/Z		ZÁBRADLÍ VE SPOJOVACÍ CHODBĚ Z OBJ. A DO OBJ. B S DŘEVĚNÝM MADLEM 91/T ; VIZ V.Č. 183	—	—	—	3,3	3,3	—	6,6 M	
96/Z		ZÁBRADLÍ FRANCOUZSKÉHO OKNA Z OCELOVÝCH PROFILŮ S VÝPLNÍ MAX-IZOVOLTA	—	—	2	2	2	—	6 ks	
97/Z										
98/Z		ZÁBRADLÍ V KOTELNĚ Z OCELOVÝCH TRUBEK Φ38 MM	—	1 ks	—	—	—	—	1 ks	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 22

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP.	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
99/Z		KRYT RADIÁTORŮ Z OCEL. PROFILŮ 1300 x 1200 MM	—	—	—	—	2	—	2	
100/Z		KRYT RADIÁTORŮ Z OCEL. PROFILŮ 1500 x 1200 MM	—	—	2	1	—	—	3	
101/Z		KRYT RADIÁTORŮ Z OCEL. PROFILŮ 1800 x 1200 MM	—	—	1	1	1	—	3	
102/Z		KRYT RADIÁTORŮ Z OCEL. PROFILŮ 2700 x 950 MM	—	—	2	—	—	—	2	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
103/Z		NOSNÁ KONZOLA PARAPETNÍ DESKY, TĚLESA ÚT A KRYCÍHO KOMAXIT PLECHU NA 1 KRYCÍ PLECH BUDOU 4 KONZOLY ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN VIZ V. Č. 171	—	—	1 ks	1 ks	1 ks	—	3 ks	
104/Z		NOSNÁ KONZOLA PARAPETNÍ DESKY, TĚLESA ÚT A KRYCÍHO KOMAXIT PLECHU NA 1 KRYCÍ PLECH BUDOU 4 KONZOLY ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN VIZ V. Č. 171	—	—	—	2 ks	2 ks	—	4 ks	
105/Z		DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMÍN Z NEREZ OCELI S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLOŽKOU ϕ 450 MM, DÉLKA 2,50 M, VYROBCE NAPŘ. ROKA TEPLICE	—	—	—	—	—	2,5 M	2,5 M	
106/Z		DVOUPLÁŠŤOVÝ KOMÍN Z NEREZ OCELI S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLOŽKOU ϕ 120 MM, DÉLKA 2,00 M VYROBCE NAPŘ. ROKA TEPLICE	—	—	—	—	—	2,0 M	2,0 M	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 24

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
107/Z		OCELOVÝ ROŠT VE SPOJOVACÍ CHODBĚ Z OBJEKTU A DO OBJ. B. Š = 225 MM, DÉLKA 1,25 M V.Č. 144	—	—	—	0,90 M	—	—	0,90 M	
108/Z		OCELOVÝ ROŠT VE SPOJOVACÍ CHODBĚ Z OBJ. A DO OBJ. B Š = 375 MM, DÉLKA V.Č. 144	—	—	—	15,10 M	—	—	15,10 M	
109/Z		OCELOVÝ ROŠT ODNÍMATELNĚ PŘÍSTUPNÉ LÁVKY U VENKOVNÍ OCELOVÉ STĚNY 1B/Z Š = 300 MM, DÉLKA 5,0 M - 2 KS V.Č. 145	—	—	—	5,0 M	5,0 M	—	10,0 M	
110/Z		CHRÁNIČKA 550/300/8 MM S DVĚMA TRUBKAMI 108 x 4 - 450 MM	—	1ks	—	—	—	—	1ks	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 25

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP.	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
111/Z	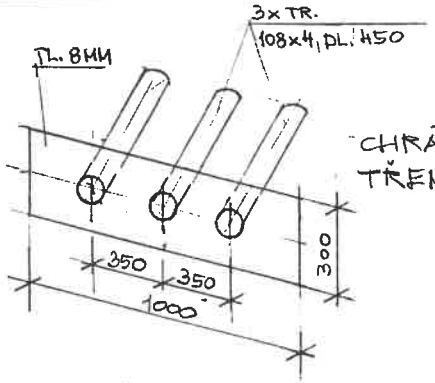	CHRÁNIČKA 1000/300/8 MM S TŘEMI TRUBKAMI 108 x 4 - 450 MM	—	1ks	—	—	—	—	1ks	
112/Z	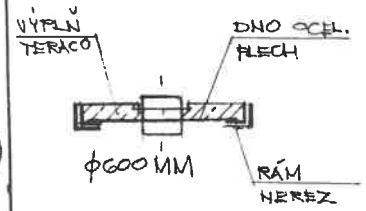	KRUHOVÝ POKLOP φ 600 MM, RÁM Z NEREZ OCELI, DNO POKLOPU Z OCELOV. PLECHU A OCEL. ÚHELNÍKŮ, VÝPLŇ TERACO	—	1	—	—	—	—	1	
113/Z		OCELOVÝ LEHKÝ POKLOP KRUHOVÝ φ 600 MM, VČ. OSAZOV. RÁMU NA DRENÁŽ. ŠACHTY	—	2	—	—	—	—	2	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

STR. Č. 26

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS		POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 600 x 2100 x 160 MM	P	—	1	4	1	1	—	7	
			L	—	—	5	3	3	—	11	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 600 x 2100 x 90 MM	P	—	1	2	1	1	—	5	
			L	—	1	3	2	2	—	8	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 700 x 2100 x 160 MM	P	—	2	—	—	—	—	2	
			L	—	—	—	—	—	—	—	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 800 x 2100 x 90 MM	P	—	—	—	—	—	—	—	
			L	—	—	1	2	2	—	5	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 800 x 2100 x 160 MM	P	—	—	6	5	4	—	15	
			L	—	—	4	6	3	—	13	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA

PROMED SPOL. S RO.
BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9

PRÁCE
ZÁMEČNICKÁ

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS		POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP.	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 900 x 2100 x 160 MM	P	—	2	4	—	—	—	6	
			L	—	2	4	4	5	—	18	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 1000 x 2100 x 90 MM	P	—	—	4	4	4		18	
			L	—	—	1	—	—	—	1	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 1000 x 2100 x 160 MM	P	—	—	—	6	5	—	11	
			L	—	—	—	—	—	—	—	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 1200 x 2100 x 160 MM	P	—	—	1	—	—	—	1	
			L	—	—	—	—	—	—	—	
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 1600 x 2100 x 160 MM	P	—	2	—	—	—	—	2	
			L	—	—	—	—	—	—	—	

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 102/95/2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOMYŠL, U ŠKOLEK - DOSTAVBA	PROMED SPOL. S RO. BRNO, TŘ. GEN. PÍKY 9	PRÁCE ZÁMEČNICKÁ	STR. Č. 28

OZN. NA VÝKR	SCHEMA	POPIS		POČET KUSŮ ZÁKL.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	CELK.	POZNÁMKA
		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE, TYP U 2400 x 2100 x 160	(P)	—	1	—	—	—	—	1	
			(L)	—	—	—	—	—	—	—	