




ŘEZ 2-2



ŘEZ 1-1



ŘEZ 3-3

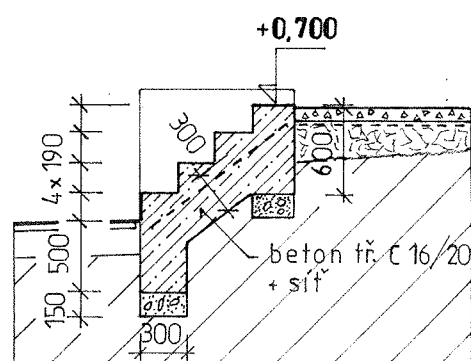

(ZP) – ZÁKLADOVÉ PATKY (4 KS) PRO OCELOVOU PODPŮRNOU KONSTRUKCI. ROZMĚR PATKY 700 x 700 x 1200 mm. MATERIÁL PATKY BETON PROSTÝ TŘ. C 12/15. V KAŽDÉ PATCE BUDE KOTVEN SLOUPEK Z OCELOVÉ TRUBKY 80 x 80 x 4 mm OPATŘENÝ PATNÍM PLECHEM A HLAVICÍ.

(ZB) – OPĚRNÁ ZAĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZB 30. VÝPLŇ TVÁRNIC BETONEM TŘ. C 16/20, VÝZTUŽ SVISLÁ ϕ V 14 á 500 mm, VÝZTUŽ PODÉLNÁ 2 ϕ V 10 V KAŽDÉ SPÁŘE.

*OBRUBNÍK Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ZB 20, DVĚ ŘADY. ZÁLIVKA TVÁRNIC BETONEM TŘ. C 16/20.

(TR) – TRUBIČKA PVC DN 70 mm, 3 ks. TRUBIČKU ULOŽIT VE SKLONU ODTOKU.

*ZA OPĚRNOU ZEĎ ULOŽIT DRENÁŽNÍ TRUBKU PVC DN 100 mm V ÚROVNI ODVODŇOVACÍCH TRUBIČEK

POZNÁMKA

*ZALOŽENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DO ROSTLÉ ZEMINY. PRO POTŘEBY PROJEKTU NEBYL VYHOTOVEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. **STATIK PROJEKTU PŘEVEZME ZÁKLADOVOU SPÁRU.**

*V PROSTORU STAVBY SE DLE SDĚLENÍ PROVOZOVATELE NEVYSKYTÚJÍ ŽÁDNÉ PODZEMNÍ SÍTĚ.

IPM s.r.o. LITOMYŠL TOULOVCOVO NÁM.156 570 01 LITOMYŠL	VEDOUcí ZAKÁZKY : ING. M. PÍCHAL	
	ZODP.PROJEKTANT : J. TOUŠEK	
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	VYPRACOVAL : J. TOUŠEK	
INVESTOR : MĚSTO LITOMYŠL, Bří Štastných 1000, 570 01 Litomyšl	MÍSTO : LITOMYŠL	
STAVBA : REKONSTRUKCE STROJOVNY ZIMNÍHO STADIONU V LITOMYŠLI ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ CHLADIVA R 717	PROFESE : STAVEBNÍ ČÁST	
	ZAK.Č. : 301-16	DATUM : 02/2017
VÝKRES : ZÁKLADY PODPŮRNÉ KONSTRUKCE	MĚŘÍTKO : 50 1:100	Č.VÝKR. : D.1.1 - 1